

DS-7104HQHI-F1/N HD-TVI 4ch デジタルレコーダー



特長と機能

ビデオ入力と送信

- HDTVI、AHD、アナログカメラに接続可能
- UTP、同軸ケーブルを通じての長距離送信

ビデオ 出力

- 最大解像度 1920 × 1080 での HDMI/VGA 同時出力 (DS-7104/7108HQHI-F1/N)、4K (3840 × 2160) 解像度での HDMI 出力 (DS-7116HQHI-F1/N)

ストレージと再生

- SATA インターフェース (HDD1 台につき最大 6 TB)
- 4/8/16-ch 同時 再生
- 効率的な再生のためのスマートサーチ

スマート機能

- VQD (ビデオ 品質診断)対応
- パスワードリセットのための GUID ファイルがエクスポート、インポート可能
- Omnicast VMS を通じての PTZ コントロールに対応


ネットワーク & イーサネット アクセス

- ネットワーク管理を簡易にする Hik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- 10/100Mbps ネットワーク インターフェース (DS-7104/7108HQHI-F1/N)、10/100/1000Mbps ネットワーク インターフェース (DS-7116HQHI-F1/N)
- 出力帯域制限設定可能



モデル		DS-7104HQHI-F1/N	DS-7108HQHI-F1/N	DS-7116HQHI-F1/N	
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.264+/H.264			
	アナログビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch	
	HDTV I 入力	3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 Note: 3 MP 信号入力は DS-7104HQHI-F1/N の最初のチャンネル、DS-7108HQHI-F1/N の最初の 2 チャンネル、DS-7116HQHI-F1/N の最初の 4 チャンネルのみで利用可能			
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
	CVBS 入力	対応			
	オーディオ圧縮	G.711u			
	オーディオ入力 / 2way オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω)			
ビデオ/オーディオ出力	HDMI/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	エンコード 解像度	1080p Lite モード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF			
	フレームレート	メインストリーム: 1080p Lite モード無効時: For 3 MP stream アクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps For 1080p stream アクセス: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream アクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)			
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps			
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)			
	オーディオビットレート	64 Kbps			
	デュアルストリーム	対応			
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ			
	同時再生	4-ch	8-ch	16-ch	
	ネットワーク	同時接続数	128		
		対応プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
	ハードディスク	SATA 容量	SATA インターフェース、1 ポート 最大 6 TB		
外部 インターフェース	ネットワーク インターフェース	RJ45 10M/100M イーサネット インターフェース 1 ポート		RJ45 10M/100M/1000M イーサネット インターフェース、1 ポート	
	USB インターフェース	2 × USB 2.0			
一般	電源	DC12 V			
	消費電力 (HDD 無しの場合)	8 W 以下	12 W 以下	20 W 以下	
	使用温度	-10 °C ~ +55 °C			
	使用湿度	10% ~ 90%			
	寸法 (W × D × H)	200 × 200 × 45 mm		285 × 210 × 45 mm	
	重量 (HDD 無しの場合)	0.8 kg 以下		1.2 kg 以下	

インターフェース

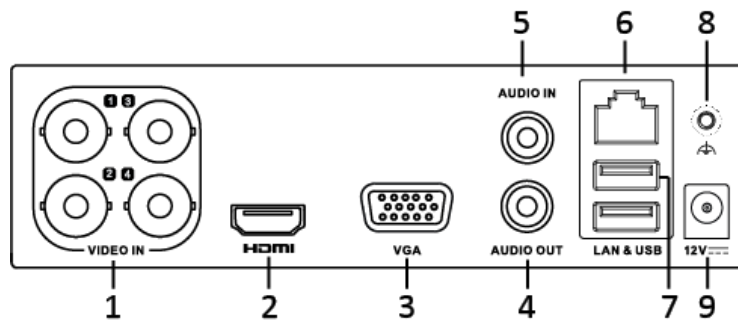

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ IN	6	LAN ネットワーク インターフェース
2	HDMI インターフェース	7	USB インターフェース
3	VGA インターフェース	8	GND
4	オーディオ OUT, RCA コネクター	9	DC12V 電源入力
5	オーディオ IN, RCA コネクター		