


PCからカメラへのログイン方法

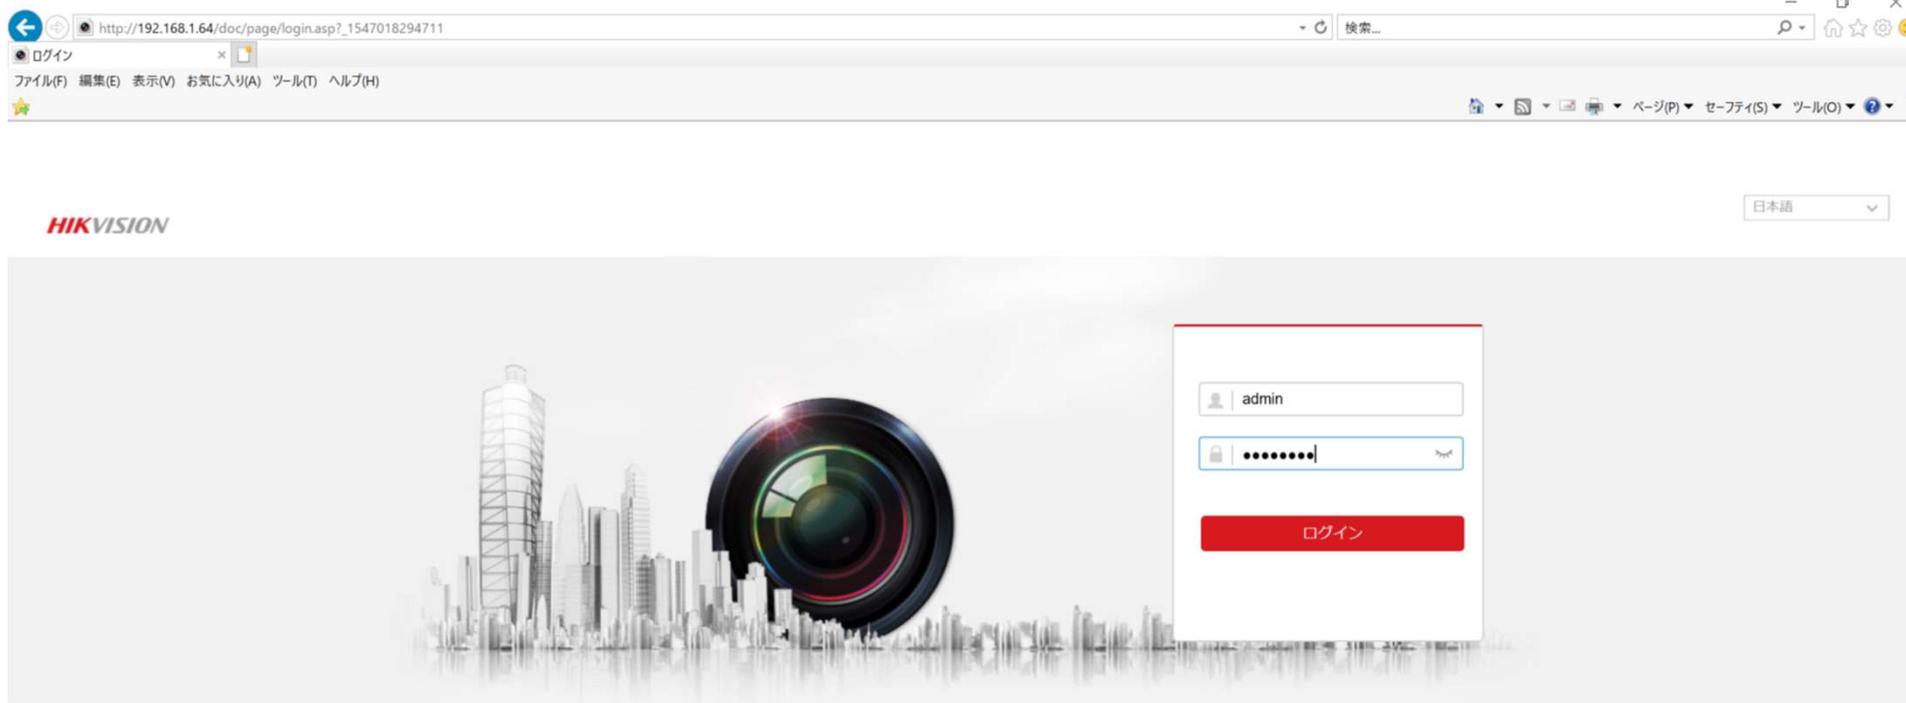

インターネットエクスプローラーを立ち上げ、HIKVISION製IPカメラ初期アドレスをURLバーへ入力し実行します。
※【 <http://192.168.1.64/> 】

上記の画面立ち上がり後、画面上の項目(上にはuser ID、下にはPassword)をそれぞれ入力します。

user ID : admin

password :

入力完了後、**【ログイン】**をクリックします。

IPカメラパスワード変更方法①

The screenshot shows the Hikvision web interface. The browser address bar displays `http://192.168.1.64/doc/page/config.asp`. The top navigation bar includes '環境設定' (Environment Settings), which is highlighted with a circled 1. The left sidebar menu has 'ユーザー管理' (User Management) highlighted with a circled 2. The main content area shows the 'ユーザー管理' (User Management) section with a table titled 'ユーザーリスト' (User List). The table has three columns: 'No.', 'ユーザー名' (Username), and 'ユーザータイプ' (User Type). The first row contains '1', 'admin', and '管理者' (Administrator). The '変更' (Change) button in the top right of the table is circled with a 4. A circled 3 points to the 'admin' user row. A text box on the right provides instructions: 'ログイン後、①の【環境設定】タブをクリックし、次に左側項目の、システム内の②【ユーザー管理】をクリックすると、本ページの画面に切り替わります。この、③の部分にカーソルを合わせると、④の【変更】をクリック出来るようになります。'

No.	ユーザー名	ユーザータイプ
1	admin	管理者

ログイン後、①の【環境設定】タブをクリックし、次に左側項目の、システム内の②【ユーザー管理】をクリックすると、本ページの画面に切り替わります。この、③の部分にカーソルを合わせると、④の【変更】をクリック出来るようになります。

IPカメラパスワード変更方法②

次に、左記三箇所それぞれ新旧のパスワードを入力し、下の【OK】を押すとパスワードが変更になります。

- ◆旧パスワード◆
既に登録中のパスワードを入力します
- ◆パスワード◆
新しく変更したいパスワードを入力します
- ◆確認◆
新しく変更したいパスワードを再度入力します

※パスワードは、任意の英数字を混ぜた8～16文字で設定して下さい。

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

IPカメラ アドレス変更方法

The screenshot shows the Hikvision web interface for configuring an IP camera. The browser address bar shows `http://192.168.1.64/doc/page/config.asp`. The page title is "環境設定" (Environment Settings). The navigation menu includes "ライブビュー" (Live View), "再生" (Playback), "画像" (Image), and "環境設定" (Environment Settings), with the latter being the active tab. The left sidebar contains "ローカル" (Local), "システム" (System), "ネットワーク" (Network), "基本設定" (Basic Settings), "詳細設定" (Advanced Settings), "ビデオとオーディオ" (Video and Audio), "画像" (Image), "イベント" (Event), and "ストレージ" (Storage). The "基本設定" (Basic Settings) option is highlighted with a circled 2. The main content area shows the "TCP/IP" configuration tab, which is highlighted with a circled 1. The "NICタイプ" (NIC Type) is set to "自動" (Automatic). The "IPv4 アドレス" (IPv4 Address) field is set to "192.168.1.64" and is highlighted with a circled 3. The "IPv4 サブネットマスク" (IPv4 Subnet Mask) is "255.255.255.0", and the "IPv4 デフォルトゲートウェイ" (IPv4 Default Gateway) is "192.168.1.1". The "IPv6 モード" (IPv6 Mode) is set to "ルートの通知" (Route Notification). The "MAC アドレス" (MAC Address) is "4c:bd:8f:30:2e:5e", and the "MTU" is "1500". The "マルチキャストアドレス" (Multicast Address) field is empty, and the "マルチキャスト発見有効" (Multicast Discovery Enabled) checkbox is checked. The "DNSサーバー" (DNS Server) section shows the "優先DNSサーバ" (Preferred DNS Server) set to "8.8.8.8". At the bottom left, a red "保存" (Save) button is highlighted with a circled 4.

ログイン後、①の【環境設定】タブをクリックし、次に左側項目の、ネットワーク内の②【基本設定】をクリックすると、本ページの画面に切り替わります。

この【TCP/IP】タブ内の、③の【IPv4アドレス】がカメラのIPアドレスとなりますので、設置環境に合わせたIPアドレスに変更し、最後に④の【保存】をクリックすると、IPアドレスの設定が更新されます。

microSDカードフォーマット方法

環境設定

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

環境設定

ライブビュー 再生 画像 環境設定

admin ヘルプ ログアウト

HDDマネジメント NetHDD

<input checked="" type="checkbox"/>	HDD No.	容量	フリースペース	ステータス	タイプ	プロパティ	プロセス
<input checked="" type="checkbox"/>	1	119.05GB	29.50GB	通常	ローカル	R/W	

フォーマット

① 環境設定

② ストレージマネジメント

③

④

ハードディスク容量配属

最高画像数 29.50GB

画像のための空き容量 29.50GB

最高録画容量 88.75GB

録画用空き容量 0.00GB

画像の比率 5%

録画の比率 95%

保存

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

ログイン後、①の【環境設定】タブをクリックし、次に左側項目の、ストレージ内の②【ストレージマネジメント】をクリックすると、本ページの画面に切り替わります。この、③の部分にチェックを入れると、④の【フォーマット】をクリック出来るようになります。

※クリックするとフォーマットが開始となりますので、ご注意ください。