

DS-7204HQHI-F1/N ターボ HD DVR 4ch



特長と機能

ビデオ 入力と出力

- HDTVI、AHD、HDCVI、アナログカメラに接続可能
- 最大 2-ch 1080p IP カメラ入力 (DS-7208/7216HQHI-F1/N)
- UTP、同軸ケーブルを通じての長距離送信

ストレージと再生

- 1 SATA インターフェース (HDD1 台につき最大 6 TB)
- 4/8/16-ch 同時再生
- 効率的な再生のためのスマートサーチ

スマート機能

- アナログカメラとスマート IP カメラ両方の VCA イベントに対応
- 2-ch の ラインクロス検知と侵入検知に対応
- VQD (ビデオ 品質診断)
- パスワードリセットのための GUID ファイルがエクスポート、インポート可能
- Omnicast VMS を通じての PTZ コントロールに対応


ネットワーク & イーサネットアクセス

- ネットワーク管理を簡易にする Hik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- 1 ギガビット イーサネットネットワークインターフェース (DS-7216HQHI-F1/N)
- 出力帯域制限設定可能



モデル		DS-7204HQHI-F1/N	DS-7208HQHI-F1/N	DS-7216HQHI-F1/N
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.264+/H.264		
	アナログビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch
	HDTVI入力	BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続に対応 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 注意: 3メガピクセル信号の入力は DS-7204HQHI-F1/N の最初のチャンネル、DS-7208HQHI-F1/N の最初の2チャンネル、DS-7216HQHI-F1/N の最初の4チャンネルのみで利用可能です。		
	AHD入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS入力	対応		
	IPビデオ入力	1-ch	2-ch	
	オーディオ圧縮	最大解像度 1080p G.711u		
	オーディオ入力/2wayオーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
ビデオ/オーディオ出力	CVBS出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	HDMI/VGA出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	エンコード解像度	1080p Lite モード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
	フレームレート	メインストリーム: 1080p Lite モード無効時: 3 MP ストリームアクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps 1080p ストリームアクセス: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p ストリームアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps		
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ		
	同時再生	4-ch	8-ch	16-ch
	リモート接続数	128		
	ネットワーク	対応プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
ハードディスク	SATA	1 SATA インターフェース		
	容量	それぞれのディスクに対し最大容量 6 TB		
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1, RJ45 10M/100M イーサネット インターフェース	1, RJ45 10M/100M/1000M イーサネット インターフェース	
	USBインターフェース	2 × USB 2.0		前面: 1 × USB 2.0 背面: 1 × USB 3.0
	シリアルインターフェース	RS-485 (ハーフデュプレックス)		
一般	電源	DC12 V		
	消費電力 (HDD無しの場合)	15 W 以下	20 W 以下	30 W 以下
	使用温度	-10 °C ~ 55 °C		
	使用湿度	10% ~ 90%		
	寸法(W × D × H)	315 × 242 × 45 mm		
	重量 (HDD無しの場合)	2 kg 以下	2 kg 以下	2 kg 以下

インターフェース

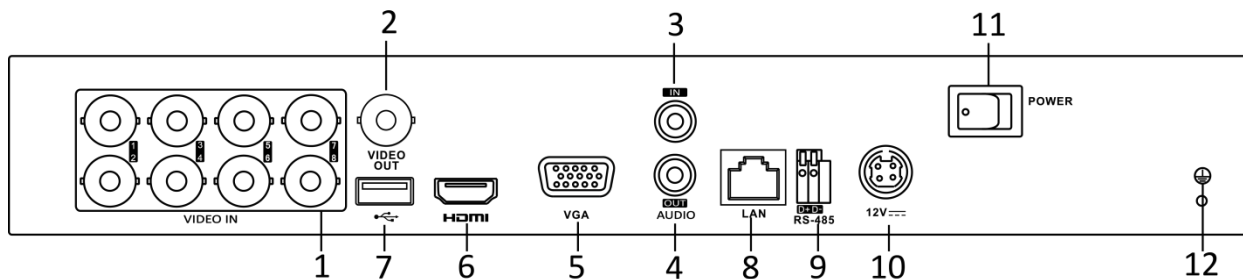

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	7	USB インターフェース
2	ビデオ出力	8	LAN ネットワーク インターフェース
3	オーディオ入力, RCA コネクター	9	RS-485 シリアル インターフェース
4	オーディオ出力, RCA コネクター	10	DC12V 電源入力
5	VGA インターフェース	11	電源スイッチ
6	HDMI インターフェース	12	GND