



DS-2CE16H1T-IT3Z 5MP 電動 VF HD-TVI バレットカメラ

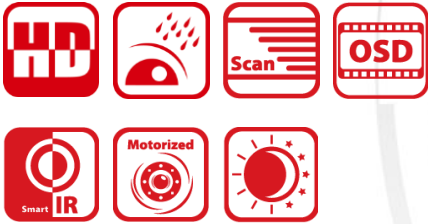

特長

- 5メガピクセル CMOS センサー
- HD アナログ 出力、最大解像度 5メガピクセル
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- True デイ/ナイト
- OSD メニュー、DNR、スマート IR
- 赤外線照射距離 最大 40 m
- 防塵防水保護 IP67

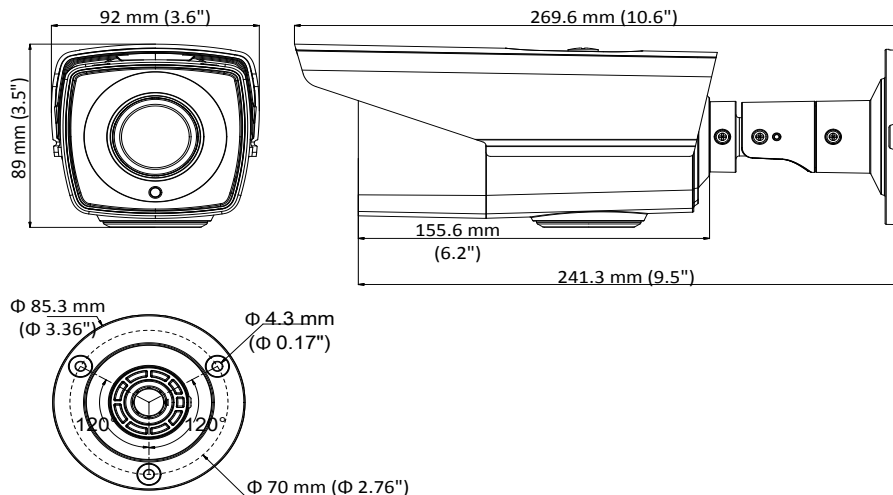

| カメラ | |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 5メガピクセル CMOS |
| 有効画素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| 最低照度 | カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux |
| シャッタースピード | PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒 |
| レンズ | 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ |
| 水平画角 | 86.8° ~ 27.7° (2.8 ~ 12 mm) |
| デイ & ナイト | ICR |
| 画角調整 | パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 90°、ロール: 0° ~ 360° |
| 同期方式 | 内部同期 |
| ビデオ フレームレート | 2592 × 1944 @ 20fps |
| HD ビデオ出力 | 1HD アナログ出力 |
| メニュー | |
| AGC | 対応 |
| デイ/ナイト モード | オート/カラー/白黒 |
| ホワイトバランス | ATW/MWB |
| 逆光補正 | 対応 |
| 言語 | 英語、中国語 |
| 機能 | ブライトネス、シャープネス、デジタルノイズリダクション、ミラー、不良ピクセル補完、スマート IR |
| 一般 | |
| 動作環境 | 温度: -40 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと) |
| 電源 | DC 12V ±20% |
| 消費電力 | 最大 6 W |
| 防塵防水保護 | IP67 |
| 赤外線照射距離 | 最大 40m |
| 通信 | 同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力) |
| 寸法 | 92 mm × 84.8 mm × 269.6 mm |
| 重量 | 約 900 g |