


DS-2CE16D7T-IT3Z

2MP 電動 VF HD-TVI バレットカメラ



特長

- 2メガピクセル CMOS イメージセンサー
- アナログ HD 出力, 最大解像度 1080p
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- True デイ/ナイト
- OSD メニュー、DNR、スマート IR
- True ワイドダイナミックレンジ, 最大 120 dB
- EXIR テクノロジー、赤外線投光距離 最大 40m
- 防塵防水保護 IP66

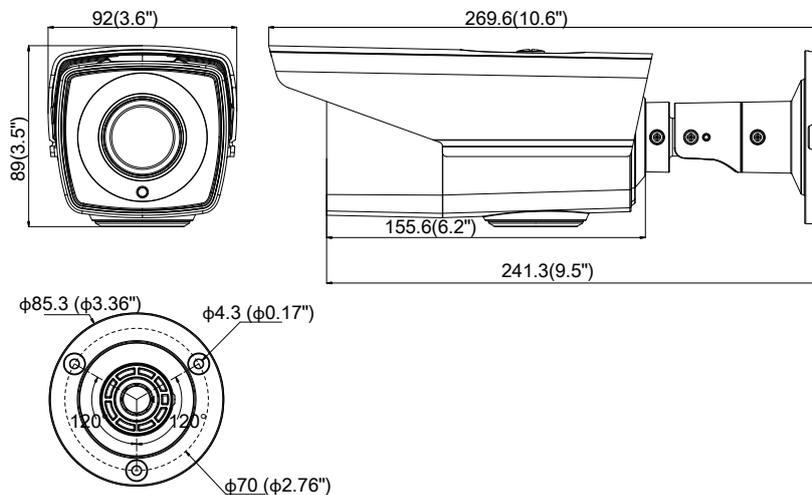

Unit: mm



仕様シート

カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS
信号方式	PAL/NTSC
有効画素	1928 (H) × 1088 (V)
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 赤外線:0 Lux
シャッター速度	1/25 秒 (1/30 秒) ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.8 ~ 12 mm 電動パフォーカルレンズ
水平画角	100° ~ 35.1°
デイ & ナイト	ICR
画角調整	パン: 0°~360°、チルト:0°~90°、ロール: 0° ~360°
同期方式	内部同期
ワイドダイナミックレンジ	120dB 以上
ビデオ フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HD ビデオ 出力	1 HD アナログ出力
S/N 比	62dB 以上
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイト モード	カラー/白黒/スマート
ホワイトバランス	ATW/MWB
逆光補正	対応
機能	ワイドダイナミックレンジ、デジタルノイズリダクション、ミラー、スマート IR
一般	
動作環境	-40 °C ~ 60 °C、湿度 90% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12V ±15%
消費電力	最大 6W
防塵防水保護	IP66
赤外線照射距離	最 40m
通信	同軸対応, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	92 mm × 269.6 mm
重量	約 900g