


DS-2CE56D7T-VPIT3Z

2MP 電動 VF HD-TVI ドームカメラ



## 特長

- 2MP プログレッシブスキャン CMOS
- アナログ HD 出力, 最大解像度 1080p
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- True デイナイト
- 120 dB ワイドダイナミックレンジ
- 赤外線投光距離最大 40m
- IP66

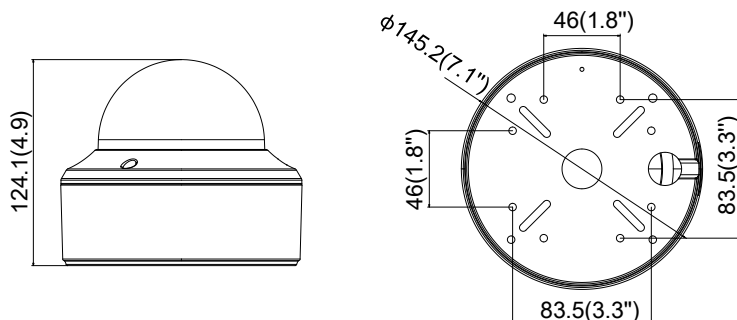

Unit: mm



カメラ	
イメージセンサー	2.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 赤外線 : 0 Lux
シャッタースピード	1/25 秒 (1/30 秒) ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm
水平画角	100° ~ 35.1°
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 355°、チルト:0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°
ワイドダイナミックレンジ	120 dB 以上
ビデオ出力	1 HD アナログ アウトプット/1 Vp-p コンポジット出力 (75Ω/BNC)
S/N 比	> 62 dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイト モード	カラー/白黒/SMART
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
機能	ワイドダイナミックレンジ、DNR、ミラー、SMART IR
一般	
動作環境	-40 °C ~ 60 °C、湿度 : 90% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12 V ±15%
消費電力	最大 4.5 W
保護等級	IP66
赤外線投光距離	最大 40 m
通信インターフェース	同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C
寸法	Φ 145.2 mm × 124.1 mm
重量	約 1.6 kg