


DS-2CC52H1T-FITS 5MP HD-TVI 全方位カメラ



特長

- 5メガピクセル CMOS
- 最低照度 カラー0.01Lux /赤外線 0 Lux
- 赤外線カットフィルター
- 内蔵マイク、オーディオ出力 1ch

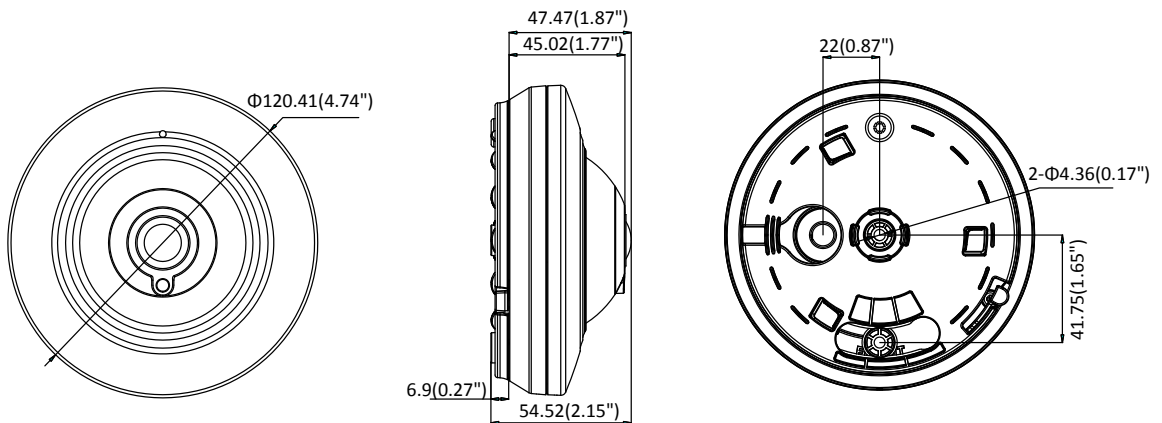

unit:mm



カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
有効画素	2592 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線 : 0 Lux
シャッタースピード	1/12.5 秒 ~1/20,000 秒
レンズ	1.1mm
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
水平画角	パン: 0°~30°、チルト: 0°、回転: 0°
ビデオ フレームレート	5MP @ 12.5fps
HD ビデオ 出力	1 HD アナログ 出力
オーディオイン	内蔵マイク
オーディオアウト	1ch、BNC 出力(1KΩ)
メニュー	
取り付け方法	天井／壁面
天井取り付け表示モード	パノラマ、4 画面 PTZ、フィッシュアイ & 3 画面 PTZ、ミニフィッシュアイ & 1 画面 PTZ、, Annular & 2 PTZ
壁面取り付け表示モード	パノラマ、4 画面 PTZ、フィッシュアイ、フィッシュアイ & 3 画面 PTZ、パノラマ & 3 画面 PTZ
デイナイトモード	カラー／モノクロ／オート
機能	ブライツネス、コントラスト、彩度
一般	
動作環境	-20 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12V ±15%
消費電力	最大 5.5W
赤外線投光距離	最大 20m
通信	同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ120.4mm×54.5mm
重量	約 350g

Accessories

**DS-1299ZJ****Pendent Bracket****DS-1297ZJ****Pendent Bracket****DS-1294ZJ****Wall Mount Bracket****DS-1281ZJ-DM27****Inclined Bracket**

Distributed by

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com