


## (DS-H16) DS-2CC12D9T-E 2MP HD-TVI ボックスカメラ (POC 対応)



- 2メガピクセル CMOS センサー
- 1080P 解像度、アナログ HD 出力
- True ワイドダイナミックレンジ (120dB)
- POC 対応 (ワンケーブル)

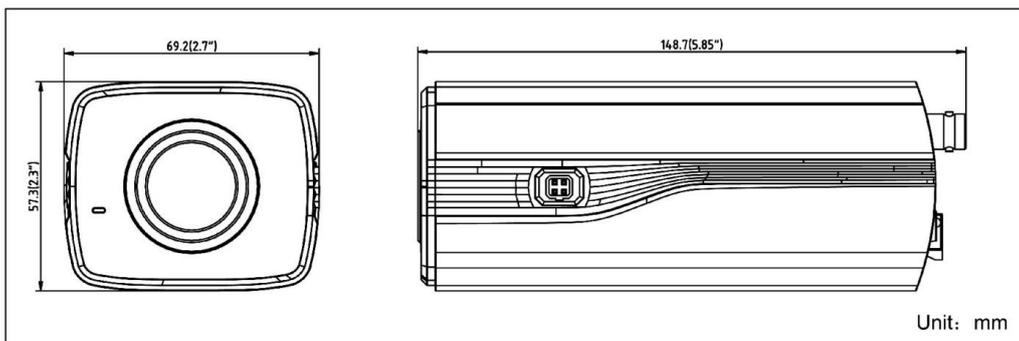

カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS イメージセンサー
信号方式	PAL/NTSC
有効画素	1944(H)×1092(V)
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON)
シャッタースピード	1/25(1/30)秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	C/CS マウント
デイ & ナイト	デジタル
同期方式	内部同期
ワイドダイナミックレンジ	120dB
ライブ画 ビデオフレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HD ビデオ出力	1 アナログ HD 出力
CVBS 出力	1 コンポジット出力 (75Ω/BNC)
アラーム	1 アラーム入力、1 アラーム出力
S/N 比	> 62dB
メニュー	
シーン	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
カメラ ID	オン/オフ (15 characters, position programmable)
AGC	対応
デイ/ナイト モード	カラー/白黒/オート
ホワイトバランス	ATW, AWC-SET, Indoor, Outdoor, Manual
プライバシーマスク	オン/オフ、最大 8 ゾーン
モーション検知	オン/オフ、最大 4 ゾーン
BLC	対応
アンチフリッカー	オン/オフ
OSD 言語	English, Japanese, CHN1, CHN2, Korean, German, French, Italian, Spanish, Polish, Russian, Portuguese, Dutch, Turkish, Hebrew and Arabic
機能	HSBLC、デジタルノイズリダクション、デジタルズーム (62 倍)、ミラー、デフォグ、不良ピクセル補正、SMART D-ZOOM
一般	
動作環境	温度: -30 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12V、POC
消費電力	最大 7W
通信	同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
動作環境	69.2×57.3×148.7mm
重量	520 g