


DS-2CE16H5T-IT3ZE 5MP 電動 VF HD-TVI 超低照度バレット型カメラ (POC 対応)



- 5メガピクセル CMOS センサー
- 最大解像度 5メガピクセル 画素数 2560 × 1944
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- 超低照度対応
- 赤外線照射距離 最大 40 m
- 防塵防水保護 IP67 耐衝撃 IK10
- POC 対応 (電源ユニットワンケーブル)

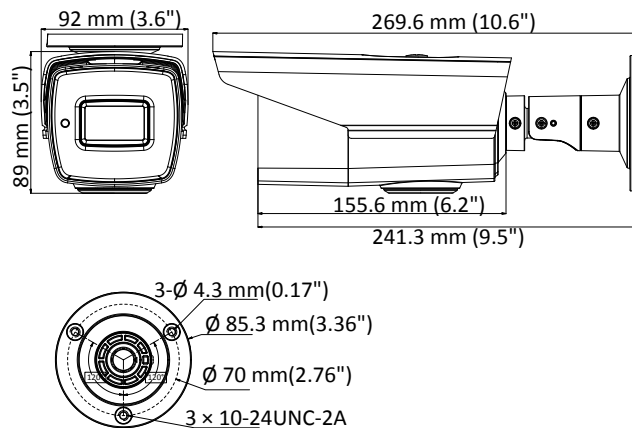

スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	5メガピクセル CMOS イメージセンサー
有効画素	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 s ~ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50, 000 s
レンズ	2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
水平画角	94° ~ 32°
デイ & ナイト	IR カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 360°; チルト: 0° ~ 90°; ロール: 0° to 360°
同期方式	内部同期
ライブ画 ビデオ フレームレート	2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (初期値) 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps * PoCモードでは、2560×1944 @ 12.5fps は使用できません。
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイト モード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
OSD 言語	英語, 中国語
機能	ブライツネス、シャープネス、デジタルノイズリダクション、ミラー、不良ピクセル補完、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
一般	
動作環境	温度: -40 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12V、PoC.at
消費電力	最大 8 W
防塵防水保護	IP67
素材	金属
赤外線照射距離	最大 40 m
通信	同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
動作環境	温度: -40 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
重量	約 900 g



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com