


(DS-A18)DS-1271ZJ-110

カメラ用天吊り金具 直付

機能:

- 表面溶射処理を施したアルミニウム合金素材
- 屋内/屋外兼用設計
- 内部配線ケーブル設計
- 屋内配線に便利なケーブルの入口を確保
- より優れた防水設計

寸法:

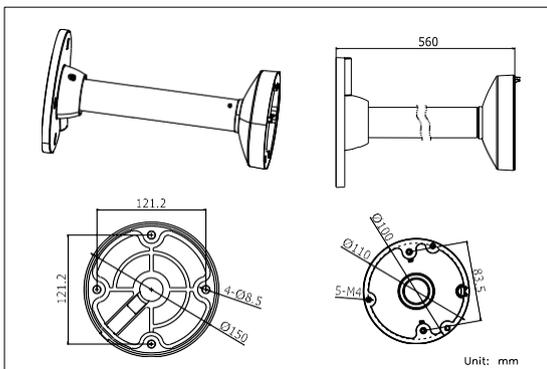

取り付け方法:

- ① 天井プレートを設置し、ケーブルを通す適切な壁を選定する。
- ② ポールとアダプターを接続してケーブルを通し、ネジを締める。

A&B: 締め付けネジ
- ③ ネジを締め、アダプターとポールを固定する。
- ④ 下部ドーム、インナーモジュール、ライニングを外す。
- ⑤ ケーブルを通し、インナーモジュールをアダプターに固定する。
- ⑥ カメラの視野角を調整する。
- ⑦ ライニングと下部ドームを交互にインナーモジュールに取り付け、固定する。
- ⑧ 取り付け完了

注:「取り付け方法」のドームカメラの図はあくまでも参考であり、実際の製品をご参照ください。



パラメータ:

| | |
|-------|-----------------|
| モデル | DS-1271ZJ-110 |
| パラメータ | ドームカメラ用天吊り金具 |
| 外観 | Hikvision White |
| 適用範囲 | ドームカメラの天吊り金具に最適 |
| 材質 | アルミニウム合金 |
| 寸法 | Φ150×560mm |
| 重量 | 1270g |

注意点:

- 金具は平らな壁面に設置すること。
- 屋外で使用するには防水ゴムが必要です。
- カメラと金具の総重量の3倍以上を支えることができる壁面であること。
- 金具の最大耐荷重は4.5kgになります。