

## DS-7608NI-I2/8P ネットワークビデオレコーダー 8ch



### 特長と機能

#### プロ仕様の信頼性

- システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANR テクノロジー

#### ビデオ入力と出力

- 最大 8 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
- サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能

#### 圧縮と録画

- エンコード効率を最大 50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+圧縮
- 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画

#### HD ビデオ出力

- HDMI、VGA の独立した出力
- 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ 出力

#### ストレージと再生

- 録画とバックアップのための最大 2 つの SATA インターフェース
- 効率的な再生のためのスマートサーチ
- 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生

#### ネットワーク & イーサネットアクセス


- ネットワーク管理を簡易にする Hik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- ギガビットイーサネットネットワークインターフェース



## スペックシート

モデル	DS-7608NI-I2/8P	
ビデオ/オーディオ 入力	IP ビデオ 入力	8-ch 最大 12 MP 解像度
	2way オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
ネットワーク	入力帯域幅	80 Mbps
	送信帯域幅	256 Mbps
	同時接続数	32
	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	HDMI 出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA 出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
デコーディング	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	デコーディング フォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時再生	8-ch
ネットワーク	性能	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p
	ネットワーク プロトコル	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
ハードディスク	SATA	SATA インターフェース、2 ポート
	容量	ディスク 1 台に対し最大 6TB
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000 Mbps イーサネット、1 ポート
	USB インターフェース	前面: 1 × USB 2.0; 背面: 1 × USB 3.0
	アラーム入出力	4/1
POE インターフェース	インターフェース	RJ-45 10/100 Mbps イーサネット、8 ポート
	電力	120 W 以下
	規格	IEEE 802.3 af/at
一般	電源	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
	消費電力 (ハードディスクなし)	15 W 以下 (PoE 無効時)
	使用温度	-10 ~ +55° C
	使用湿度	10 ~ 90 %
	寸法(W × D × H)	385 × 315 × 52 mm
	重量(ハードディスクなし)	3 kg 以下

## 物理インターフェース

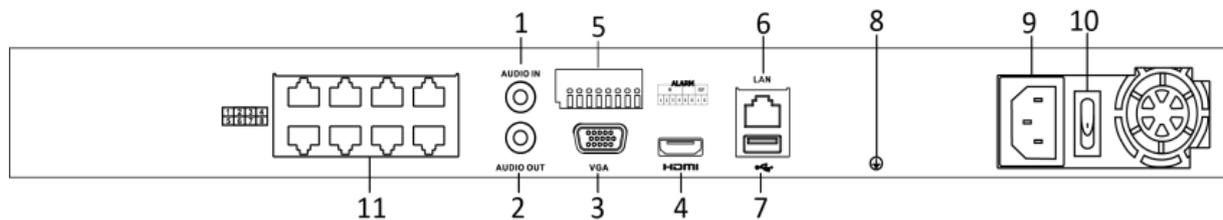

番号	説明	番号	説明
1	オーディオ入力	7	USB 3.0 インターフェース
2	オーディオ出力	8	GND
3	VGA 出力 (DB9 コネクター)	9	AC 100~240V 電源
4	HDMI インターフェース	10	電源スイッチ
5	コントローラーポート、アラーム In/アラーム Out	11	PoE 機能付きネットワーク インターフェース (DS-7608NI-I2/8 : 8 インターフェース DS-7616NI-I2/16 : 16 インターフェース)
6	LAN インターフェース		