

## (DS-P09)DS-2CD2785FWD-IZS 8MP 耐衝撃 ドームネットワークカメラ



# D'SSECURITY

### 主な特徴

- 1/2.5" CMOS
- 3840 × 2160 @ 20fps
- H.265+/H.265/H.264+、/H.264
- 120dB WDR
- 防水・防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- IR 照射距離: 最大 30m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- スマートエンコード: 低ビットレート、低レイテンシー対応
- 4つの行動分析と顔認識
- カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux  
カラー: 0.014Lux @ (F1.4、AGC ON)、IR 使用時 0Lux




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux カラー: 0.014Lux @ (F1.4、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒~1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
レンズ	
焦点距離	2.8~12mm
レンズタイプ	電動
氏びり	F1.4
フォーカス	オート
画角	水平: 35° ~115°、垂直: 19° ~60°、対角線: 38.5° ~146°
レンズマウント	Φ14
IR	
IR 照射距離	最大 30 m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	クロスライン検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
例外検出	シーンチェンジ検出
顔認識	対応
関心領域	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域対応
画像	
解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20fps (3840 × 2160)、25fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160)、30fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)

サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー
*注: メインストリームの解像度が 3840 × 2160 の場合、全てのストリームにおいて最大フレームレートは 20fps です。	
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージまたは NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー、アラーム入力、アラーム出力
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Firefox 52.0+
<b>インターフェース</b>	
オーディオ	1 入力 (ライン入力、3.5 mm)、1 出力 (3.5mm)、モノラルサウンド
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム	1 入力、1 出力 (最大 DC12V、30mA)、端末台
ビデオ出力	1Vp-p 複合出力 (75 Ω) (調整のみ)
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265 エンコード対応
リセットボタン	対応
<b>オーディオ</b>	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
<b>全般</b>	
動作環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V ± 25%、PoE (802.3af) DC 入力用端末台
消費電力	DC12V、0.95A、最大 11.5W PoE (802.3af、36V ~ 57V)、0.3A ~ 0.1A、最大 12.9W
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	金属
寸法	Φ153.4 × 133.1mm (Φ6.04" × 5.24")
重量	約 1287g (2.84lb.)

## 寸法

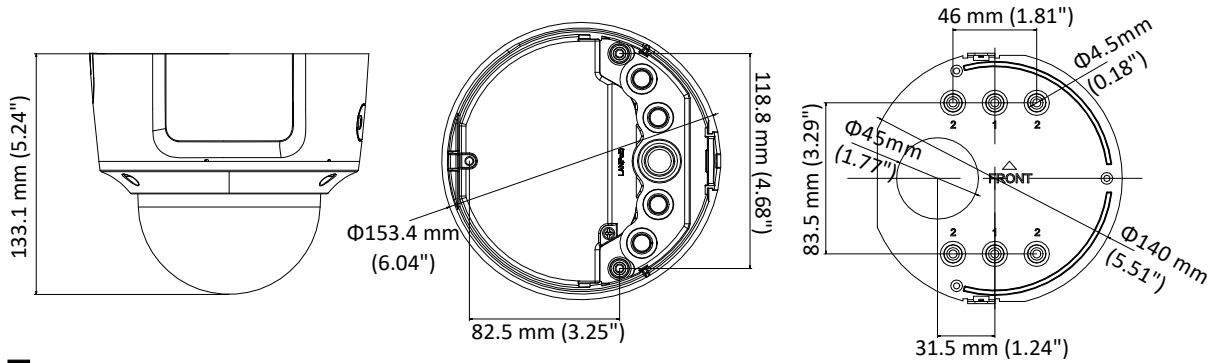

## 金具



DS-1471ZJ-155  
天吊り金具



DS-1473ZJ-155  
壁面取付金具



DS-1475ZJ-SUS  
ポール取付金具



DS-1476ZJ-SUS  
コーナー金具



DS-1227ZJ-DM37  
傾斜天井取付金具



DS-1471ZJ-155(Black)  
天吊り金具



DS-1473ZJ-155(Black)  
壁面取付金具



DS-1475ZJ-SUS(Black)  
ポール取付金具

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia  
sales.colombia@hikvision.com