


DS-2DE5220IW-AE

2MP 光学 20 倍ズーム PTZ ネットワークカメラ

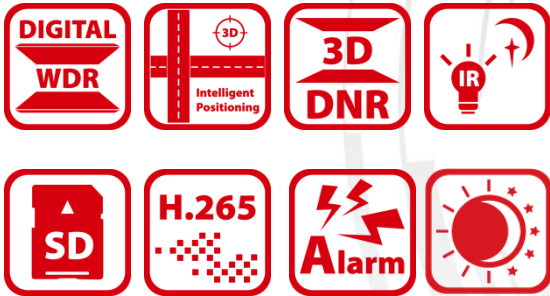

特長

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度 1920 × 1080
- 光学 20 倍ズーム、デジタル 16 倍ズーム
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 3D インテリジェントポジショニング機能
- 赤外線照射距離 最大 150 m
- Hi-PoE、AC24V 電源
- H.265 ビデオ圧縮対応






スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ方式 CMOS
最低照度	カラー: 0.02 Lux @(F1.5, AGC ON) 白黒: 0.002Lux @(F1.5, AGC ON) 赤外線: 0 Lux
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ATW (オート トラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
AGC	オート/マニュアル
シャッタースピード	1/1 秒 ~ 1/30,000 秒
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	8 つのプライバシーマスクを設定可能
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
3D DNR	対応
逆光補正	対応
デジタルワイドダイナミックレンジ	対応
HLC	対応
Defog	対応
レンズ	
焦点距離	4.7 mm ~ 94 mm、光学 20 倍ズーム
ズームスピード	約 3 秒 (光学レンズ, ワイド-テレ)
画角	58.3° ~ 3.2° (ワイド-テレ)
作動距離	10 mm ~ 1000 mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.6 ~ F3.5
赤外線	
赤外線投光距離	最大 150 m
赤外線強度	自動調整、ズーム比に依存
PTZ	
動作範囲 (パン)	360°
パンスピード	0.1°/秒 ~ 400°/秒で設定可能、プリセットスピード: 400°/秒
動作範囲 (チルト)	-15° ~ 90°
チルトスピード	0.1°/秒 ~ 200°/秒で設定可能、プリセットスピード: 200°/秒
プリセット数	300
パトロールスキャン	8 パトロール、それぞれのパトロールに最大 32 プリセット
パターンスキャン	4 パターン
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
タスクスケジューリング	オートスキャン/フレームスキャン/ランダムスキャン/パトロール/パターン/プリセット/パノラマスキャン/チルトスキャン/ドーム再起動/ドーム調整/Aux 出力
特長	
スマート検知	侵入検知、ラインクロス検知
ROI エンコード	メインストリーム、サブストリーム、サードストリーム、2 つの固定エリアそれぞれに対応
ネットワーク	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)、50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)、60fps (1280 × 960, 1280 × 720)

サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG H.264 ベースライン/メイン/ハイプロファイル
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM
対応プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
User/Host	最大 32 ユーザー 3 段階: Administrator, Operator, User
セキュリティ	ユーザ認証 (ID、パスワード)、ホスト認証 (MAC アドレス)、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベース ネットワーク アクセスコントロール、IP アドレスフィルタリング
システムインテグレーション	
アラーム入力	2-ch アラーム入力
アラーム出力	1-ch アラーム出力
オーディオ入力	1-ch オーディオ入力
オーディオ出力	1-ch オーディオ出力
RS-485	ハーフデュプレックス, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
CVBS	1.0V[p-p]/75 Ω, NTSC (or PAL) コンポジット, BNC
ネットワーク インターフェース	10 Base-T/100 Base-TX, RJ45 コネクター
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット対応、最大 128 GB; NAS (NPS, SMB/ CIFS), ANR
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
対応ブラウザ	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
一般	
電力	AC24 V、Hi-PoE、最大 32 W
使用温度	-30°C ~ 65°C
使用湿度	90%以下
防塵防水保護	IP66 規格; TVS 4000V 雷防護, サージ防護
寸法(mm)	Φ 185 mm × 330 mm
重量	約 4 kg

寸法

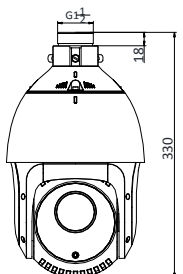

Unit: mm