


DS-2CD2522FWD-IS 2MP WDR コンパクトドーム ネットワークカメラ



- 最大 2.0 メガピクセル (1920 × 1080) の高解像度
- 二重ストリームをサポート (モバイル閲覧用のサブストリーム)
- 2.8mm 単焦点
- 120dB WDR
- 3D デジタルノイズリダクション
- DC12V & PoE
- 圧縮 H.264+
- 赤外線照射距離 最大 10m
- 保護等級レベル : IP67
- 耐衝撃レベル : IK08
- 内蔵音声マイク、音声出力、アラーム入出力

寸法

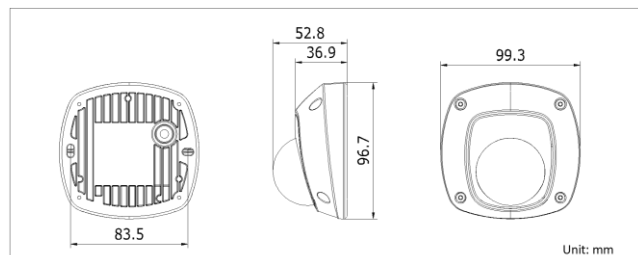

DS-2CD2522FWD-IS

2MP WDR 単焦点コンパクトドームネットワークカメラ

スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.01Lux (カラー)、0 Lux (モノクロ)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	2.8mm@ F2.0 水平画角 100°(2.8mm)
ディ & ナイト	赤外線カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
圧縮方式	
映像圧縮方式	H.264 / H.264+ / MJPEG/ ※H.264 タイプ Main Profile
映像ビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
デュアルストリーム	対応
音声圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
音声ビットレート	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
最大フレームレート	50Hz:メインストリーム:25fps(1920×1080),25fps(1280×960),25fps(1280×720) サブストリーム:25fps(352×288),25fps(640×360) 60Hz:メインストリーム:30fps (1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720) サブストリーム: 30fps(352×288),30fps(640×360)
ネットワーク	
検出	侵入検出、ラインクロス検出、動き検出、動的解析
アラームトリガー	アラームの改ざん、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、ストレージエラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、匿名アクセス
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェース	
通信インターフェース	10M/100M イーサネット
オンボードストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC カードスロット, 最大 128GB
アラームインターフェース	アラーム入出力 ×1
音声インターフェース	音声内蔵マイク、音声出力 ×1
リセットボタン	対応
一般	
使用環境	温度: -30 °C ~ 60 °C、湿度: 95% 以下 (結露無きこと)
電源	DC12V、PoE (802.3af Class3)
消費電力	最大 5W
素材	全面カバー: プラスチック; ベース筐体: 金属
赤外線照射距離	約 10 m
防塵防水保護、耐衝撃等級	IP67、IK08
寸法	99.3×96.7×52.8 mm
重量	600 g