

## (DS-AI-2) iDS-9600NXI-I8/16S DeepinMind NVR



### 特徴と機能

#### 人体検知

- ディープラーニング分析: 誤検出をフィルタリングするための行動検出における人体ターゲットの再認識、ビデオ入力と伝送

- 最大 32-ch IP カメラが接続可能
- サードパーティーのネットワークカメラに接続可能

#### HD ビデオ出力とデコード

- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 自己適応型
- 最大 8-ch 1080p 解像度でデコード可能
- HDMI1/VGA1, HDMI2/VGA2 同時出力可能
- HDMI1: 最大 4K (4096 × 2160)解像度

#### ストレージと再生

- 最大 12 MP 解像度でフルチャンネル録画可能
- 最大 8 TB (各 HDD)
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 のストレージスキームを設定可能な HDD ホットスワップ機能
- 1080p 解像度で 8-ch 同期再生可能

#### スマート & POS 機能

- 複数の VCA (Video Content Analytics) イベント対応
- 再生効率を向上させるスマート再生: ビデオ内の選択されたエリアをもとに再生区間を絞り込む機能;
- 温度差検出トリガーによるビデオファイルの VCA 検索対応
- ライブビューおよび再生時の POS 情報オーバーレイ
- POS トリガーによる録画とアラーム対応

#### プロフェッショナル

- ネットワークが切断された時のストレージ信頼性を高める ANR テクノロジー
- N+1 ホットスペアシステムを構成可能, ホットスペア機能使用有無を設定可能

#### ネットワーク & イーサネットアクセス


- Hik-Connect による簡単なネットワーク管理
- 2 ギガビットイーサネットネットワークインターフェース



## 仕様

モデル	iDS-9632NXI-I8/16S	
人体の検出と分析	誤アラームフィルタリング	最大 16ch で動作(ラインクロス, 侵入, 範囲侵入, 範囲退出)検知の誤警報フィルタリング
	人体検知	最大 16ch で人体画像の再認識
	人体画像ライブラリ	特徴による画像検索, 類似性による画像比較
ビデオ/オーディオ入力	IP ビデオ入力	32-ch
	着信帯域幅	320 Mbps, または 200 Mbps (RAID が有効な場合)
	発信帯域幅	256 Mbps, または 200 Mbps (RAID が有効な場合)
ビデオ/オーディオ出力	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
	CVBS 出力 (オプション)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	VGA1 /HDMI1 出力	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	解像度	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA2 /HDMI2 出力解像度	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
デコード	オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)
	デコード形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 自己適応型
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
	同期再生能力	16-ch 2-ch @ 8 MP (30fps) /8-ch @ 1080p (30fps)
VCA	VCA 検知	人体検知, 顔検知, 車両検知, ラインクロス検知, 侵入検知, 範囲進入検知, 範囲退出検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知, 音声損失の例外検知, 音声強度変化検出, 焦点検出,
	VCA 検索	ビデオファイルおよび画像より人体検索, 行動分析, 顔検知, 火災/船舶/温度/温度差検出 人数カウント, ヒートマップ統計
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
ハードディスク	SATA	8 SATA インターフェース
	eSATA	1 eSATA インターフェース
	容量	各 HDD につき最大 8TB
ディスク配列	配列タイプ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
外部インターフェース	双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	ネットワークインターフェース	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	シリアルインターフェース	RS-232; RS-485;
	USB インターフェース	フロントパネル: 2 × USB 2.0; 背面パネル: 1 × USB 3.0
	アラーム入力	16
	アラーム出力	4 (8 オプション)
一般項目	電源	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
	最大電源	200 W
	消費電力 (HDD なし)	≤ 70 W
	動作温度	-10 ~ +55° C (+14 ~ +131° F)
	動作湿度	10 ~ 90 %
	機台	19-inch ラックマウント型 2U 機台
	寸法 (W × D × H)	445 × 470 × 90 mm (17.5" × 18.5" × 3.5")
重量 (HDD なし)	≤ 10 kg (22 lb)	

インターフェース

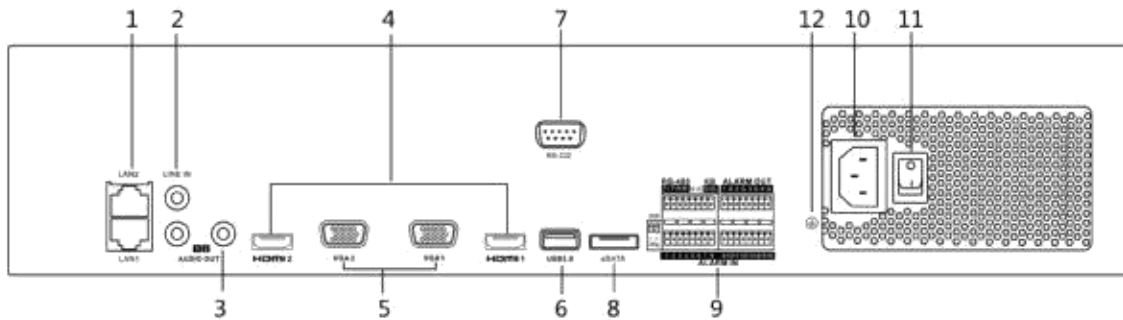

	説明		説明
1	LAN1/LAN2 インターフェース	7	RS-232 インターフェース
2	ライン入力	8	eSATA インターフェース
3	オーディオ出力	9	アラーム入力/アラーム出力, RS-485, KB
4	HDMI1/HDMI2 インターフェース	10	100 ~ 240 VAC 電源
5	VGA1/VGA2 インターフェース	11	電源スイッチ
6	USB 3.0 インターフェース	12	GND

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F