

DS-2CD2525FWD-I(W)(S)

2 MP コンパクトドームネットワークカメラ



主な機能

- 1920 × 1080@30fps
- IR 照射距離 10m
- H.265+. H.265
- 120dB WDR
- 128G までの Micro SD / SDHC / SDXC スロットを内蔵 PoE
- EXIR
- Wi-Fi (オプション)



仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; カラー: 0.009 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイナイト	IR カットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3 軸調整	パン: -30° ~ +30° , チルト: 0° ~ 75° , 回転: 0° ~ 360°
レンズ	
レンズ	2.8, 4, 6 mm
絞り	F1.6
画角	2.8 mm:水平視野: 108° , 垂直視野: 59° , 対角線の視野: 129° 4 mm:水平視野: 87° , 垂直視野: 45° , 対角線の視野: 102° 6 mm: 水平視野: 53° , 垂直視野: 29° , 対角線の視野: 60°
レンズマウント	M12
IR	
IR 照射距離	Up to 10 m
波長	850nm
圧縮基準	
ビデオ基準	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264 /MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマートフィーチャセット	
行動分析	行交差検出、侵入検出、無人手荷物検出、オブジェクト除去検出
顔検出	対応
関心領域	メインストリームとサブストリームを別々に 1 つの固定領域に対応
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz:25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像調整	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスをクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザ

	ウザで調整可能
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR
デイナイト切替	自動/スケジュール/昼/夜/アラームでトリガー
ネットワーク	
ネットワークストレージ	マイクロ SD / SDHC / SDXC カード(128G)、ローカルストレージと NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	モーション検出、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、HDD フル、HDD エラー、不正なログイン
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタ
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	6 チャンネルまで
ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェイス	
オーディオ (-S model)	2 入力: ライン入力(3.5 mm)またはマイク入力(内蔵マイク)、1 出力: ライン出力(3.5 mm)、モノラルサウンド
アラーム (-S model)	1 入力: アラームイン(3.5mm) 1 出力: アラーム出力(3.5mm)
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	128G までのマイクロ SD / SDHC / SDXC スロットを内蔵
SVC	H.264 および H.265 エンコーディングをサポート
Wi-Fi	
ワイヤレス標準	IEEE 802.11b/g/n
周波数範囲	2.412 GHz ~ 2.4835 GHz
チャンネル帯域幅	20M/40M
プロトコル	802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
セキュリティ	WPA, WPA2
転送レート	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps まで
ワイヤレス距離	50 m
オーディオ	
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	16 kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
一般	
操作条件	-30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F), 湿度 95%またはそれ以下(結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
電力消費と電流	DC12 V, 0.625A, 最大. 7.5W PoE (802.3af, 36V ~ 57V), 0.26 A ~ 0.17 A, 最大. 9.5W
保護レベル	IK08, IP66 TVS 2000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
材料	表面: プラスチック, 底面: 金属
寸法	Φ110 mm × 56.4 mm (Φ4.33" × 2.22")


重量

カメラ約 400 g (0.88 lb.)

利用可能モデル:

DS-2CD2525FWD-I, DS-2CD2525FWD-IS, DS-2CD2525FWD-IW, DS-2CD2525FWD-IWS

寸法

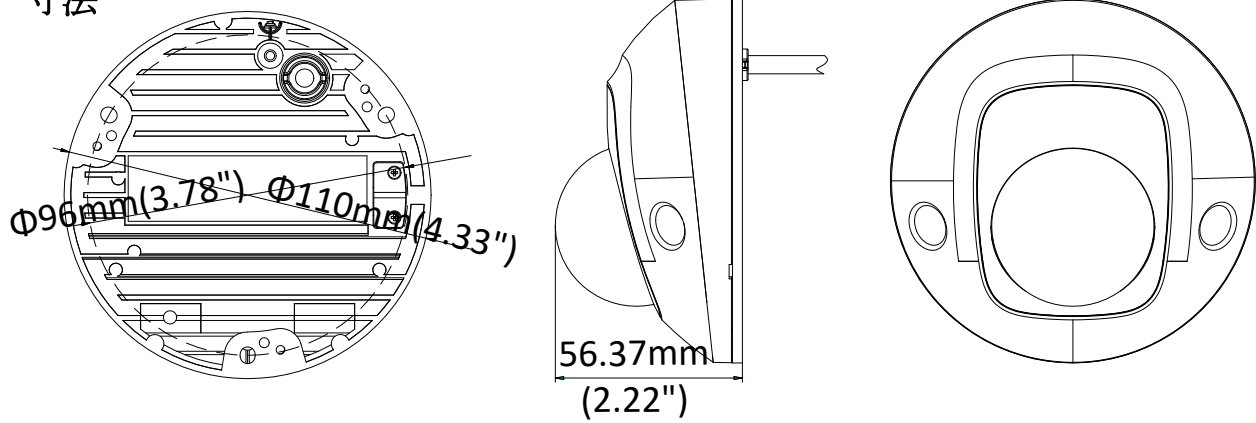

対応金具

DS-1280ZI-



DM22

Junction Box