

**HIKVISION®**

日本仕様モデル

HIKVISION

4ch POE 内蔵ネットワークビデオレコーダー (JP-N041K)JP-RKE04-1/4P



特徴と機能

HD 入力

- H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ビデオフォーマット
- 他社製ネットワークカメラに接続可能
- 最大 8 台の IP カメラを接続可能
- 最大 8 MP の解像度で録画
- 最大 8 MP の解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、および再生をサポート

HD 出力

- HDMI / VGA 同時出力
- HDMI、VGA 独立出力
- 最大 4K (3840×2160) の解像度で HDMI ビデオ出力

HD ストレージ

- 記録およびバックアップのために接続可能な 1 つの SATA インターフェイス
- H.265+圧縮により、ストレージスペースとコストを最大 75%削減

HD 伝送

- 1 つの自己適応型 10/100/1000 Mbps ネットワークインターフェイス
- 4/8 の独立した PoE ネットワークインターフェイスが提供されます。

さまざまな用途


- 構成、情報のインポート/エクスポート、リアルタイムの情報表示、双方向音声、アップグレードなどを含む IP カメラの集中管理
- Hikvision のスマート IP カメラに接続可能で、VCA アラームの記録、再生、およびバックアップを実現できます。
- VCA 検知アラームに対応
- マルチチャンネル表示モード中に割り当てられたチャンネルのインスタント再生
- ビデオ内の選択された領域のスマート検索 そしてスマートな再生は効率を改善します
- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect

www.hikvision.com

仕様

モデル		JP-RKE04-1/4P
ビデオ/オーディオ入力	IP ビデオ入力	4-ch 最大解像度 8MP
	双方向音声	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 k Ω)
ネットワーク	受信帯域幅	40 Mbps
	発信帯域幅	80 Mbps
ビデオ/オーディオ出力	録画解像度	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	HDMI 出力解像度	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI / VGA 同時出力
	VGA 出力解像度	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; HDMI/VGA 同時出力
	音声出力	1-ch, RCA (リニア, 1 K Ω)
デコード	デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	ライブビュー/再生解像度	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	同期再生	4-ch
	能力	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
ハードディスク	SATA	1 SATA インターフェース
	容量	各ディスクに最大 6TB の容量
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1、RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	USB インターフェース	USB 2.0 × 2
POE インターフェース	インターフェース	4、RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	電源	≤ 50W
	規格	IEEE 802.3 af/at
一般	電源	48 VDC
	消費電力	≤ 65 W
	消費電力(ハードディスクなし)	≤ 10 W (PoE を有効にしない場合)
	使用温度	-10~+55°C (+ 14~+131°F)
	使用湿度	10 to 90 %
	シャーシ	1U シャーシ
	寸法(W×D×H)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
	重量(ハードディスクなし)	≤ 1 kg (2.2 lb)

物理インターフェース

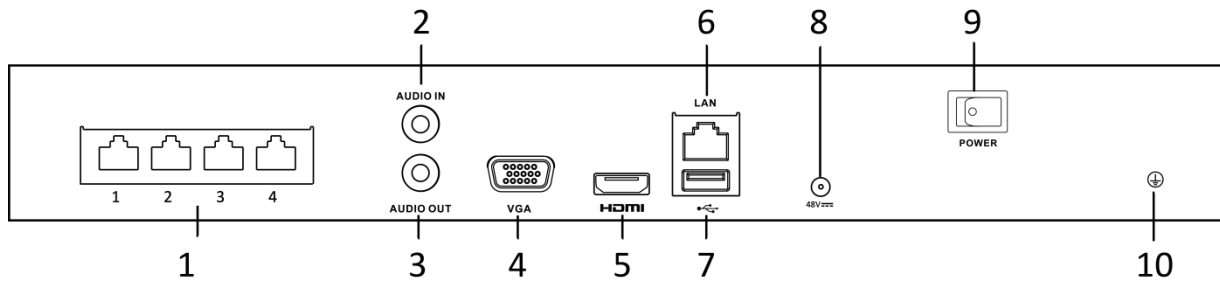

Index	説明	Index	説明
1	PoE 機能付きネットワークインターフェース	6	LAN ネットワークインターフェース
2	AUDIO 入力	7	USB 2.0 インターフェース
3	AUDIO 出力	8	電源 48VDC
4	VGA インターフェース	9	電源スイッチ
5	HDMI インターフェース	10	GND

モデル

JP-RKE04-1/4P

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com