



HIKVISION®

日本仕様モデル

HIKVISION

POE 内蔵ネットワークビデオレコーダー (JP-N082)JP-RIE08-2/8P、(JP-N162)JP-RIE16-2/16P



特徴と機能

プロフェッショナルな信頼性

- システム稼働の高い信頼性を確保するためのデュアル OS 設計
- ネットワークが切断されたときのストレージの信頼性を向上させるための ANR 技術

ビデオ入力と伝送

- 最大 32 台の 12 MP IP カメラを接続可能
- 他社ネットワークカメラに接続可能
- 圧縮と録画
- H.264 + 圧縮により、ストレージスペースとコストを最大 50%削減
- 最大 12MP の解像度でフルチャンネル録画

HD ビデオ出力

- HDMI と VGA に独立した出力を提供
- 最大 4K (3840×2160) の解像度で HDMI ビデオ出力

記録と再生

- 記録およびバックアップのために接続可能な最大 2 つの SATA インタフェース
- 効率的な再生のためのスマートな検索
- 最大 1080p の解像度で 8/16 チャンネル同期再生

スマート&POS 機能

- 複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- ビデオ内の選択された領域のスマート検索。そしてスマートな再生は効率を改善します
- 火災/船/温度/温度差検出によるビデオファイルの VCA 検索をサポート
- ライブビューや再生時の POS 情報のオーバーレイ
- POS による記録およびアラームの作動

ネットワーク&イーサネットアクセス


- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect
- ギガビットイーサネットネットワークインタフェース
- 独立した PoE ネットワークインタフェース
- PoE による長距離 (100~300m) ネットワーク伝送



www.hikvision.com

モデル		JP-RIE08-2/8P	JP-RIE16-2/16P
ビデオ/オーディオ入力	IPビデオ入力	8-ch	16-ch
	最大解像度	12 MP	
	双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)	
ネットワーク	受信帯域幅	80 Mbps	160 Mbps
	発信帯域幅	256 Mbps	
	リモート接続	32	128
	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	CVBS 出力 (Optional)	1 チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480	
	HDMI 出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	VGA 出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)	
デコード	デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同時再生	8-ch	16-ch
	能力	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)	
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
ハードディスク	SATA	2 つの SATA インターフェース	
	容量	HDD 最大容量 6TB	
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース	
	USB インターフェース	フロントパネル: 1 × USB 2.0。背面パネル: 1 × USB 3.0	
	アラーム 入力/出力	4/1	
POE インターフェース	インターフェース	8 つの RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース	16 個の RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	電源	≤ 120 W	≤ 200 W
	規格	IEEE 802.3 af/at	
一般	電源	100~240 VAC、50~60 Hz	
	消費電力	≤ 180 W	≤ 280 W
	消費電力 (HDD なし)	≤ 15 W (PoE を有効にしない場合)	
	使用温度	-10 ~ +55° C (+14 to +131° F)	
	使用湿度	10 ~ 90 %	
	シャーシ	385 mm シャーシ	
	寸法 (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")	
重量 (HDD なし)	≤ 3 kg (6.6 lb)		

インターフェース

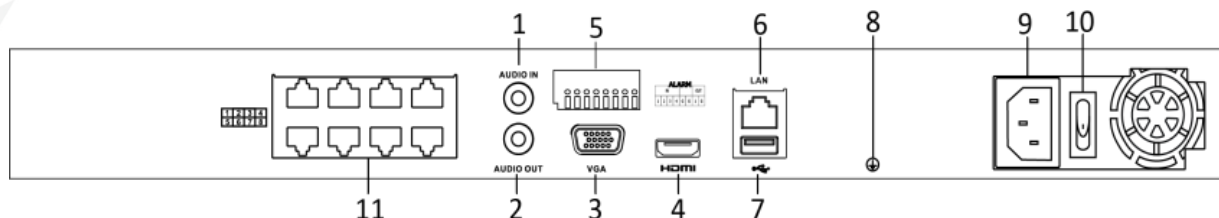

Index	説明	Index	説明
1	AUDIO 入力	7	USB 3.0 インターフェース
2	AUDIO 出力	8	GND
3	VGA 出力 (DB9 コネクタ)	9	電源 100~240 VAC
4	HDMI インターフェース	10	電源スイッチ
5	コントローラポート、アラーム入力/アラーム出力	11	PoE 機能付きネットワークインターフェース
6	LAN インタフェース		

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761