

32ch ネットワークビデオレコーダー (JP-N324)JP-RIA32-4



特徴と機能

プロフェッショナルな信頼性

- システム稼働の高い信頼性を確保するためのデュアル OS 設計
- ネットワークが切断されたときにストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー

ビデオ入力と伝送

- 最大 32 台の 12 MP IP カメラを接続可能
- 他社製ネットワークカメラに接続可能

圧縮と記録

- H.264 + 圧縮により、ストレージスペースとコストを最大 50%削減
- 最大 12MP の解像度でフルチャンネル記録

HD ビデオ出力

- HDMI と VGA の独立した出力
- 最大 4K (3840 × 2160) の解像度で HDMI ビデオ出力

記録と再生

- 記録およびバックアップのために接続可能な最大 4 つの SATA インタフェース
- 効率的な再生のためのスマートな検索
- 最大 1080p の解像度で 8/16 チャンネル同期再生

スマート機能&POS 機能

- 複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- ビデオ内の選択された領域のスマート検索。そしてスマートな再生は効率を改善します
- 火災/船/温度/温度差検出によるビデオファイルの VCA 検索をサポート
- ライブビューや再生時の POS 情報のオーバーレイ
- POS による記録とアラームの作動

ネットワークとイーサネットアクセス


- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect
- ギガビットイーサネットネットワークインタフェース



仕様

モデル	JP-RIA32-4	
ビデオ/オーディオ入力	IPビデオ入力	32-ch 最大解像度 12 MP
	双方向音声	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 k Ω)
ネットワーク	受信帯域幅	256 Mbps
	発信帯域幅	256 Mbps
	リモート接続	128
ビデオ/オーディオ出力	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	CVBS 出力 (Optional)	1-ch, BNC (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	HDMI 出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA 出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
デコード	オーディオ出力	1-ch, RCA (リニア, 1 K Ω)
	デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同期再生	16-ch
ネットワーク管理	能力	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
ハードディスク	SATA	4 つの HDD 用の 4 つの SATA インターフェース
	容量	HDD 最大容量 6TB
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	2 つの RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	シリアルインターフェース	1 RS-485 (半二重)、1 RS-232
	USB インターフェース	フロントパネル: 2 × USB 2.0。背面パネル: 1 × USB 3.0
	アラーム 入力/出力	16/4
一般	電源	100 ~ 240 VAC
	消費電力	≤80 W
	消費電力 (HDD なし)	≤20 W
	使用温度	-10 ~ +55° C (+14 to +131° F)
	使用湿度	10 ~ 90 %
	シャーシ	19 インチラックマウント 1.5U シャーシ
	寸法 (W × D × H)	445 × 400 × 71 mm (17.5" × 15.7" × 2.8")
重量 (HDD なし)	≤ 5 kg (11 lb)	

インターフェース

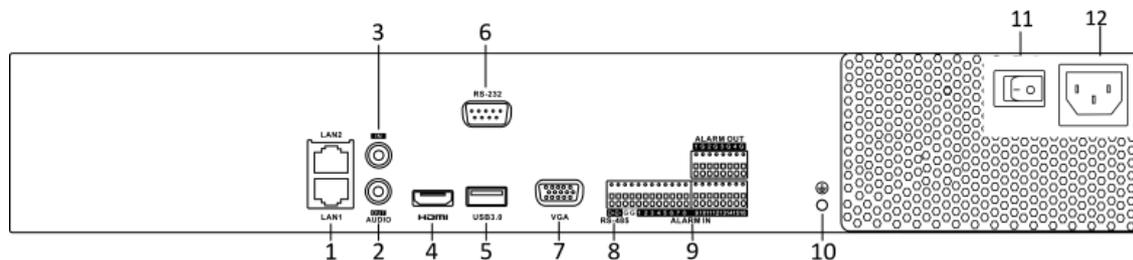

Index	説明	Index	説明
1	LAN1 & LAN2 インターフェース	7	VGA 出力 (DB9 コネクタ)
2	AUDIO 出力	8	RS-485 シリアルインターフェース
3	AUDIO 入力	9	コントローラポート、アラーム入力/アラーム出力
4	HDMI インターフェース	10	GND
5	USB 3.0 インターフェース	11	電源 100~240 VAC
6	RS-232 シリアルインターフェース	12	電源スイッチ

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com