



(JP-P01) JP-NBV25-IZS
2 MP 電動 VF 超低照度バレットネットワークカメラ



機能

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- Darkfighter
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- IR 照射距離 50 m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- スマートエンコード: 低ビットレート、低レイテンシー対応
- 4つの行動分析と顔検出
- カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR: 0 Lux




仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR: 0 Lux
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~ 360° , チルト: 0° ~ 90° , 回転: 0° ~ 360°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
レンズタイプ	Motorized
絞り	F1.4
フォーカス	自動
FOV	水平画角: 105° ~ 35° 垂直画角: 56° ~ 20° 対角画角: 126° ~ 40.5°
レンズマウント	Φ 14
IR	
IR 照射距離	50 m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	シーンチェンジ検出
顔検出	対応
ROI	メインストリームとサブストリームに対して 1 つの固定領域をサポート
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)

	60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR/HLC
イメージセッティング	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
デイナイト切替	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラーム入力時
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128G), ローカルストレージと NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	モーション検知、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD いっぱい、HDD エラー、アラーム入力、アラーム出力
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、3 ストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	6 ch まで対応
ユーザー/ホスト	32 ユーザーまで 3 つのレベル管理:管理者、オペレータ、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	プラグイン必須ライブビュー: IE8 +, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 プラグイン無料ライブビュー: Chrome 45.0 以降, Firefox 52.0 以降
インターフェース	
オーディオ	1 入力 (line in, 3.5 mm), 1 出力 (3.5 mm), モノラルサウンド
通信インターフェース	1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム	1 入力, 1 出力 (最大 12 VDC, 30 mA), ターミナルブロック
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω) (調整専用)
オンボードストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128 GB
SVC	H.264 H.265 対応
リセットボタン	対応
オーディオ	
騒音フィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
一般	
動作環境	-30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F), 湿度:95% 以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%, PoE (802.3at) DC 入力用端子台
消費電力、電流	12 VDC, 1.2A, 最大 14.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A ~ 0.1A, 最大 16.5W
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
寸法	Φ 144.13 × 332.73 mm (Φ 5.67" × 13.10")
重量	カメラ: 約 1890 g (4.17 lb.)

寸法

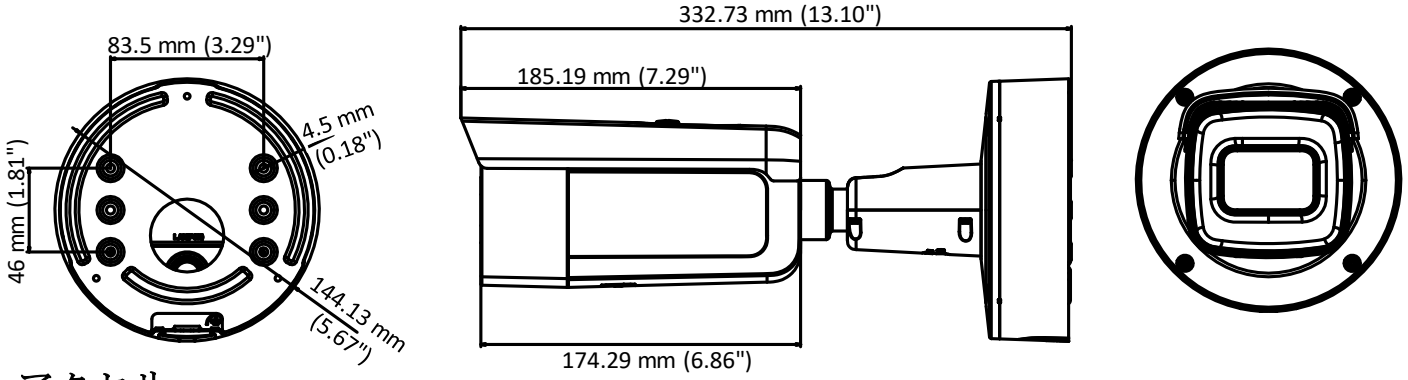

アケササ



DS-1475ZJ-SUS
垂直ポールマウント



DS-1476ZJ-SUS
コーナーマウント



DS-1475ZJ-SUS(Black)
垂直ポールマウント



DS-1275ZJ-S-SUS
垂直ポールマウント

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

05058020181207