



HIKVISION®

日本仕様モデル

HIKVISION®

(JP-P02)JP-NDV25-IZS

2 MP 電動 VF ドームネットワークカメラ



## 主な機能

- 1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- ダークファイター搭載
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- IR 距離: 最大 30 m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- スマートエンコーディング: 低ビットレート、低レイテンシをサポート
- 4つの行動分析と顔検出
- カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- カラー: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## 仕様


カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
超低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR カラー: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3 軸調整	パン:0° ~355°、チルト:0° ~75°、回転:0° ~355°
レンズ	
焦点距離	2.8 to 12 mm
レンズタイプ	電動
絞り	F1.4
フォーカス	自動
FOV	水平視野:105° から 35° 垂直視野:56° ~20° 斜めの視野:126° ~40.5°
レンズマウント	Φ14
IR	
IR 距離	最大 30 m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	シーンチェンジ検出
顔検知	対応
領域	メインストリームとサブストリームに対して 1 つの固定領域をサポート
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
イメージエンハンスメント	BLC/3D DNR/HLC
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスをクライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラーム出力でトリガー
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード(128G)、ローカルストレージと NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー、アラーム入力、アラーム出力
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、3 ストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレータとユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	プラグイン必須ライブビュー: IE8 +, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 プラグインフリーライブビュー: Chrome 45.0 以降, Firefox 52.0 以降
<b>インタフェース</b>	
オーディオ	入力×1(ライン入力、3.5 mm)、出力×1(3.5 mm)、モノラルサウンド
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム	入力×1、出力×1(最大 12 VDC、30 mA)、端子台
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω)(調整専用)
オンボードストレージ	内蔵の microSD / SDHC / SDXC スロット、最大 128 GB
SVC	H.264 および H.265 圧縮対応
リセットボタン	対応
<b>オーディオ</b>	
環境騒音フィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
<b>一般</b>	
操作条件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F)、湿度 95% 以下(結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%、PoE (802.3af) DC 入力用端子台
消費電力	2 VDC、0.75 A、最大 9.5W PoE (802.3af、36V ~ 57V)、0.3A ~ 0.1A、最大 11W
保護レベル	IP67, IK10
材質	金属
寸法	Φ153.4 × 133.1 mm (Φ6.04" × 5.24")
重量	カメラ: 1287 g (2.84 lb.)

## モデル:

DS-2CD2725FWD-IZS

## 寸法

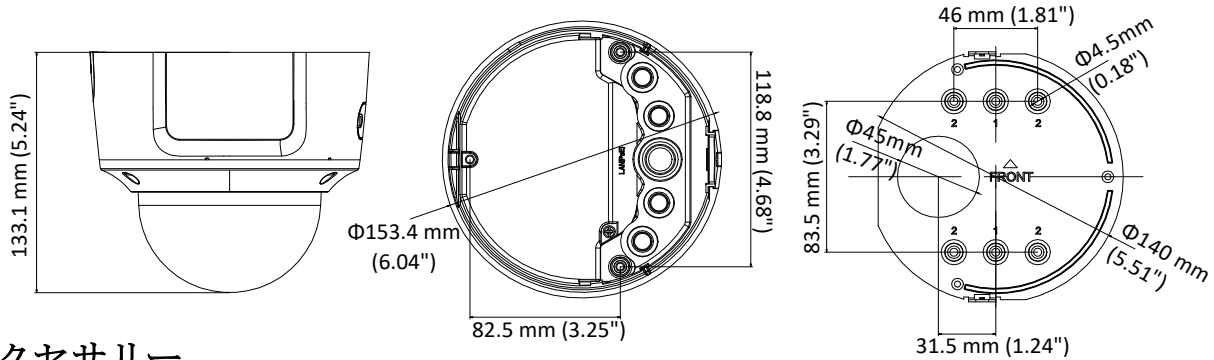

## アクセサリ



DS-1471ZJ-155  
天吊りマウント




DS-1473ZJ-155  
壁面マウント



DS-1475ZJ-SUS  
垂直ポールマウント



DS-1476ZJ-SUS  
コーナーマウント



Distributed DS-1227ZJ-DM37  
埋め込みマウント



DS-1471ZJ-155(Black)  
天吊りマウント



DS-1473ZJ-155(Black)  
壁面マウント



DS-1475ZJ-SUS(Black)  
垂直ポールマウント

# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com  
**05058020181207**

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia  
sales.colombia@hikvision.com