

DS-9600NI-I16 シリーズ ネットワークビデオレコーダー



特徴と機能

プロ仕様の信頼性

- システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANR テクノロジー
- RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 のストレージスキームを設定可能な HDD ホットスワップ
- N + 1 ホットスペアシステムを構成するために、通常動作モードまたはホットスペア動作モードのいずれかを設定できます。

ビデオ入力と出力

- 最大 64 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
- サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能

高圧縮と録画

- エンコード効率を最大 50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+圧縮
- 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画

HD ビデオ出力

- HDMI1 口 / VGA1 口 and HDMI2 口 /VGA2 口の独立した出力
- HDMI1 口 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ 出力

ストレージと再生

- 最大 16 個の SATA インターフェースと 1 個の eSATA インターフェースを接続して録音とバックアップが可能
- 効率的な録画再生のためのスマート検索
- 4-ch synchronous playback at 4K or 16-ch at 1080p resolution

スマート&POS 機能


- 複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- ビデオ内の選択された領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生
- 温度差検出トリガビデオファイルの VCA 検索をサポート
- ライブビューおよび再生時の POS 情報オーバーレイ
- POS トリガ録音とアラーム Network & Ethernet Access



スペックシート

モデル		DS-9616NI-I16	DS-9632NI-I16	DS-9664NI-I16
ビデオ/オーディオ 入力	IPビデオ入力	16-ch	32-ch	64-ch
	入力帯域幅	256 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
		200 Mbps (RAID 時)		
出力帯域幅	256 Mbps, 200 Mbps (RAID 時)			
ビデオ/オーディオ 出力	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	VGA1 /HDMI1 出力解像度	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	VGA2 /HDMI2 出力解像度	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
デコーディング	デコーディング フォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	ライブビュー / 再生解 像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	同時再生	16-ch		
	性能	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)		
ネットワーク	対応プロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
ハードディスク	SATA	16 SATA インターフェース		
	eSATA	1 eSATA インターフェース		
	容量	それぞれのディスクに対し最大 6TB		
Disk array	Array type	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10		
外部 インターフェース	双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)		
	ネットワーク インターフェ ース	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	シリアル インターフェース	RS-232; RS-485; Keyboard		
	USB インターフェース	前面: 2 × USB 2.0; 背面: 1 × USB 3.0		
	アラーム 入出力	16/8		
一般	電源	AC100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	最大電力	300 W		
	消費電力 (ハードディスクなし)	≤ 45 W		
	使用温度	-10 ~ +55° C (+14 to +131° F)		
	使用湿度	10 ~ 90 %		
	シャーシ	19 インチラックマウント型 3U シャーシ		
	寸法(W × D × H)	445 × 496 × 146 mm (17.5" × 19.5" × 5.7")		
重量(ハードディスクなし)	≤ 12.5 kg (27.6 lb)			

物理インターフェース

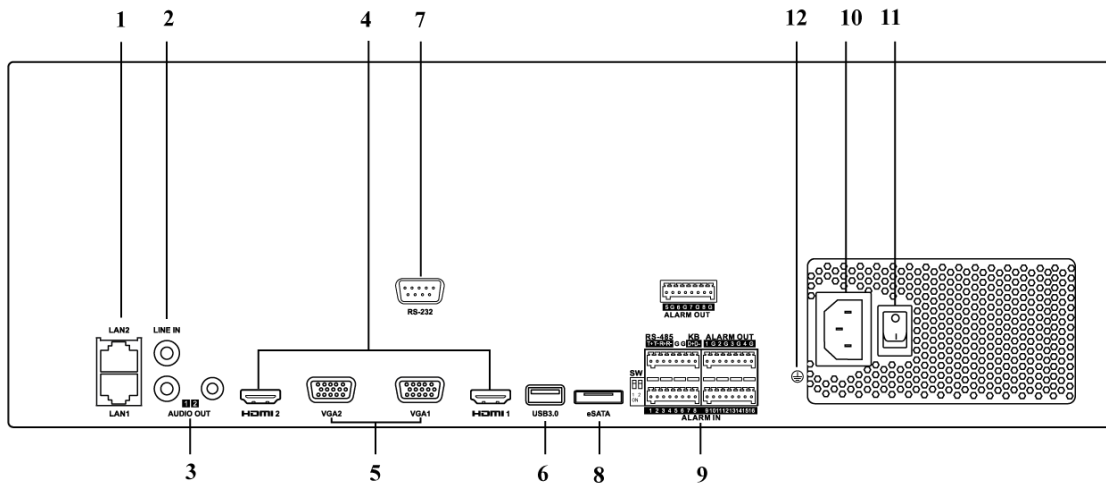

番号	説明	番号	説明
1	LAN1/LAN2 インターフェース, 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェイス	7	RS-232 インターフェース
2	ライン入力、オーディオ入力用の RCA コネクタ	8	eSATA インターフェース
3	オーディオ出力、オーディオ出力用の RCA コネクタ	9	コントローラーポート、アラーム 入力/アラーム出力
4	HDMI1/HDMI2, HDMI ビデオ出力コネクタ	10	AC100 ~ 240 V 電源
5	VGA 出力用の VGA1 / VGA2、DB9 コネクタ。ローカルビデオ出力とメニューを表示します	11	電源スイッチ
6	USB 3.0 インターフェース	12	GND

型番

DS-9616NI-I16, DS-9632NI-I16, DS-9664NI-I16

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com