

DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12MM) 2MP 4× IR ネットワーク PTZ カメラ



Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12MM) 2MP 4 × IR ネットワーク PTZ カメラは、廊下、オフィス、コンビニエンスストア、レストランなどの複数のシーンで広く使用できます。

主な特徴

- 1/3 "プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920 × 1080 @ 30fps の解像度
- 最低照度:
カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
- 4 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
- 12 VDC & PoE
- 最大 20m の IR 距離
- IK10, IP66
- H.265 + / H.265 ビデオ圧縮をサポート



仕様


カメラモジュール	
画像センサ	1/3"プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ ATW(オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	自動/手動
シャッター時間	50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルズーム	16 ×
プライバシーマスク	24 種類のプログラマブルプライバシーマスク
フォーカスモード	自動/半自動/手動
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	2.8 mm ~ 12 mm, 4 × 光学ズーム
ズームスピード	約 2 秒(光学レンズ、ワイドテレ)
視野	水平視野: 109° ~ 34° (ワイドテレ) 垂直視野: 57° ~ 19° (ワイドテレ) 対角線の視野: 135° ~ 39° (ワイドテレ)
作業距離	10mm~1500mm(ワイドテレ)
絞りの範囲	F1.6 ~ F2.7
PTZ	
移動範囲(パン)	0° ~ 330°
パンスピード	0.1° / s ~ 100° / s の範囲で設定可能で、 プリセット速度: 100° / s
移動範囲(傾き)	From 0° ~ 90°
傾斜速度	設定可能、0.1° / s ~ 100° / s プリセット速度: 100° / s
比例ズーム	対応
プリセット	300 まで
パワーオフメモリ	対応
圧縮基準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG 第 3 ストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265+	対応
ビデオのビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 160 Kbps(MP2L2)
SVC	対応
スマート機能	
基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざん検出、例外
スマートイベント	侵入検知、ラインクロス検知、地域入力検知、地域終了検知、物体除去検知、無人手荷物検知、音声例外検知
スマートレコード	ANR(自動ネットワーク補充)、Dual-VCA

ROI	メインストリーム、サブストリーム、および第 3 ストリームはそれぞれ 2 つの固定領域をサポートします。
IR	
IR 距離	20 m
スマート IR	対応
画像	
最高解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像エンハンスメント	3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大 256 GB の Micro SD / SDHC / SDXC をサポート。NAS (NPS、SMB / CIFS)、ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGI をサポート、HIKVISION SDK とサードパーティ管理プラットフォームをサポート、Hik-Connect をサポート
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザ認証 (ID と PW)、ホスト認証 (MAC アドレス)。HTTPS 暗号化。IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御。IP アドレスフィルタリング
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
インターフェース	
オーディオインターフェイス	1ch オーディオ入力と 1ch オーディオ出力
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE
一般	
電源	12 VDC & PoE Max.: 12 W (Max. 3.9 W for IR)
使用温度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)
使用湿度	≤ 90%
保護レベル	IP66 規格、IK 10、TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
材料	アルミニウム合金, PC, PC+ABS
寸法	Φ 130.7 mm × 101.7 mm (Φ 5.15" × 4.00")
重量	Approx. 0.53 kg (1.17 lb)

利用可能なモデル

DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12MM), 12 VDC & PoE

寸法

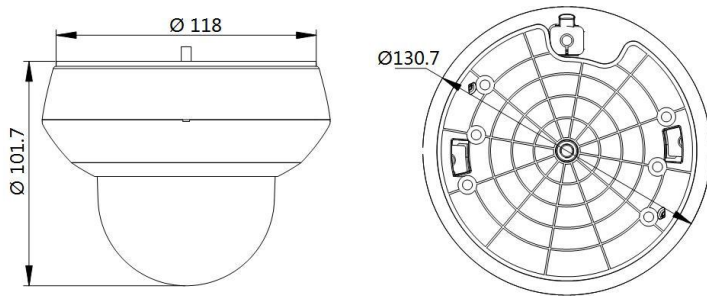

Unit:mm

アクセサリ



DS-1294ZJ-PT Wall Mounting Bracket

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com