


DS- 2CD5028G0/E-HI

DarkfighterX 2 MP バレットネットワークカメラ



DarkFighterX

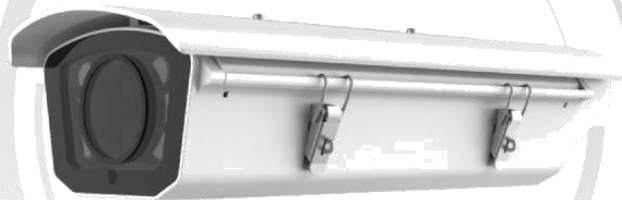

Hikvision の DarkfighterX シリーズカメラは、特許取得済みのデュアルセンサーデザインを採用し、色と輝度をそれぞれ独立で処理、合成することで1つのフルカラー画像にします。

- デュアルセンサー, 1/2.8" プロGRESSIVE スキャン CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- フルカラー画像出力
- 1 RS485, 2 アラーム入力/出力, 1 オーディオ入力/出力
- 動作温度: -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)
- H.265, H.264
- IR 照射距離: 最大 100 m
- IP66



仕様


カメラ	
イメージセンサ	デュアルセンサー, 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最小照度	カラー: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON), 白黒: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1 s - 1/30,000 s
スローシャッター	対応
オートアイリス	HALL ドライバー
デイナイト	自動
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
レンズ	
焦点距離	5 ～ 50 mm
絞り	F1.5 t ～ F2.9
視野	水平視野: 60.5° ～ 6.3° 垂直視野: 34.9° ～ 3.54° 対角線視野: 68.3° ～ 7.3°
IR	
IR 照射距離	最大 100 m
波長	850 nm
圧縮基準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG 第3ストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ～ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知, 侵入検知, 範囲進入検知, 範囲退出検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知
例外検知	シーンチェンジ検知, 音声例外検知, デフォーカス検知
顔検知	対応
ROI	4 エリア対応
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第3ストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像エンハンスメント	BLC/ 3D DNR/デフogg
画像設定	回転モード, 彩度, 明るさ, コントラスト, シャープネス 上記設定はクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで設定可能
デイナイト切替	自動/日/夜/スケジュール

ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード対応(最大 128G), NAS 対応 (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知, ビデオタンバリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, HDD フル, HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット, アンチフリッカー, 3 つのストリーム, ミラー, ハートビート, パスワード保護, プライバシーマスク, IP アドレスフィルタリング
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー
クライアント	iVMS-4200
Web ブラウザ	IE8+, Chrome31~44, Firefox 30.0 ~ 51
インターフェース	
オーディオ	1-ch 3.5 mm 入力 (ライン入力), 1-ch 3.5mm 出力 (ライン出力),
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート, 1 RS-485 インターフェース
アラーム	2 入力, 2 出力
ビデオ出力	CVBS
オンボードストレージ	内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128 GB
リセットボタン	対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
一般項目	
動作環境	温度: -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F), 湿度: 95%以下 (結露しない環境)
電源	24 VAC ± 20%, ターミナルブロック
消費電力と電流	24 VAC ± 20% ヒーターOFF: 最大. 35W/1.5A ヒーターON: 最大. 43W/1.79A
保護レベル	IP66
材料	アルミニウム合金ハウジング, プラスチック製の日除け
寸法	カメラ: 445.3 × 110 × 169.2 mm (17.53" × 4.33" × 6.66")
重量	約.3800 g (8.38 lb.)

モデル:

DS-2CD5028G0/E-HI (5 to 50 mm)

寸法

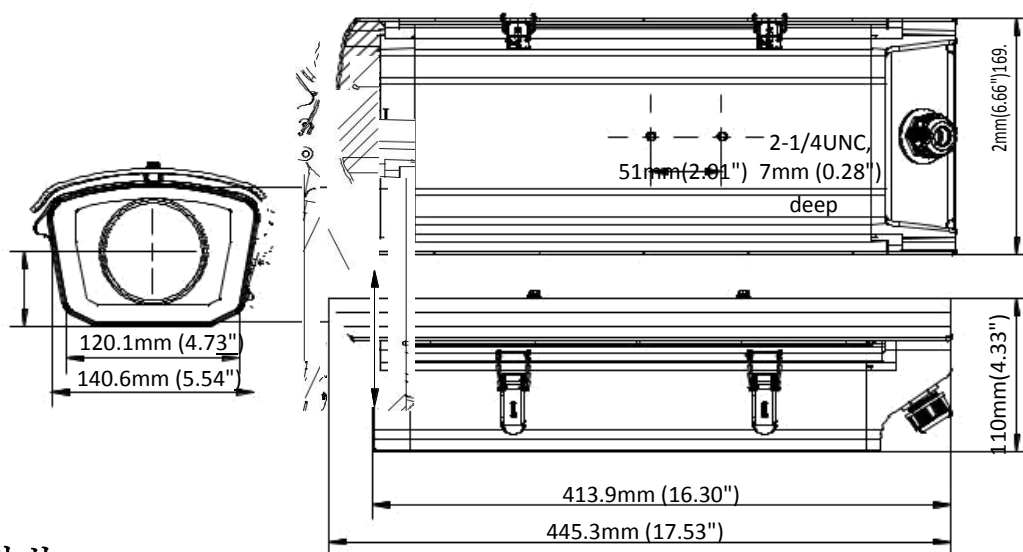

アクセサリ



DS-1293ZJ
Wall mount



DS-1214ZJ-5
Horizontal pole mount



DS-1269ZJ
Pendant mount

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com