

DS-7200HUHI-K2 SERIES TURBO HD DVR

特徴と機能

ビデオ入力と伝送

- 自己適応型 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力対応
- 最大 2-ch 6 MP IP カメラ入力対応
- 5 MP/4 MP HDTV ビデオ入力, ライブビュー対応
- アナログカメラの防曇機能に対応
- UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送: HDTV 信号の場合, 最大. 800m(1080p) ,1200m(720p)

圧縮と録音

- アナログカメラの圧縮方式, メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコード対応, サブストリーム: H.265/H.264 エンコード対応
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコード対応 IP カメラに接続可能
- H.265+はデータ圧縮効率を向上させ, データストレージコストを削減
- 最高 5 MP 解像度でフルチャンネル録画可能
- (H264+, H265+で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)

ビデオ出力

- HDMI/VGA 同時出力可能
- DS-7208/7216HUHI-K2 の場合, HDMI 出力で 4K (3840 × 2160)解像度対応
- CVBS は別出力可能

ストレージと再生

- 2 SATA インターフェース (1SATA 最大 8 TB)
- 8/16-ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索対応
- サードパーティーのクラウドストレージ対応 (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

スマート機能

- アナログカメラおよび IP カメラの両方で複数の VCA (Video Content Analytics)イベントをサポート
- 全てのチャンネルで侵入検知, ラインクロス検知をサポート
- ライブビューでの VCA 情報オーバーレイとスマート再生
- VQD (ビデオ品質診断)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

ネットワークとイーサネットアクセス

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)によりネットワーク管理が簡単
- 1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットインターフェース(DS-7204HUHI-K2), 1 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応イーサネットインターフェース(DS-7208/7216HUHI-K2)
- 出力帯域幅制限を設定可能




仕様

モデル		DS-7204HUHI-K2	DS-7208HUHI-K2	DS-7216HUHI-K2
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	アナログビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch
	HDTVI 入力	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25		
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS 入力	PAL/NTSC		
	IP ビデオ入力	2-ch		
		最大 6 MP 解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応		
	オーディオ圧縮	G.711u		
	オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω)		
	ビデオ/オーディオ出力	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
HDMI/VGA 出力		1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
エンコード解像度		5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
フレームレート		メインストリーム: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
		サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
ビデオビットレート		32 Kbps ~ 10 Mbps		
オーディオ出力		1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)		
オーディオビットレート		64 Kbps		
デュアルストリーム		対応		
ストリームタイプ		映像のみ, 映像と音声		
同期再生		4-ch	8-ch	16-ch
ネットワーク管理	リモート接続	128		
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
ハードディスク	SATA	2 SATA インターフェース		
	容量	HDD1 枚につき最大 8 TB		
外部インターフェース	2-way オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω) (using the 1 st audio input)		
	ネットワークインターフェース	1, RJ45 10M/100M 自己適応イーサネット	1, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応イーサネット	
	USB インターフェース	2 × USB 2.0		フロントパネル: 1 × USB 2.0 背面パネル: 1 × USB 3.0
	シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)		
	アラーム 入力/出力	4/1	8/4	16/4

一般項目	電源	12 VDC		
	消費電力 (HDD なし)	≤ 10 W	≤ 20 W	≤ 25 W
	動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)		
	動作湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W × D × H)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)		
	重量 (HDD なし)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)

物理インターフェース

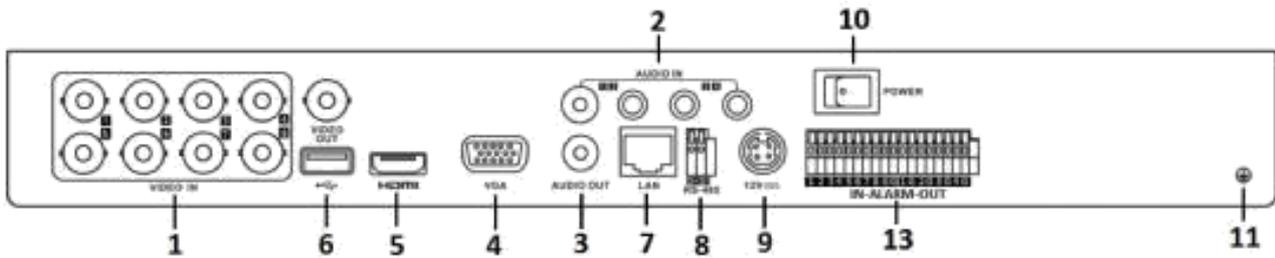

NOTE

DS-7204/7216HUHI-K2 の背面パネルには、4/16 つのビデオ入力インターフェースがあります。

Index	説明	Index	説明
1	ビデオ入力	8	RS-485 シリアルインターフェース
2	オーディオ入力, RCA コネクター	9	12 VDC 電源入力
3	オーディオ出力, RCA コネクター	10	電源スイッチ
4	VGA インターフェース	11	GND
5	HDMI インターフェース	12	ビデオ出力
6	USB インターフェース	13	アラーム入力/出力
7	LAN ネットワークインターフェース		

モデル

DS-7204HUHI-K2, DS-7208HUHI-K2, DS-7216HUHI-K2

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binyang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5000
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-908-695-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6802
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6594-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sales.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-9589-4233
sales.au@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816088
sales.me@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-908-695-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sales.ru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469800
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
latam.support@hikvision.com