

(DS-D04K)

DS-7200HQHI-K1 シリーズ DVR



特徴

ビデオ 入力と出力

- HDTVI、AHD、HDCVI、CVBS アナログカメラに接続可能
- 最大 2-ch 4M IP カメラ入力
- UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送。720p および最大で 1200m。1080p HDTVI 信号で 800m

圧縮・録画機能

- メインストリーム用の **H.265 + / H.265** / H.264 + / H.264 エンコーディング、アナログカメラのサブストリーム用 **H.265** / H.264
- **H.265 + / H.265** / H.264 + / H.264 IP カメラに接続可能
- **H.265 +** を使用すると、効率を向上させ、データストレージコストを削減できます。
- 録画用に最大 3 MP の解像度
- リアルタイム 1080p ライトをサポートし、有効にすると、イメージ効果は 1080p と似ています
- (H264+, H265+ で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)

映像出力

- HDMI / VGA 同時出力
- CVBS 出力を分離する

録画・再生

- 1 つの SATA インターフェース (HDD あたり最大 6 TB の容量)
- 8 / 16ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google ドライブ / Microsoft OneDrive) をサポート

Smart 機能

- アナログおよびスマート IP カメラの両方に複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- DS-7208HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出をサポートしています。
- DS-7216HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出、および 1ch 突然のシーンチェンジ検出をサポートしています
- VQD (ビデオ品質診断)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

ネットワーク・イーサネットアクセス

- 容易なネットワーク管理のための Hik-Connect & DDNS (動的ドメインネームシステム)
- DS-7216HQHI-K2 用 RJ45 10M / 100M イーサネットネットワークインタフェース 1 個、DS-7216HQHI-K1 用 RJ45 10M / 100M / 1000M イーサネットネットワークインタフェース 1 個
- 出力帯域幅制限を設定可能




www.hikvision.com

スペックシート

モデル	DS-7204HQHI-K1	DS-7208HQHI-K1	DS-7216HQHI-K1	
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	アナログビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch
	HDTVI入力	3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 注：3つのMP信号入力は、DS-7204HQHI-K1のチャンネル1、DS-7208HQHI-K1のチャンネル1/2、およびDS-7216HQHI-K1のチャンネル1/2/3/4でのみ使用できます。		
	AHD入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS入力	PAL/NTSC		
	IPビデオ入力	1-ch	2-ch	2-ch
	オーディオ圧縮	Up to 4 MP resolution Supports H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras		
	オーディオ入力/音声圧縮	G.711u 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω)		
	CVBS出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480		
ビデオ/オーディオ出力	HDMI/VGA出力	1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz	VGA: 1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz	
	エンコード解像度	1080p Liteモード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Liteモード有効時: 3 MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
	エンコード解像度フレームレート	メインストリーム 1080p Liteモードが有効になっていない場合: 3 MP ストリームアクセスの場合: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080p ストリームアクセスの場合: 1080p / 720p @ 15fps. VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 720p ストリームアクセスの場合: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p Liteモードを有効にした場合: 3 MP @ 15fps 1080p ライト/ 720p ライト/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps		
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ		
	同時再生	4-ch	8-ch	16-ch
	ネットワーク	リモート接続数	128	
対応プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
ハードディスク	SATA/容量	1 SATA インターフェース /それぞれのディスクに対し最大容量 6 TB		
	双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω) (第1オーディオ入力を使用する)		
外部インターフェース	ネットワーク	1, RJ45 10M/100M self-adaptive イーサネット インターフェース		
	USBインターフェース	2 x USB 2.0	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive イーサネット インターフェース	
	シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)	前面: 1 x USB 2.0 背面: 1 x USB 3.0	
	電源	12 VDC		
一般	消費電力	≤ 6 W (HDD無しの場合)		
	使用温度	-10 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C (+14 $^{\circ}$ F to +131 $^{\circ}$ F)	≤ 7.5 W	≤ 25 W
	使用湿度	10% ~ 90%		
	寸法(W x D x H)	315 x 242 x 45 mm (12.4 x 9.5 x 1.8 インチ)		
	重量 (HDD無しの場合)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)		

物理インターフェース

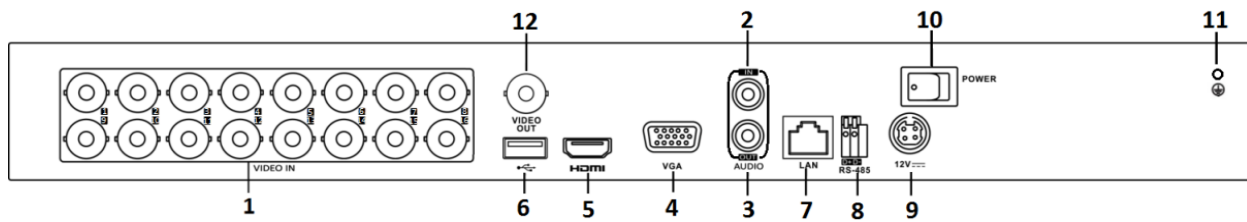

NOTE DS-7204 / 7208HQHI-K1 の背面パネルには、4/8 ビデオ入力インターフェイスがあります。

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	7	LAN ネットワーク インターフェース
2	オーディオ入力, RCA コネクター	8	RS-485 シリアル インターフェース
3	オーディオ出力, RCA コネクター	9	DC12V 電源入力
4	VGA インターフェース	10	電源スイッチ
5	HDMI インターフェース	11	GND
6	USB インターフェース	12	ビデオ出力

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F