

DS-7200HQHI-K1 シリーズ DVR



特徴

ビデオ 入力と出力

- HDTVI、AHD、HDCVI、CVBS アナログカメラに接続可能
- 最大 2-ch 4M IP カメラ入力
- UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送。720p および最大で 1200m。1080p HDTVI 信号で 800m

圧縮・録画機能

- メインストリーム用の **H.265 + / H.265** / H.264 + / H.264 エンコーディング、アナログカメラのサブストリーム用 **H.265** / H.264
- **H.265 + / H.265** / H.264 + / H.264 IP カメラに接続可能
- **H.265 +** を使用すると、効率を向上させ、データストレージコストを削減できます。
- 録画用に最大 3 MP の解像度
- リアルタイム 1080p ライトをサポートし、有効にすると、イメージ効果は 1080p と似ています
- (H264+, H265+ で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)

映像出力

- HDMI / VGA 同時出力
- HDMI 出力は、DS-7216HQHI-K2 の場合、最大 4K (3840×2160) の解像度で出力されます。
- CVBS 出力を分離する

録画・再生

- 1 つの SATA インターフェイス (HDD あたり最大 6 TB の容量)
- 8 / 16ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google ドライブ / Microsoft OneDrive) をサポート

Smart 機能

- アナログおよびスマート IP カメラの両方に複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- DS-7208HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出をサポートしています。
- DS-7216HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出、および 1ch 突然のシーンチェンジ検出をサポートしています
- VQD (ビデオ品質診断)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

ネットワーク・イーサネットアクセス


- 容易なネットワーク管理のための Hik-Connect & DDNS (動的ドメインネームシステム)
- DS-7216HQHI-K2 用 RJ45 10M / 100M イーサネットネットワークインタフェース 1 個、DS-7216HQHI-K1 用 RJ45 10M / 100M / 1000M イーサネットネットワークインタフェース 1 個
- 出力帯域幅制限を設定可能



スペックシート

| モデル | DS-7204HQHI-K1 | DS-7208HQHI-K2 | DS-7216HQHI-K2 | |
|-------------|-----------------|---|---|--------|
| ビデオ/オーディオ入力 | ビデオ圧縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | | |
| | アナログビデオ入力 | 4-ch | 8-ch | 16-ch |
| | HDTVI入力 | 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 注：3つのMP信号入力は、DS-7204HQHI-K1のチャンネル1、DS-7208HQHI-K1のチャンネル1/2、およびDS-7216HQHI-K1のチャンネル1/2/3/4でのみ使用できます。 | | |
| | AHD入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | | |
| | HDCVI入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | | |
| | CVBS入力 | PAL/NTSC | | |
| | IPビデオ入力 | 1-ch | 2-ch | 2-ch |
| | オーディオ圧縮 | Up to 4 MP resolution Supports H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras | | |
| | オーディオ入力/音声圧縮 | G.711u 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω) | | |
| | CVBS出力 | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480 | | |
| ビデオ/オーディオ出力 | HDMI/VGA出力 | 1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz | VGA: 1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz | |
| | エンコード解像度 | 1080p Liteモード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Liteモード有効時: 3 MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF | | |
| | エンコード解像度フレームレート | メインストリーム 1080p Liteモードが有効になっていない場合: 3 MP ストリームアクセスの場合: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080p ストリームアクセスの場合: 1080p / 720p @ 15fps. VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 720p ストリームアクセスの場合: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p Liteモードを有効にした場合: 3 MP @ 15fps 1080p ライト/ 720p ライト/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) | | |
| | ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 6 Mbps | | |
| | オーディオ出力 | 1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω) | | |
| | オーディオビットレート | 64 Kbps | | |
| | デュアルストリーム | 対応 | | |
| | ストリームタイプ | ビデオ, ビデオ & オーディオ | | |
| | 同時再生 | 4-ch | 8-ch | 16-ch |
| | ネットワーク | リモート接続数 | 128 | |
| 対応プロトコル | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | | |
| ハードディスク | SATA/容量 | 1 SATA インターフェース /それぞれのディスクに対し最大容量 6 TB | | |
| | 双方向オーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω) (第1オーディオ入力を使用する) | | |
| 外部インターフェース | ネットワーク | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive イーサネット インターフェース | | |
| | USBインターフェース | 2 x USB 2.0 | 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive イーサネット インターフェース | |
| | シリアルインターフェース | RS-485 (半二重) | 前面: 1 x USB 2.0 背面: 1 x USB 3.0 | |
| | 電源 | 12 VDC | | |
| 一般 | 消費電力 | ≤ 6 W (HDD無しの場合) | | |
| | 使用温度 | -10 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C (+14 $^{\circ}$ F to +131 $^{\circ}$ F) | ≤ 7.5 W | ≤ 25 W |
| | 使用湿度 | 10% ~ 90% | | |
| | 寸法(W x D x H) | 315 x 242 x 45 mm (12.4 x 9.5 x 1.8 インチ) | | |
| | 重量 (HDD無しの場合) | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) | | |

物理インターフェース

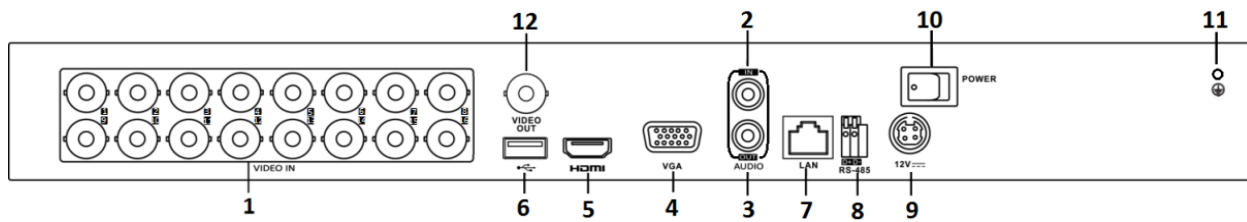

NOTE DS-7204 / 7208HQHI-K1 の背面パネルには、4/8 ビデオ入力インターフェイスがあります。

| 番号 | 説明 | 番号 | 説明 |
|----|--------------------|----|----------------------|
| 1 | ビデオ入力 | 7 | LAN ネットワーク インターフェース |
| 2 | オーディオ入力, RCA コネクター | 8 | RS-485 シリアル インターフェース |
| 3 | オーディオ出力, RCA コネクター | 9 | DC12V 電源入力 |
| 4 | VGA インターフェース | 10 | 電源スイッチ |
| 5 | HDMI インターフェース | 11 | GND |
| 6 | USB インターフェース | 12 | ビデオ出力 |

型番

DS-7204HQHI-K1, DS-7208HQHI-K1, DS-7216HQHI-K1

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com