

## DS-7200HQHI-K/P シリーズ TURBO HD DVR

### 機能



#### ビデオ入力と伝送

- 自己対応型ノーマルカメラと Hikvision PoC カメラの接続
- DS-7204/7208 / 7216HQHI-K2 / P に最大 6/12/24-ch 6 MP IP カメラ入力
- 同軸ケーブル上の長距離伝送: 最大。 1080p では 800m、720p HDTVI 信号では 1200m、PoC カメラでは 200m
- 安全性を保证するための PoC カメラ用の自動電源管理

#### 圧縮と録音

- メインストリームは H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264、アナログカメラのサブストリームは H.265 / H.264
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP カメラに接続可能
- H.265 + を有効にすると、エンコード効率が向上し、データ保存コストを削減できます
- 最大 4 MP lite の解像度でフルチャンネル録画
- リアルタイム 1080p lite をサポート。 1080 p lite がオンの場合、画像効果は 1080 p と同じです

#### ビデオ出力

- HDMI / VGA 同時出力
- DS-7216HQHI-K2 / P の場合、最大 4K (3840×2160) 解像度の HDMI 出力
- 独立した CVBS 出力

#### 保存と再生

- DS-7204HQHI-K1 / P 用に 1 つの SATA インターフェース、および DS-7208 / 7216HQHI-K2 / P 用に 2 つの SATA インターフェース (HDD 当たり最大 10 TB 容量)
- 4/8 / 16ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマートな検索
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive) をサポート

#### スマート機能

- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive) をサポート
- 4 チャンネルラインクロス検出と侵入検知をサポートし、DS-7216HQHI-K2/P は 1 チャンネル突然シーンチェンジ検出もサポートします
- VQD (ビデオ品質診断)

#### ネットワークとイーサネットアクセス


- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect & DDNS (動的ドメインネームシステム)
- DS-7204 / 7208HQHI-K / P 用の RJ45 10M / 100M イーサネットネットワークインタフェース、および DS-7216HQHI-K2 / P 用の RJ45 10M / 100M / 1000M イーサネットネットワークインタフェース
- 設定可能な出力帯域幅制限



## 仕様

モデル	DS-7204HQHI-K1/P	DS-7208HQHI-K2/P	DS-7216HQHI-K2/P	
ビデオ/オーディオ 出力	ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
	アナログビデオ出力	4-ch	8-ch	16-ch
		同軸同軸接続をサポートする BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)		
	HDTVI 入力	4 MP、3 MP、1080 p 30、1080 p 25、720 p 60、720 p 50、720 p 30、720 p 25 注: 3 MP 信号入力は、DS-7204HQHI-K1/P のチャンネル 1、DS-7208HQHI-K2/P のチャンネル 1/2、および DS-7216HQHI-K2 のチャンネル 1/2/3/4 のみ利用可能です。 /P。		
	AHD 入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI 入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS 入力	PAL/NTSC		
	PoC カメラ入力	Hikvision PoC カメラをサポート 注意: PoC カメラが外部電源から電力を供給されている場合は、PoC カメラを抜き差ししないでください。		
	IP ビデオ出力	2-ch (最大 6-ch) 最大 6 MP	4-ch (最大 12-ch)	8-ch (最大 24-ch)
		H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応		
ビデオ/オーディオ 出力	音声圧縮	G.711u		
	音声入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	HDMI/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	エンコード解像度	1080p Lite モードが有効でない: 4 MP lite / 3 MP / 1080 p / 720 p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF ; 1080p Lite モードが有効: 4 MP Lite / 3 MP / 1080 p Lite / 720 P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF		
	フレームレート	メインストリーム: 1080p Lite モード無効: For 4 MP ストリームアクセス: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) ストリームアクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps ストリームアクセス: 1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p ストリームアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite モード有効: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps		
	音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	音声ビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
同期再生	4-ch	8-ch	16-ch	
ネットワーク マネジメント	受信帯域幅	24 Mbps	48 Mbps	96 Mbps
	リモート接続	32	64	128
	ネットワーク プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
HDD	SATA	1 SATA	2 SATA	
	容量	各ディスク 最大 10 TB		
外部インターフェース	双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the 1 <sup>st</sup> audio input)		
	ネットワーク インターフェース	1, RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット		1, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット インタフェース
	USB インターフェース	2 × USB 2.0		全面パネル: 1 × USB 2.0 背面パネル: 1 × USB 3.0
	シリアル インターフェース	RS-485 (半二重)		
一般	電源	48 VDC		100 ~ 240 VAC
	消費電力 (HDD なし)	≤ 40 W	≤ 60 W	≤ 120 W
	動作環境	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F to +131 °F)		
	動作湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)	
	重量 (HDD なし)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)

## インターフェース

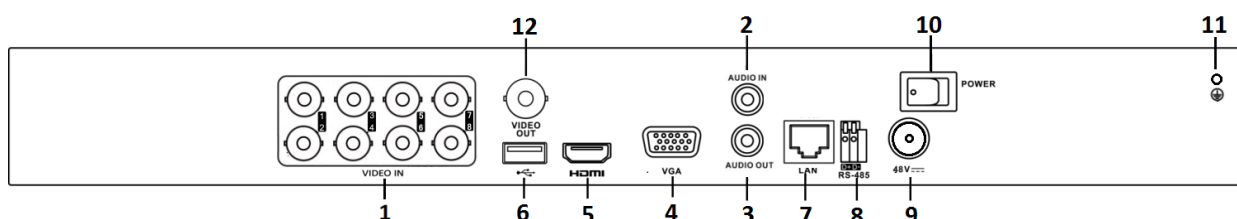

1	VIDEO IN	7	LANネットワーク
2	AUDIO IN, RCAコネクタ	8	RS-485 シリアルインターフェース
3	AUDIO OUT, RCAコネクタ	9	電源入力
4	VGA	10	電源スイッチ
5	HDMI	11	GND
6	USB	12	VIDEO OUT

## モデル

DS-7204HQHI-K1/P, DS-7208HQHI-K2/P, DS-7216HQHI-K2/P

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

0305371080628