

## DS-2CE19U8T-(A)IT3Z

### 4K 超低照度バリフォーカルバレットカメラ



#### 主な特徴

- 8.29 MP ハイパフォーマンス COMS
- 超低照度
- 3840 × 2160 解像度
- オートフォーカス, 2.8 mm ~ 12 mm 電動 VF レンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0, スマート IR, IR 照射距離 80m まで
- デュアルビデオ出力: TVI/CVBS
- デュアル電圧入力: 12 VDC ±25%/24 VAC ±25%
- IP67
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)




## 仕様

カメラ	
イメージセンサ	8.29メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 8 MP@12.5fps, 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 8 MP@15fps, 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最小照度	カラー: 0.003 Lux@(F1.2 AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター時間	PAL: 1/12.5 s ~ 1/10,000 s NTSC: 1/15 s ~ 1/10,000 s
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm 電動 VF レンズ
水平視野	108.1° ~ 45.6°
レンズマウント	Φ14
デイナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°
同期	内部同期
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイナイト設定	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	自動/手動/自然
プライバシーマスク	ON/OFF, 4 エリア対応
BLC (逆光補正)	対応
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	レベル 1~10
言語	英語
機能	コントラスト, シャープネス, 彩度, ミラー, デフォッグ, HLC (ハイライト補正)
インターフェース	
TVI ビデオ出力	1 HD アナログ出力
CVBS ビデオ出力	1 CVBS 出力 (75Ω/BNC)
一般項目	
動作条件	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 湿度: 90% 以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC ±25% -A: 12 VDC ±25%, 24 VAC ±25%
消費電力	最大 11.5 W -A: 最大 14.5 W
防水規格	IP67
材料	金属
IR 照射距離	80 m まで
通信	同軸ケーブル, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	92 mm × 89 mm × 269.6 mm (3.62" × 3.5" × 3.34")
重さ	約 955 g (2.11 lb.)

## 注文モデル

DS-2CE19U8T-IT3Z; DS-2CE19U8T-AIT3Z

## 寸法

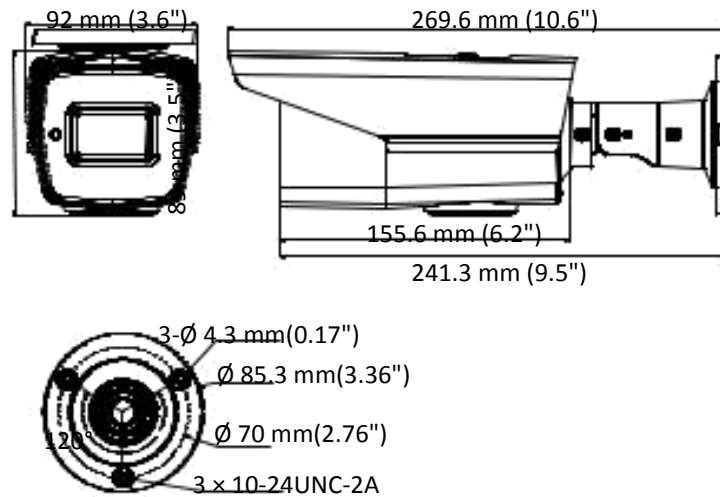

## アクセサリ



DS-1280ZJ-S  
Junction Box



DS-1275ZJ  
Vertical Pole Mounting Bracket



DS-1H18  
Video Balun

Distributed by



## HIKVISION

### Headquarters

No.555 Dianfeng Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8607-5999  
oversaasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-800-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6584-4719  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0361172  
sales.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
sales.au@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816066  
sales.me@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-800-885-3400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-663-67-99  
sales.ru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28468800  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
latam.support@hikvision.com