

DS-2CD63C5G0-I(V)(S)

12 MP IR ネットワーク全方位カメラ



-V 付きモデル

-V なしモデル



DeepinView^{series} IMMERSIVE enables[®]

DS-2CD63C5G0-I (V) (S) は、監視シーンの 360 度のパノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。

プログレッシブスキャン CMOS センサーは、最大 4000×3000 の高解像度画像を提供します。

3 種類のマウントタイプ用に設計された最大 15 のライブビュー表示モードに対応します。

3 つの独立して制御された IR ライトは 15 m の範囲を提供し、低またはゼロ光環境でも良好な視界を提供します。

- 1 / 1.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
- 最大 4000×3000 @ 20fps
- 最大 15 のライブビュー表示モード
- 120 dB WDR
- 最大 15m の IR 範囲
- 内蔵マイクとスピーカー
- スマート機能
 - 6 つの行動分析と 3 つの例外検出
 - ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
 - ディープラーニングによる交差点解析
- パノモーフ・レンズ RPL: B9VVT



仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/1.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
超低照度	カラー: 0.015 Lux @ (F1.2, AGC ON), 白黒: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
オートアイリス	非対応
シャッター速度	1 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
レンズ	
焦点距離	1.29 mm
フォーカス	非対応
絞り	F2.2
FOV	水平 FOV: 180°、垂直 FOV: 180°
レンズマウント	M12
IR	
IR の範囲	最大 15 m IR 範囲、3 つの LED。各 LED は個別に制御されます。
波長	850 nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
SVC	H.265 と H.264 対応
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、地域進入検知、地域退出検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	オーディオ例外検出
交差点分析	交差点のようなシーンの流れを検出して分析し、レポートを生成します。 最大 10 通りの交差点を 1 つサポート
ヒートマップ	構成された領域内をグラフィックで表示 (人数または滞在時間によって計算されます)。 2 つのヒートマップレポートタイプ、スペースヒートマップとタイムヒートマップ折れ線グラフが利用可能です
関心領域	メインストリーム用の 4 つの固定領域
イメージ	
最大解像度	4000 × 3000

メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 20fps (4000 × 3000), 25fps (3000 × 3000, 2560 × 2560) 60Hz: 20fps (4000 × 3000), 30fps (3000 × 3000, 2560 × 2560)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 20fps (720 × 720) 60Hz: 20fps (720 × 720)
イメージエンハンスメント	BLC, HLC, defog, 3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、およびホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームインでトリガー (-S)
画像オーバーレイ	ロゴ画像は 128×128 24bit bmp フォーマットのビデオにオーバーレイできます
ライブビュー表示	
マウントタイプ	シーリング台、壁、天井への取り付け
デコードモード	ハードウェアデコードとソフトウェアデコードをサポート
ディスプレイモード	<p>全部で 16 の表示モード</p> <p>ソフトウェアデコード: 天井取り付け: 魚眼表示、180 パノラマ表示、360 パノラマ表示、360 パノラマ+PTZ、360 パノラマ+3PTZ、360 パノラマ+6PTZ、360 パノラマ+8PTZ、2PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+3PTZ、魚眼レンズ+8 PTZ、半球、AR 半球 壁取り付け: 魚眼表示、パノラマ表示、パノラマ+3PTZ、パノラマ+8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+3PTZ、魚眼レンズ+8 PTZ 床取り付け: 魚眼表示、180 パノラマ表示、360 パノラマ表示、360 パノラマ+PTZ、360 パノラマ+3PTZ、360 パノラマ+6PTZ、360 パノラマ+8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+3PTZ、魚眼レンズ+8 PTZ</p> <p>ハードウェアデコード: 天井取り付け: 魚眼表示、180 パノラマ表示、パノラマ表示、4PTZ、魚眼レンズ+3PTZ 壁取り付け: 魚眼表示、180 パノラマ表示、パノラマ表示、4PTZ、魚眼レンズ+3PTZ 床取り付け: 魚眼表示、180 パノラマ表示、パノラマ表示、4PTZ、魚眼レンズ+3PTZ</p>
オーディオ (-S)	
環境騒音フィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード (256 G)、ローカルストレージと NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
セキュリティ対策	パスワード保護、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタ、HTTP / HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、ONVIF の WSSE とダイジェスト認証
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	5.5.71
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 ユーザーレベル、管理者、オペレータ、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200, Hik-Central
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
インタフェース	
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M / 1000M 自己適応型イーサネットポート


オーディオ	2つの内蔵マイク、1つの内蔵スピーカー、モノラルサウンド -S: 1音声入力(ライン入力、3.5 mm)、1音声出力(ライン出力、3.5 mm)
アラーム (-S)	1-ch アラーム入力,最大 12V; 1-ch アラーム出力, 最大 DC24V 1A
オンボードストレージ	最大 256 GB の内蔵マイクロ SD / SDHC / SDXC スロット
リセットボタン	対応
一般	
動作条件	-40°C~+ 60°C (-40°F~+ 140°F)、湿度 95%以下(結露しないこと)
電源	DC12 V±20%, PoE (802.3at, class 4), -S モデル: 2 芯端子台 -S なしモデル: Φ5.5×2.1 mm 同軸電源プラグ
消費電力	DC12V、1 A、最大 12.5 W PoE (802.3at、42.5~57 V)、0.4 A~0.3 A、最大 15 W
保護 (-V)	IP67, IK10
ヒータ	対応
素材	メタル
寸法	-V なしモデルの場合: 167.4×152.8×46.8 mm (6.6"×6"×1.8") -V モデルの場合: 167×152.8×55 mm (6.6"×6"×2.2")
重量	約 1400 g (3.09 lbs)

モデル

DS-2CD63C5G0-I (1.29 mm); DS-2CD63C5G0-IS (1.29 mm), DS-2CD63C5G0-IV (1.29 mm), DS-2CD63C5G0-IVS (1.29 mm)

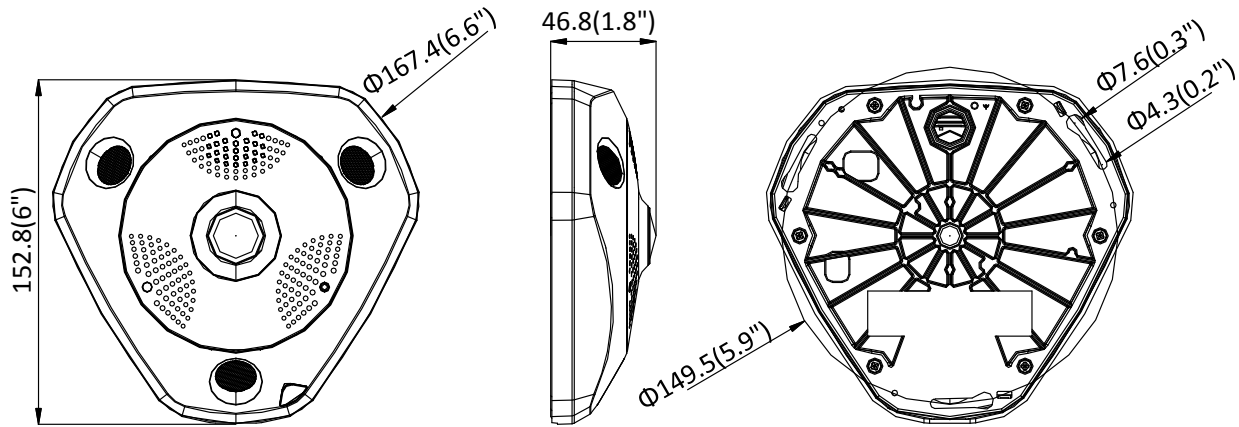

Without -V Model

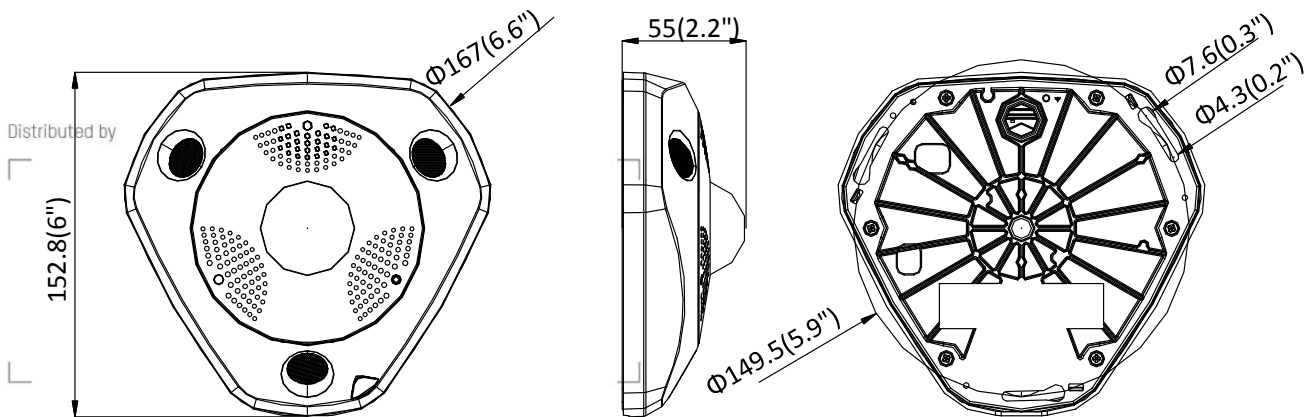

Unit: mm(inch)



With -V Model

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

アクセサリ



DS-1280ZJ-DM25
Junction Box



DS-1281ZJ-DM25
Inclined Ceiling Mount



DS-1273ZJ-DM25
Wall Mount



DS-1271ZJ-DM25
Pendant Mount



DS-1283ZJ
Wall Mount (3-axis Adjustment)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com