

## DS-2CD6365G0-I(V)(S) 6 MP IR 全方位ネットワークカメラ



-V モデルあり



-V モデルなし



### DeepinView<sup>series</sup>

DS-2CD6365G0-I (V) (S) は、監視シーンの 360 度のパノラマ画像を提供できる全方位ネットワークカメラです。プログレッシブスキャン CMOS センサーは、最大 3072 × 2048 の高解像度画像を提供します。

3 種類のマウントタイプ用に設計された最大 15 のライブビュー表示モードに対応します。

3 つの独立して制御された IR ライトは 15 m の範囲を提供し、低またはゼロ光環境でも良好な視界を提供します。

- 1 / 1.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
  - 最大 3072 × 2048 @30fps
  - 最大 15 のライブビュー表示モード
  - 120 dB WDR
  - 最大 15m の IR 範囲
  - 内蔵マイクとスピーカー
  - スマート機能
- 6 つの行動分析と 3 つの例外検出  
ディープラーニングアルゴリズムによる  
ヒートマップ解析



## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1 / 1.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
超低照度	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
オートアイリス	非対応
シャッター速度	1 秒～1 / 100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
レンズ	
焦点距離	1.27 mm
フォーカス	非対応
絞り	F2.6
FOV(視野)	180° (壁)、360° (天井)、360° (机上)
レンズマウント	M12
IR	
IR 範囲	最大 15 m IR 範囲、3 つの LED。各 LED は個別に制御されます。
波長	850 nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームサポート
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームサポート
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
SVC	H.265 と H.264
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、リージョン進入検知、リージョン退出検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	オーディオ例外検出
交差点分析	交差点のようなシーンの流れを検出して分析し、レポートを生成します。 最大 10 通りの交差点を 1 つサポート
ヒートマップ	設定されたエリア内のグラフィック説明 (人数または滞在時間によって計算されます)。 スペースヒートマップとタイムヒートマップ折れ線グラフの 2 種類のヒートマップレポートタイプが使用可能
関心領域	メインストリーム用の 4 つの固定領域
画像	
最大解像度	3072 × 2048
メインストリーム	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)
最大フレームレート	60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)


サブストリーム	50Hz: 25fps (720 × 720)
最大フレームレート	60Hz: 30fps (720 × 720)
画像エンハンスメント	BLC, HLC, defog, 3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームインでトリガー(-S)
画像オーバーレイ	ロゴ画像は、128×128 24ビット bmp フォーマットのビデオにオーバーレイできます。
<b>ライブビュー表示</b>	
マウントタイプ	机上、壁、天井
デコードモード	ハードウェアデコードとソフトウェアデコードをサポート
ディスプレイモード	<p>全部で 16 の表示モード</p> <p><u>ソフトウェアデコード:</u></p> <p><b>天井マウント:</b>魚眼ビュー、180 パノラマビュー、360 パノラマビュー、360 パノラマ+ PTZ、360 パノラマ+ 3PTZ、360 パノラマ+ 6PTZ、360 パノラマ+ 8PTZ、2PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+ 8 PTZ、半球</p> <p><b>ウォールマウント:</b>魚眼ビュー、パノラマビュー、パノラマ+ 3PTZ、パノラマ+ 8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+ 8 PTZ</p> <p><b>テーブルマウント:</b>魚眼ビュー、180 パノラマビュー、360 パノラマビュー、360 パノラマ+ PTZ、360 パノラマ+ 3PTZ、360 パノラマ+ 6PTZ、360 パノラマ+ 8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+ 8 PTZ</p> <p><u>ハードウェアデコード:</u></p> <p><b>天井マウント:</b>魚眼ビュー、180 パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ</p> <p><b>ウォールマウント:</b>魚眼ビュー、180 パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ</p> <p><b>テーブルマウント:</b>魚眼ビュー、180 パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ</p>
<b>音声(-C)</b>	
環境騒音フィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード (256 G)、ローカルストレージおよび NAS (NFS, SMB / CIFS)、ANR をサポート
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
セキュリティ対策	パスワード保護、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタ、HTTP / HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、ONVIF の WSSE とダイジェスト認証
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	5.5.70
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 ユーザーレベル、管理者、オペレータ、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
<b>インタフェース</b>	
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M / 1000M 自己適応型イーサネットポート
音声(-C)	1 オーディオ入力 (ライン入力、3.5 mm)、1 オーディオ出力 (ライン出力、3.5 mm) 1 マイク、1 スピーカー、モノラル
アラーム(-S)	1 チャンネルアラーム入力、最大 12V 1 チャンネルアラーム出力、最大 DC24 V、1 A
オンボードストレージ	最大 256 GB の内蔵マイクロ SD / SDHC / SDXC スロット

リセットボタン	対応
<b>一般</b>	
操作条件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F)、湿度 95%以下 (結露しないこと)
電源	MA でない場合: 12 VDC ±20%、PoE (802.3af、クラス 0)、2 コア端子台 MA の場合: 12 VDC ±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、2 コア端子台
消費電力	MA でない場合: 12 VDC、0.9 A、最大 11 W PoE (802.3af、36~57 V)、0.3 A~0.2 A、最大 12W MA の場合: 12 VDC、1 A、最大 12.5 W PoE (802.3at、42.5~57 V)、0.4 A~0.3 A、最大 15 W
保護レベル(-V)	IP66, IK10
素材	メタル
寸法	-V モデルの場合: 167×152.8×50 mm (6.6"×6"×2") -V モデルなしの場合: 167×152.8×45.5 mm (6.6"×6"×1.8")
重量	約 1400 g (3.09 ポンド)

## モデル

DS-2CD6365G0-I (1.27 mm); DS-2CD6365G0-IS (1.27 mm), DS-2CD6365G0-IV (1.27 mm), DS-2CD6365G0-IVS (1.27 mm)

## 寸法

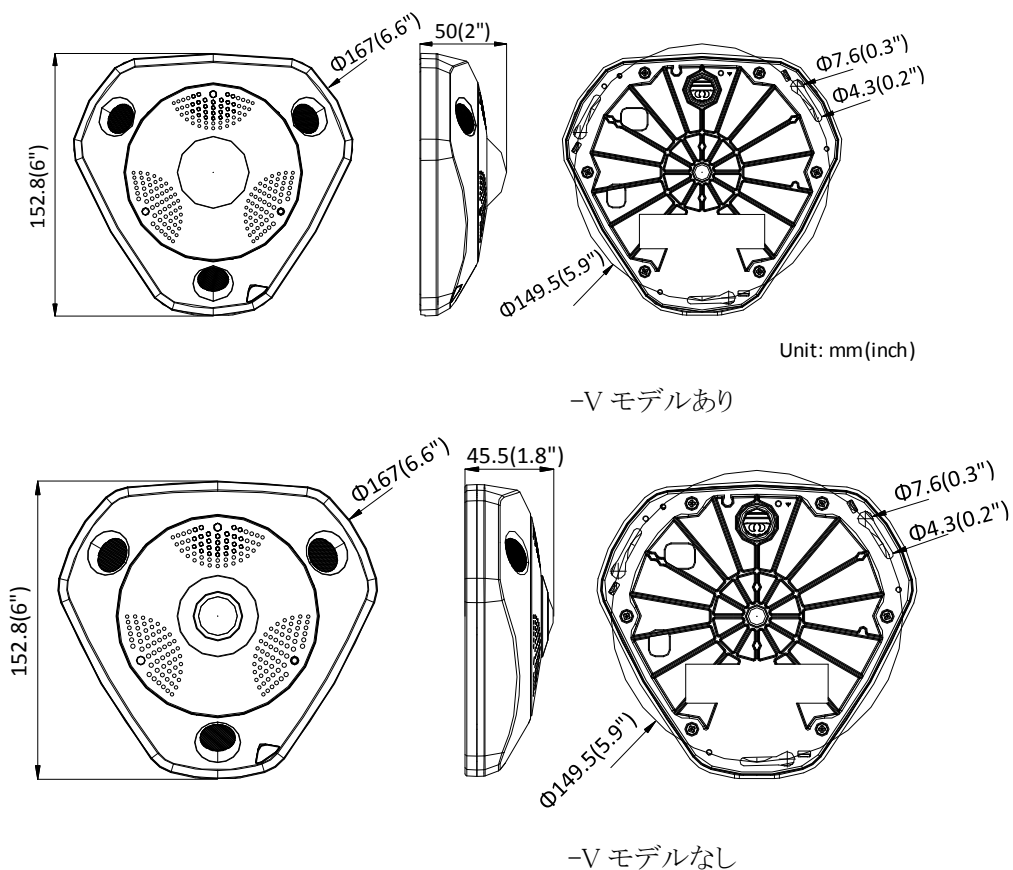

アクセサリー



DS-1280ZJ-DM25  
Junction Box



DS-1281ZJ-DM25  
Inclined Ceiling Mount



DS-1273ZJ-DM25  
Wall Mount



DS-1271ZJ-DM25  
Pendant Mount



DS-1283ZJ  
Wall Mount (3-axis Adjustment)

Distributed by



**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com