

DS-2CD2025FWD-I

2 MP 超低照度ネットワークバレットカメラ



主な特徴

- 最大 2MP 解像度
- 最大 1920 × 1080 @30fps
- 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm 固定レンズ, 光学
- 超低照度
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3D DNR
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- IR 照射距離: 最大 30 m
- オンボードストレージ対応, 最大 128 GB
- IP67



仕様


カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最小照度	カラー: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
シャッター時間	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
レンズ	2.8 mm, 水平視野: 108° 垂直視野 59° 4 mm, 水平視野: 86.4° 6 mm, 水平視野: 52° 8 mm, 水平視野: 41° 12 mm, 水平視野: 25°
レンズマウント	M12
アイリス	F1.6
デイナイト	IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
3 軸調整 (ブラケット)	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°
圧縮基準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG 第 3 ストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
第 3 ストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード対応。明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス 上記設定はクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで設定可能
ROI (関心領域)	メインストリーム, サブストリーム別々に 1 エリア対応
デイナイト切替	自動/スケジュール
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード対応(最大 128G), NAS 対応 (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知, タンバリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, 不正ログイン, HDD フル, HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

一般機能	ワンキーリセット, アンチフリッカー, ハートビート, ミラー, パスワード保護, プライバシーマスク, IP アドレスフィルタ
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128 GB
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知, 侵入検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知
ラインクロス検知	あらかじめ定義された仮想線をもとに検知, 最大 1 仮想線
侵入検知	あらかじめ定義された仮想領域に侵入すると検知, 最大 1 仮想領域
オブジェクト除去検知	あらかじめ定義された仮想領域から設置されているオブジェクトなどが消えると検知
無人荷物検知	あらかじめ定義された仮想領域に手荷物や財布, 危険物等が残されると検知
顔検知	人の顔が検知されるとトリガーリングで画像に表示される
一般項目	
動作条件	温度: -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F), 湿度: 95%以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC ± 25%, 5W PoE(802.3af, class 3), 6.5W
IR 照射距離	最大 30 m
保護レベル	IP67
寸法	カメラ: $\Phi 70 \times 155.03$ mm ($\Phi 2.76" \times 6.1"$) パッケージ: $216 \times 121 \times 118$ mm ($8.5" \times 4.76" \times 4.65"$)
重量	カメラ: 410 g (0.9 lb.)

モデル

DS-2CD2025FWD-I

寸法

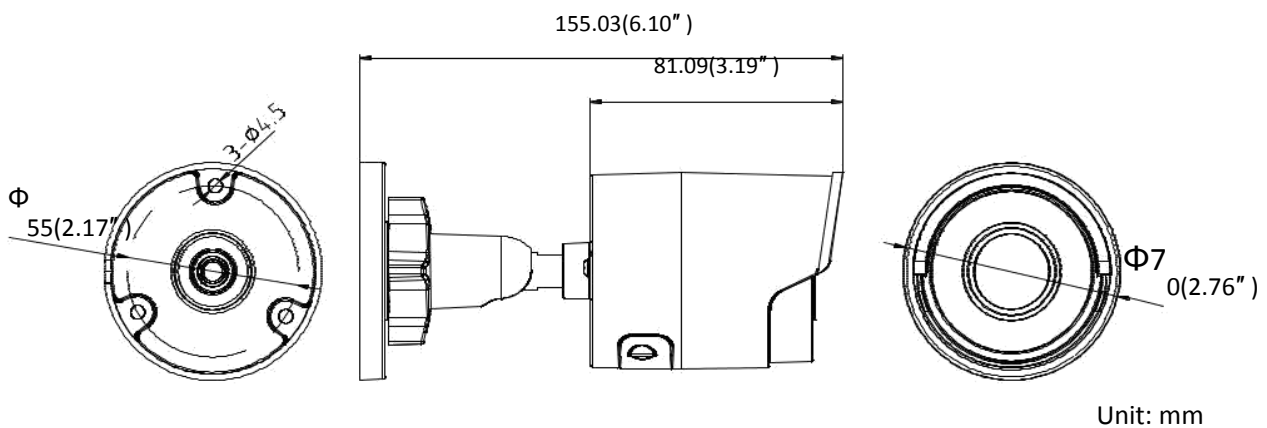

アクセサリ



DS-1280ZI-XS
Junction Box

Distributed by

**HIKVISION****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5008
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-800-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-8002
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6594-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0361172
sales.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8588-4233
sales.au@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816088
sales.me@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-18-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-800-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-880-87-88
sales.ru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8941
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28488800
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44(0)20-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-8050
Latam.support@hikvision.com