

DS-2CD2121G1-IDW1

2 MP IR 単焦点ネットワークドームカメラ



主な機能

- 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- 2.8/4 mm 単焦点レンズ
- Wi-Fi 接続
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3D デジタルノイズリダクション
- オーディオ I/O: 1 マイク、モノラルサウンド
- IP66



www.hikvision.com

仕様


カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
超低照度	カラー: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
Auto-Iris	非対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	DWDR
軸調整	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°
レンズ	
焦点距離	2.8/4 mm
絞り	F2.0
フォーカス	非対応
FOV	2.8 mm、水平視野角: 114°、垂直視野角: 62°、対角視野角: 135° 4 mm、水平視野角: 86°、垂直視野角: 46°、対角視野角: 102°
レンズマウント	M12
IR	
IR 範囲	最大 30 m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームサポート
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームサポート
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8Mbps
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
スマート機能セット	
関心領域	メインストリーム用に 1 つの固定領域をサポート
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスはクライアントソフトウェアと Web ブラウザで調整可能

デイ/ナイトスイッチ	自動/スケジュール/昼/夜
ネットワーク	
アラームトリガー	モーション検知、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD エラー、HDD フル
ネットワークストレージ	内蔵 microSD / SDHC / SDXC カード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR をサポート
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	V5.5.60
API	ONVIF(プロファイル S,プロファイル G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレータとユーザー
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インタフェース	
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート
オンボード収納	内蔵の microSD / SDHC / SDXC スロット、最大 128 GB
オーディオ I/O	1 内蔵マイク、モノラルサウンド
ビデオ出力	非対応
アラーム入出力	非対応
リセットボタン	対応
Wi-Fi	
無線規格	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
周波数範囲	2.412 GHz - 2.472 GHz
チャンネル帯域幅	20/40MHz
プロトコル	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
転送レート	11b / g: 54Mbps、11n: 最大 150Mbps
無線範囲	最大50 m (性能は実際の環境によって異なります)
消費電力	< 20dBm
一般	
操作条件	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)、湿度 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%, Φ 5.5 mm 同軸プラグ電源
消費電力と電流	12 VDC, 0.4 A, 最大: 5W
保護レベル	IP66
素材	プラスチック
寸法	カメラ: Φ 121.4 mm × 92.2 mm (Φ 4.8" × 3.6") パッケージ: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
重量	カメラ: 465g (1 lb.) パッケージ含む: 713g (1.6 lb.)

モデル:

DS-2CD2121G1-IDW1(2.8/4 mm)

寸法

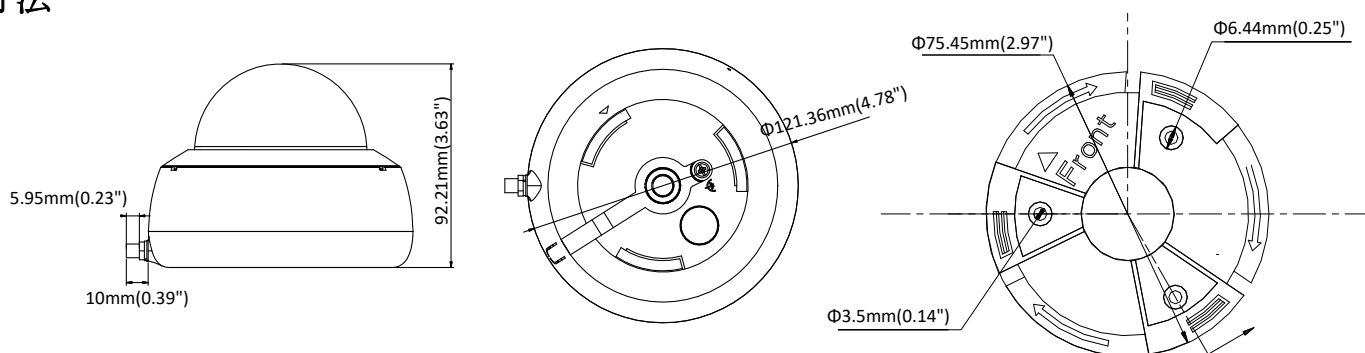

Distributed by



HIKVISION

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,

HIKVISION 日本正規代理店

販売元 **ディーズセキュリティ株式会社**

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001 FAX:076-291-4005
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F

<http://hik.dss.co.jp>