

(DS-PA2)DS-2XC6122FWD-IS 2 MP 耐腐食ネットワークドームカメラ



特徴

- 最大 2 MP 解像度
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3 つのビデオストリーム対応
- H. 265, H. 265+, H. 264, H. 264+エンコード対応
- 6 種の動作分析, 2 種の例外検出, 1 種の認識
- オンボードストレージ対応, 最大 128GB
- IR 照射距離: 10 m
- DC 12V/PoE
- 耐食規格: WF-2, NEMA 4X, C5-M
- IP67



仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.01Lux @(F1.2, AGC ON 時) , 0 Lux with IR on 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON 時) , 0 Lux with IR on
シャッタースピード	1 s ~ 1/100,000 s, スローシャッター対応
レンズ	2.8mm, 水平視野: 100°, 垂直視野: 53° 4mm, 水平視野: 91°, 垂直視野: 49° 6mm 水平視野: 60°, 垂直視野: 32.5°
レンズマウント	M12
デイナイト	自動 IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
角度調整	チルト: 0° ~ 75° ; パン: -30° ~ 30° ; 回転: 0° ~ 360°
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H. 265/H. 264 サブストリーム: H. 265/H. 264/MJPEG サードストリーム: H. 265/H. 264/MJPEG
H. 264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H. 264+	対応
H. 265 タイプ	メインプロファイル
H. 265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G. 711/G. 722. 1/G. 726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps (G. 711)/16Kbps (G. 722. 1)/16Kbps (G. 726)/32 ~ 128Kbps (MP2L2)


画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	2.8mm レンズカメラ： 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4mm, 6mm レンズカメラ： 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	2.8mm レンズカメラ： 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) 4mm, 6mm レンズカメラ： 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
サードストリーム 最大フレームレート	2.8mm レンズカメラ： 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 24fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) 4mm, 6mm レンズカメラ： 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
イメージエンハンスメント	BLC/3D DNR/デフォッグ

画像設定	回転モード, 彩度, 明るさ, コントラストなど, クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
ROI	4 エリア対応, 顔の動的追跡をサポート
ターゲット切り取り	対応
デナイト切り替え	自動/スケジュール/アラーム入力トリガー
画像オーバーレイ	ロゴ画像は 128 × 128 の 24bit bmp 形式のビデオにオーバーレイすることが可能
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード対応 (最大 128 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知, タンバリングアラーム, HDD フル, HDD エラー, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, 不正ログイン
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
一般機能	ミラー, アンチフリッカー, ハートビート, ウォーターマーク, パスワード保護, プライバシーマスク
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットポート
アラーム	アラーム入力×1, アラーム出力×1
オンボードストレージ	内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128GB
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知, 侵入検知, 地域侵入検知, 地域退出検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知
ラインクロス検知	あらかじめ定義された仮想線を通ると反応
侵入検知	あらかじめ定義された仮想領域に侵入すると反応
地域侵入検知	あらかじめ定義された仮想領域に侵入したとき反応
地域退出検知	あらかじめ定義された仮想領域から退出したとき反応
無人荷物検知	あらかじめ定義された仮想領域に手荷物や財布, 危険物などが残されたとき反応
オブジェクト除去検知	あらかじめ定義された仮想領域から展示品などのオブジェクトが消えた時に反応
例外検出	シーンチェンジ検出, デフォーカス検出
認識	顔検知
全般	
動作環境	温度: -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F), 湿度: 95% (結露しない環境)
電源	DC 12V, 330mA, 端子台 PoE (802.3af, class 3), 0.1A
消費電力	最大 5W
IR 照射距離	10 m
ハウジング材質	SUS 316L
耐食規格	WF-2, NEMA 4X, C5-M
侵入保護	IP67
保護	カメラ: Φ 113 × 77.3 mm (4.45" × 3.04") パッケージ: 257 × 167 × 145 mm (10.12" × 6.57" × 5.71")
重量	カメラ: 1680 g (3.7 lb.)

型番

DS-2XC6122FWD-IS

寸法

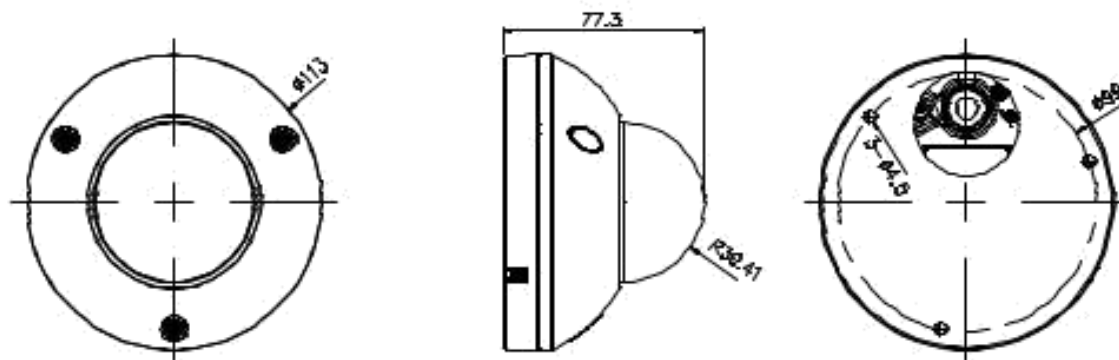

Unit: mm

金具



DS-1705ZJ-DM35
壁面金具



DS-1284ZJ-M
ジャンクションボックス

HIKVISION 日本正規代理店



ディースセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	