


## DS-2TD2466-25Y/50Y

### 耐腐食 サーマルネットワークバレットカメラ

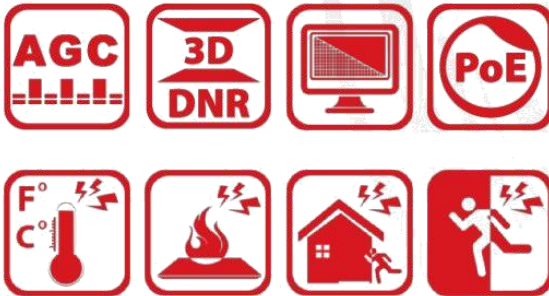

Hikvision DS-2TD2466-25Y/50Y 腐食性の熱ネットワーク弾丸カメラは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S 店舗などの重要なインフラストラクチャで、防衛目的と防火目的に適用されます。酸化バナジウム非冷却焦点面センサーにより、熱画像品質が向上する。それは腐食の環境で使用するための要件を満たすために 316L のステンレス鋼の材料を採用しています。

#### スマート機能 (サーマルイメージ)

- 先進の画像処理技術：アダプティブ AGC、DDE、3D DNR、NETD <40mk (@ 25°C、F# = 1.0)。
- 強力な行動分析アルゴリズム：ライン横断、エリア侵入、範囲侵入検知、範囲退出検知
- 信頼できる温度例外アラーム機能
- 高度な火災検知アルゴリズム

#### サーマル画像モジュール機能

- 640 \* 512 解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
- さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
- 3D DNR、色調整可能な画像パレット 15 枚
- 25mm, 50mm レンズから選べます



## 仕様


| パラメーター      |             | モデル | DS-2TD2466-25Y                                                                                                                    | DS-2TD2466-50Y |
|-------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             |             |     | 耐腐食サーマルネットワークバレットカメラ                                                                                                              |                |
| サーマル<br>モード | イメージセンサ     |     | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ                                                                                                                  |                |
|             | 最大解像度       |     | 640 × 512                                                                                                                         |                |
|             | け           |     | 17μm                                                                                                                              |                |
|             | 応答波長帯       |     | 8μm ~ 14μm                                                                                                                        |                |
|             | NETD        |     | < 40mk (@25°C, F#=1.0)                                                                                                            |                |
|             | レンズ (焦点距離)  |     | 25 mm                                                                                                                             | 50mm           |
|             | MRAD        |     | 0.68mrad                                                                                                                          | 0.34mrad       |
|             | 画角          |     | 24.55° × 19.75°                                                                                                                   | 12.42° × 9.95° |
|             | 最小焦点距離      |     | 2 m                                                                                                                               | 7.5m           |
|             | F ナンバー      |     | 1.0                                                                                                                               |                |
| スマート<br>機能  | VCA         |     | 4 つの VCA ルールタイプ (ライン横断、エリア侵入、範囲侵入検知、範囲退出検知) 各シーン 8 つの VCA ルール                                                                     |                |
|             | 温度測定機能      |     | 3 タイプの温度測定ルール、21 のルール (10 ポイント、10 リージョン、1 ライン) をサポート                                                                              |                |
|             | 温度測定範囲      |     | -20 °C ~ 150 °C (-4 °C ~ 302 °F)                                                                                                  |                |
|             | 温度測定誤差      |     | ± 8 °C (14.4°F)                                                                                                                   |                |
|             | 火災検知        |     | 10 か所まで                                                                                                                           |                |
| ネットワ<br>ーク  | メインストリーム    |     | 50fps (640× 512, 384× 288, 352× 288)                                                                                              |                |
|             | サブストリーム     |     | 50fps (640× 512, 384× 288, 352× 288)                                                                                              |                |
|             | サードストリーム    |     | 50fps (640× 512, 384× 288, 352× 288)                                                                                              |                |
|             | ビデオ圧縮       |     | H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロフィール) / MJPEG/H.265, H.264+, H.265+                                                                         |                |
|             | オーディオ圧縮     |     | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM                                                                                             |                |
|             | プロトコル       |     | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |                |
|             | 同時ライブビュー    |     | 最大 20ch                                                                                                                           |                |
|             | ユーザー/ホストレベル |     | 最大 32 人のユーザー、3 つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー                                                                                             |                |
|             | セキュリティ対策    |     | ユーザー認証 (ID と PW)、MAC アドレスバインディング、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x アクセス制御、IP アドレスフィルタリング                                                      |                |
| 統合          | アラーム入力      |     | 2ch 入力 (0-5VDC)                                                                                                                   |                |
|             | アラーム出力      |     | 2ch リレー出力、サポートアラーム連動                                                                                                              |                |
|             | アラームアクション   |     | プリセット/パトロールスキャン/パターンスキャン/ SD カードレコード/リレー出力/スマートキャプチャ/ FTP アップロード/ E メール                                                           |                |
|             | オーディオ入力     |     | 1ch 3.5mm Mic in / Line in インターフェース。ライン入力: 2-2.4V [p-p]、出力インピーダンス: 1KΩ±10%                                                        |                |
|             | オーディオ出力     |     | Linear Level; インターダンス: 600 Ω                                                                                                      |                |
|             | 通信インターフェース  |     | RJ45; 10M / 100M イーサネットインターフェース内蔵                                                                                                 |                |
|             | オンボードストレージ  |     | Micro SD / SDHC / SDXC カードスロットを内蔵、最大 64GB サポートマニュアル/アラーム記録                                                                        |                |
|             | イーサネット      |     | 1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットインターフェース                                                                                                |                |
|             | アナログビデオ出力   |     | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC                                                                                                      |                |
|             | API         |     | オープンエンド API、ISAPI をサポート。HIKVISION SDK とサードパーティの管理プラットフォームをサポート                                                                    |                |
|             | クライアント      |     | iVMS-4200                                                                                                                         |                |
|             | ウェブブラウザ     |     | IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+; Multiple Languages                                                                 |                |
|             | メニュー        |     | 英語                                                                                                                                |                |
| 一般          | 電源          |     | POE+ (802.3at), AC24V, DC12V/3A, 10W (24W ヒーターオン時)                                                                                |                |
|             | 作動 温度/湿度    |     | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F); 湿度: 90% 以下                                                                                          |                |

|  |    |                                                   |
|--|----|---------------------------------------------------|
|  |    |                                                   |
|  | 寸法 | 310 mm × 25 mm × 263 mm (12.20" × 0.98" × 10.35") |
|  | 重量 | 16.86 kg (37.17 lb)                               |

# 仕様の異なる広範囲のカバレッジ


**注意:** 下記の表は参考用であり、性能はモデルによって異なり、特定のデータは 17μm 画素検出器のピッチに基づいています。

|            |      |      |       |       |       |       |       |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| レンズ (焦点距離) | 7mm  | 10mm | 15mm  | 25mm  | 35mm  | 50mm  | 75mm  |
| 検出範囲 (車両)  | 631m | 902m | 1353m | 2255m | 3157m | 4510m | 6765m |
| 検出範囲 (人間)  | 206m | 294m | 441m  | 735m  | 1029m | 1471m | 2206m |
| 認識範囲 (車両)  | 158m | 225m | 338m  | 564m  | 789m  | 1127m | 1691m |
| 認識範囲 (人間)  | 51m  | 74m  | 110m  | 184m  | 257m  | 368m  | 551m  |
| 識別範囲 (車両)  | 79m  | 113m | 169m  | 282m  | 395m  | 564m  | 846m  |
| 識別範囲 (人間)  | 26m  | 37m  | 55m   | 92m   | 129m  | 184m  | 276m  |

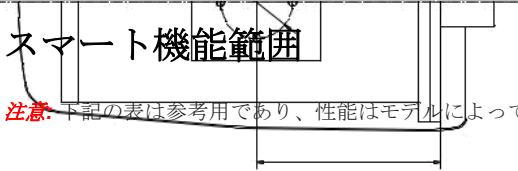

**注意:** 下記の表は参考用であり、性能はモデルによって異なり、特定のデータは 17μm 画素検出器のピッチに基づいています。

|                     |      |      |      |       |       |       |       |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| レンズ (焦点距離)          | 7mm  | 10mm | 15mm | 25mm  | 35mm  | 50mm  | 75mm  |
| VCA 距離 (人間)         | 50m  | 72m  | 110m | 183m  | 255m  | 360m  | 540m  |
| VCA 距離 (車両)         | 144m | 205m | 308m | 514m  | 720m  | 1029m | 1544m |
| 温度測定<br>(対象:2× 2 m) | 164m | 234m | 351m | 585m  | 819m  | 1170m | 1775m |
| 温度測定<br>(対象:1× 1 m) | 83m  | 118m | 177m | 295m  | 413m  | 590m  | 885m  |
| 火災検知 (対象:2× 2 m)    | 412m | 588m | 882m | 1470m | 2058m | 2940m | 4410m |
| 火災検知 (対象:1× 1 m)    | 206m | 294m | 441m | 735m  | 1029m | 1470m | 2205m |



対象モデル

DS-2TD2466-25Y; DS-2TD2466-50Y

寸法

4-1/4UNC-20 mm (0.79")

Φ50m (1.97")

128 mm (5.04")

310 mm (12.20")

178 mm (7.01")

25 mm (0.98")

181.8 mm  
(7.16")

Φ165 mm (6.50")

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com