

DS-7600NI-K1/W シリーズ Wi-Fi NVR



特徴と機能

ビデオ入力と伝送

- 最大4 / 8chのIPカメラ入力（最大入力帯域幅：50 Mbps）
- 最大解像度5 MPのカメラのライブビュー可能

圧縮と録音

- H.264、H.265、H.264 +、H.265 +圧縮。
- 最大5 MPの解像度でフルチャンネル録画

ビデオ出力

- 最大解像度 1920×1080HDMI / VGA出力

保存と再生

- 最大6TBの容量を持つHDD用の1つのSATAインターフェース
- 4 / 8chまでの同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索

スマート機能

- IPカメラ用の複数のVCA（Video Content Analytics）イベントをサポート

ネットワークとイーサネットアクセス

- ネットワーク管理を容易にするHik-Connect
- 1つの100Mイーサネットネットワークインターフェース

Wi-Fi機能


- Wi-Fi機能を提供します。Wi-Fiネットワークカメラは、Wi-Fi経由でNVRとの接続を自動的に確立します。
- 携帯電話やPCを含む最大16台の端末がWi-Fi経由でNVRにアクセスできます。
- 外部デュアルアンテナ設計はより強力で安定した信号を提供します。



仕様

モデル		DS-7604NI-K1/W	DS-7608NI-K1/W
ビデオ/ オーディオ入力	IPビデオ入力	4-ch	8-ch
	入力帯域幅	50 Mbps	
ビデオ/オーディオ出力	HDMI / VGA出力	1チャンネル、解像度：1920×1080 / 60Hz、1600×1200 / 60Hz、 1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz	
	音声出力	1-ch, RCA (linear, 1 KΩ)	
デコーディング	録画解像度	5 M/4 M/3 M/1080p/1.3 M/720p	
	同期再生	4-ch	8-ch
	容量	4-ch@1080p	
ハードディスク	SATA	1 SATAインターフェース	
	容量	各ディスクに最大6 TBの容量	
無線パラメータ	周波数帯域	2.4 GHz	
	アンテナ構造	2 * 2MIMO。外部アンテナ PAおよびLNAモジュールはサポートされています。	
	伝送速度	300 Mbps	
	伝送規格	IEEE 802.11b/g/n	
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1のRJ45 100Mのイーサネットインターフェイス	
	USBインターフェース	背面パネル：USB 2.0×2	
一般	電源	12 VDC	
	消費量 (HDDなし)	≤ 18 W	
	動作環境(温度)	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)	
	動作環境(湿度)	10% ~ 90%	
	寸法 (W × D × H)	205 × 205 × 45 mm (8.1 × 8.1 × 1.8 in)	
	重量 (HDDなし)	≤ 1 kg (2.2 lb)	

インターフェース

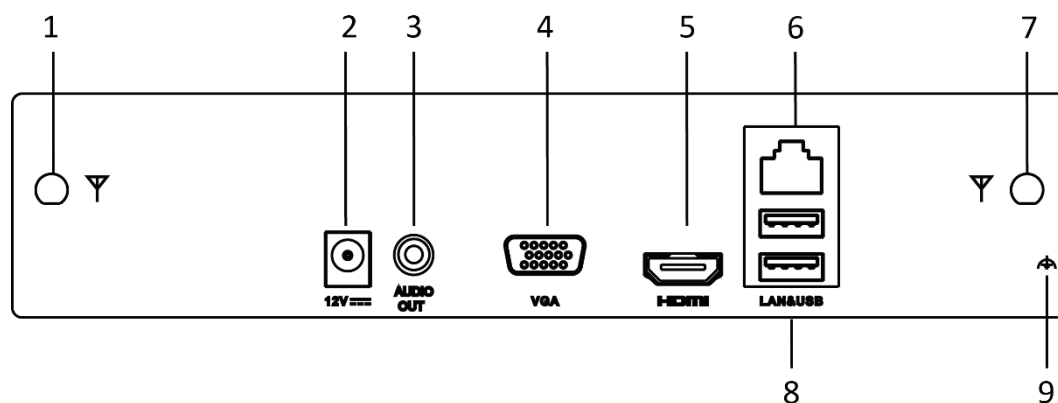

No.	名称	No.	Name
1	Wi-Fiアンテナ	6	LAN
2	電源	7	Wi-Fiアンテナ
3	音声出力	8	USB
4	VGA	9	Ground
5	HDMI		

モデル

DS-7604NI-KI/W,
DS-7608NI-KI/W

Distributed by

HIKVISION 日本正規代理店

販売元 ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001 FAX:076-291-4005
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノビル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F

<http://hik.dss.co.jp>