

## iDS-9600NXI-I8/16S DeepinMind シリーズ NVR



### 特徴と機能

#### 人体検知

- ディープラーニング分析: 誤検出をフィルタリングするための行動検出における人体ターゲットの再認識, ビデオ入力と伝送
- 最大 32-ch IP カメラが接続可能
- サードパーティーのネットワークカメラに接続可能

#### HD ビデオ出力とデコード

- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 自己適応型
- 最大 8-ch 1080p 解像度でデコード可能
- HDMI1/VGA1, HDMI2/VGA2 同時出力可能
- HDMI1: 最大 4K (4096 × 2160)解像度

#### ストレージと再生

- 最大 12 MP 解像度でフルチャンネル録画可能
- 最大 8 TB (各 HDD)
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 のストレージスキームを設定可能な HDD ホットスワップ機能
- 1080p 解像度で 8-ch 同期再生可能

#### スマート & POS 機能

- 複数の VCA (Video Content Analytics) イベント対応
- 再生効率を向上させるスマート再生: ビデオ内の選択されたエリアをもとに再生区間を絞り込む機能;
- 温度差検出トリガーによるビデオファイルの VCA 検索対応
- ライブビューおよび再生時の POS 情報オーバーレイ
- POS トリガーによる録画とアラーム対応

#### プロフェッショナル

- ネットワークが切断された時のストレージ信頼性を高める ANR テクノロジー
- N+1 ホットスペアシステムを構成可能, ホットスペア機能使用有無を設定可能

#### ネットワーク & イーサネットアクセス


- Hik-Connect による簡単なネットワーク管理
- 2 ギガビットイーサネットネットワークインターフェース



## 仕様

モデル	iDS-9632NXI-I8/16S	
人体の検出と分析	誤アラームフィルタリング	最大 16ch で動作(ラインクロス, 侵入, 範囲侵入, 範囲退出)検知の誤警報フィルタリング
	人体検知	最大 16ch で人体画像の再認識
	人体画像ライブラリ	特徴による画像検索, 類似性による画像比較
ビデオ/オーディオ入力	IP ビデオ入力	32-ch
	着信帯域幅	320 Mbps, または 200 Mbps (RAID が有効な場合)
	発信帯域幅	256 Mbps, または 200 Mbps (RAID が有効な場合)
ビデオ/オーディオ出力	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
	CVBS 出力 (オプション)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	VGA1 /HDMI1 出力	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	解像度	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA2 /HDMI2 出力解像度	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)
デコード	デコード形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 自己適応型
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
	同期再生能力	16-ch
		2-ch @ 8 MP (30fps) /8-ch @ 1080p (30fps)
VCA	VCA 検知	人体検知, 顔検知, 車両検知, ラインクロス検知, 侵入検知, 範囲進入検知, 範囲退出検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知, 音声損失の例外検知, 音声強度変化検出, 焦点検出,
	VCA 検索	ビデオファイルおよび画像より人体検索, 行動分析, 顔検知, 火災/船舶/温度/温度差検出 人数カウント, ヒートマップ統計
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
ハードディスク	SATA	8 SATA インターフェース
	eSATA	1 eSATA インターフェース
	容量	各 HDD につき最大 8TB
ディスク配列	配列タイプ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
外部インターフェース	双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	ネットワークインターフェース	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	シリアルインターフェース	RS-232; RS-485;
	USB インターフェース	フロントパネル: 2 × USB 2.0; 背面パネル: 1 × USB 3.0
	アラーム入力	16
	アラーム出力	4 (8 オプション)
一般項目	電源	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
	最大電源	200 W
	消費電力 (HDD なし)	≤ 70 W
	動作温度	-10 ~ +55° C (+14 ~ +131° F)
	動作湿度	10 ~ 90 %
	機台	19-inch ラックマウント型 2U 機台
	寸法 (W × D × H)	445 × 470 × 90 mm (17.5" × 18.5" × 3.5")
重量 (HDD なし)	≤ 10 kg (22 lb)	

## 物理インターフェース

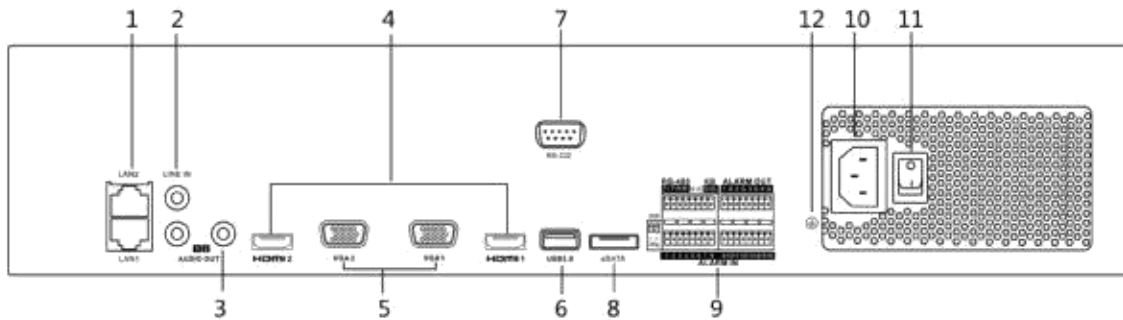


Index	説明	Index	説明
1	LAN1/LAN2 インターフェース	7	RS-232 インターフェース
2	ライン入力	8	eSATA インターフェース
3	オーディオ出力	9	アラーム入力/アラーム出力, RS-485, KB
4	HDMI1/HDMI2 インターフェース	10	100 ~ 240 VAC 電源
5	VGA1/VGA2 インターフェース	11	電源スイッチ
6	USB 3.0 インターフェース	12	GND

## モデル

iDS-9632NXI-I8/16S

Distributed by

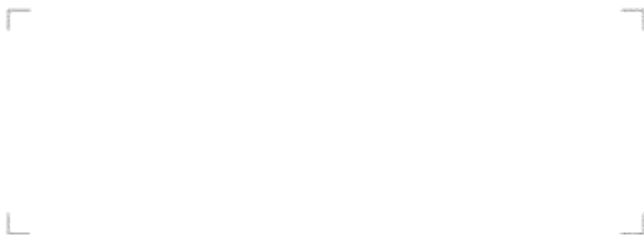

# HIKVISION

### Headquarters

No.555 Dianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310651, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8016086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com