

(DS-D045K,DS-D085K,DS-D165K) DS-7200HUHI-K2 シリーズ TURBO HD DVR

特徴と機能

ビデオ入力と伝送

- ・ 自己適応型 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力対応
- ・ 最大 2-ch 6 MP IP カメラ入力対応
- ・ 5 MP/4 MP HDTV ビデオ入力、ライブビュー対応
- ・ アナログカメラの防曇機能に対応
- ・ UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送: HDTV 信号の場合、最大 800m(1080p) ,1200m(720p)

圧縮と録音

- ・ アナログカメラの圧縮方式、メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコード対応、サブストリーム: H.265/H.264 エンコード対応
- ・ H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコード対応 IP カメラに接続可能
- ・ H.265+はデータ圧縮効率を向上させ、データストレージコストを削減
- ・ 最高 5 MP 解像度でフルチャンネル録画可能
(H.264+,H.265+で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)

ビデオ出力

- ・ HDMI/VGA 同時出力可能
- ・ DS-7208/7216HUHI-K2 の場合、HDMI 出力で 4K (3840 × 2160)解像度対応
- ・ CVBS は別出力可能

ストレージと再生

- ・ 2 SATA インターフェイス (1SATA 最大 8 TB)
- ・ 8/16-ch 同期再生
- ・ 効率的な再生のためのスマート検索対応
- ・ サードパーティーのクラウドストレージ対応 (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

スマート機能

- ・ アナログカメラおよび IP カメラの両方で複数の VCA (Video Content Analytics)イベントをサポート
- ・ 全てのチャンネルで侵入検知、ラインクロス検知をサポート
- ・ ライブビューでの VCA 情報オーバーレイとスマート再生
- ・ VQD (ビデオ品質診断)
- ・ Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

ネットワークとイーサネットアクセス

- ・ Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)によりネットワーク管理が簡単
- ・ 1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットインターフェース(DS-7204HUHI-K2), 1 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応イーサネットインターフェース(DS-7208/7216HUHI-K2)
- ・ 出力帯域幅制限を設定可




仕様

モデル		DS-7204HUHI-K2	DS-7208HUHI-K2	DS-7216HUHI-K2
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	アナログビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch
		BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 同軸ケーブル接続		
	HDTVI 入力	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25		
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS 入力	PAL/NTSC		
	IP ビデオ入力	2-ch		
		最大 6 MP 解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応		
	オーディオ圧縮	G.711u		
オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480			
ビデオ/オーディオ出力	HDMI/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
		エンコード解像度	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
	フレームレート	メインストリーム: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps		
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
	ストリームタイプ	映像のみ, 映像と音声		
	同期再生	4-ch	8-ch	16-ch
	ネットワーク管理	リモート接続	128	
ネットワークプロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
ハードディスク	SATA	2 SATA インターフェース		
	容量	HDD1 枚につき最大 8 TB		
外部インターフェース	2-way オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the 1 st audio input)		
	ネットワークインターフェース	1, RJ45 10M/100M 自己適応イーサネット	1, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応イーサネット	
	USB インターフェース	2 × USB 2.0	フロントパネル: 1 × USB 2.0 背面パネル: 1 × USB 3.0	
	シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)		

	アラーム 入力/出力	4/1	8/4	16/4
一般項目	電源	12 VDC		
	消費電力 (HDD なし)	≤ 10 W	≤ 20 W	≤ 25 W
	動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)		
	動作湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W × D × H)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)		
	重量 (HDD なし)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)

インターフェース

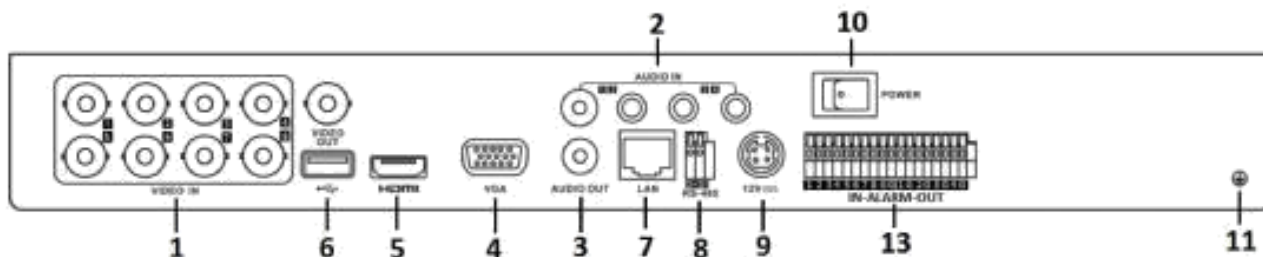

NOTE

DS-7204/7216HUHI-K2 の背面パネルには、4/16 つのビデオ入力インターフェースがあります。

説明	説明
1 ビデオ入力	8 RS-485 シリアルインターフェース
2 オーディオ入力, RCA コネクター	9 12 VDC 電源入力
3 オーディオ出力, RCA コネクター	10 電源スイッチ
4 VGA インターフェース	11 GND
5 HDMI インターフェース	12 ビデオ出力
6 USB インターフェース	13 アラーム入力/出力
7 LAN ネットワークインターフェース	

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F