

## DS-7204HQHI-F1/N ターボ HD DVR 4ch



### 特長と機能

#### ビデオ 入力と出力

- HDTVI、AHD、HDCVI、アナログカメラに接続可能
- 最大 2-ch 1080p IP カメラ入力 (DS-7208/7216HQHI-F1/N)
- UTP、同軸ケーブルを通じての長距離送信

#### ストレージと再生

- 1 SATA インターフェース (HDD1 台につき最大 6 TB)
- 4/8/16-ch 同時再生
- 効率的な再生のためのスマートサーチ

#### スマート機能

- アナログカメラとスマート IP カメラ両方の VCA イベントに対応
- 2-ch の ラインクロス検知と侵入検知に対応
- VQD (ビデオ 品質診断)
- パスワードリセットのための GUID ファイルがエクスポート、インポート可能
- Omnicast VMS を通じての PTZ コントロールに対応

#### ネットワーク & イーサネットアクセス

- ネットワーク管理を簡易にする Hik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- 1 ギガビット イーサネットネットワークインターフェース (DS-7216HQHI-F1/N)
- 出力帯域制限設定可能


#### ビデオ圧縮

- H.264+/H.264 に対応(H264+で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)



| モデル         |                     | DS-7204HQHI-F1/N  | DS-7208HQHI-F1/N   | DS-7216HQHI-F1/N                   |  |
|-------------|---------------------|---|--|------------------------------------|--|
| ビデオ/オーディオ入力 | ビデオ圧縮               | H.264+/H.264  |  |                                    |  |
|             | アナログビデオ入力           | 4-ch  | 8-ch   | 16-ch                              |  |
|             | HDTVI入力             | BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続に対応<br>3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60<br>注意: 3メガピクセル信号の入力は DS-7204HQHI-F1/N の最初のチャンネル、DS-7208HQHI-F1/N の最初の2チャンネル、DS-7216HQHI-F1/N の最初の4チャンネルのみで利用可能です。   |  |                                    |  |
|             | AHD入力               | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30  |  |                                    |  |
|             | HDCVI入力             | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30  |  |                                    |  |
|             | CVBS入力              | 対応  |  |                                    |  |
|             | IPビデオ入力             | 1-ch  | 2-ch   |                                    |  |
|             | オーディオ圧縮             | 最大解像度 1080p<br>G.711u   |  |                                    |  |
|             | オーディオ入力/2wayオーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)  |  |                                    |  |
| ビデオ/オーディオ出力 | CVBS出力              | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480  |  |                                    |  |
|             | HDMI/VGA出力          | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  | <b>HDMI:</b> 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz<br><b>VGA:</b> 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |                                    |  |
|             | エンコード解像度            | 1080p Lite モード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;<br>1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF   |  |                                    |  |
|             | フレームレート             | メインストリーム:<br>1080p Lite モード無効時:<br>3 MP ストリームアクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps<br>1080p ストリームアクセス: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)<br>For 720p ストリームアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)<br>1080p Lite モード有効時:<br>1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)<br>サブストリーム:<br>WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |  |                                    |  |
|             | ビデオビットレート           | 32 Kbps ~ 6 Mbps  |  |                                    |  |
|             | オーディオ出力             | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)  |  |                                    |  |
|             | オーディオビットレート         | 64 Kbps   |  |                                    |  |
|             | デュアルストリーム           | 対応  |  |                                    |  |
|             | ストリームタイプ            | ビデオ, ビデオ & オーディオ  |  |                                    |  |
|             | 同時再生                | 4-ch  | 8-ch   | 16-ch                              |  |
|             | ネットワーク              | リモート接続数   | 128  |                                    |  |
|             |                     | 対応プロトコル   | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  |                                    |  |
|             | ハードディスク             | SATA  | 1 SATA インターフェース  |                                    |  |
| 容量          |                     | それぞれのディスクに対し最大容量 6 TB   |  |                                    |  |
| 外部インターフェース  | ネットワークインターフェース      | 1, RJ45 10M/100M イーサネット インターフェース  | 1, RJ45 10M/100M/1000M イーサネット インターフェース   |                                    |  |
|             | USBインターフェース         | 2 × USB 2.0   |  | 前面: 1 × USB 2.0<br>背面: 1 × USB 3.0 |  |
|             | シリアルインターフェース        | RS-485 (ハーフデュプレックス)   |  |                                    |  |
| 一般          | 電源                  | DC12 V  |  |                                    |  |
|             | 消費電力 (HDD無しの場合)     | 15 W 以下   | 20 W 以下  | 30 W 以下                            |  |
|             | 使用温度                | -10 °C ~ 55 °C  |  |                                    |  |
|             | 使用湿度                | 10% ~ 90%   |  |                                    |  |
|             | 寸法(W × D × H)       | 315 × 242 × 45 mm   |  |                                    |  |
|             | 重量 (HDD無しの場合)       | 2 kg 以下   | 2 kg 以下  | 2 kg 以下                            |  |

# インターフェース

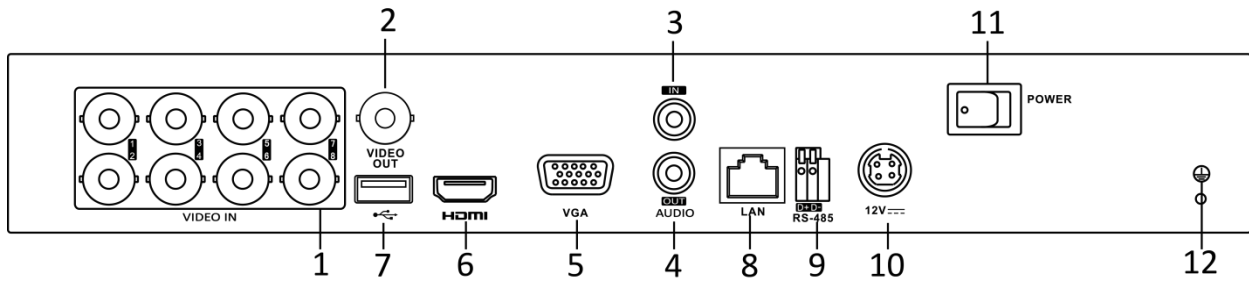

| 番号 | 説明                 | 番号 | 説明                   |
|----|--------------------|----|----------------------|
| 1  | ビデオ入力              | 7  | USB インターフェース         |
| 2  | ビデオ出力              | 8  | LAN ネットワーク インターフェース  |
| 3  | オーディオ入力, RCA コネクター | 9  | RS-485 シリアル インターフェース |
| 4  | オーディオ出力, RCA コネクター | 10 | DC12V 電源入力           |
| 5  | VGA インターフェース       | 11 | 電源スイッチ               |
| 6  | HDMI インターフェース      | 12 | GND                  |

**HIKVISION®** 日本正規代理店



**D'S SECURITY**

**ディーズセキュリティ株式会社**

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F