

(DS-P16N)DS-2DE5225IW-AE 2MP 25 倍 ネットワーク IR スピードドーム



Hikvision DS-2DE5225IW-AE 2MP 25 倍ネットワーク IR スピードドームは 1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています。25 倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大なエリアにわたってより多くの詳細を提供しています。

このシリーズのカメラは、河川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、および会場などのような広範囲の高精細度に広く使用することができます。

特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度 1920 × 1080@30fps
- 最低照度:
カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON 時)
0 Lux with IR
- 25 倍光学ズーム, 16 倍デジタルズーム
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
- IR 照射距離 150 m
- AC24 V & Hi-PoE
- H.265+/H.265 対応



仕様


カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時) B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON 時) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	自動/手動/ ATW(オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外用/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	オート/マニュアル
シャッタースピード	50Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s
デイナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24 カ所
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	4.8 mm ~ 120 mm, 25 倍光学ズーム
ズームスピード	3.6 s (光学レンズ, ワイド-テレ)
画角	水平視野: 57.6° ~ 2.5° (ワイド-テレ) 垂直視野: 34.4° ~ 1.4° (ワイド-テレ) 対角視野: 64.5° ~ 2.9° (ワイド-テレ)
動作範囲	10 mm ~ 1500 mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.6 ~ F3.5
IR	
IR 照射距離	150 m
スマート IR	対応
PTZ	
移動範囲(パン)	360° エンドレスパン
パンスピード	0.1° / s ~ 120° / s まで設定可能 プリセット速度: 120° / s
移動範囲(チルト)	-15° ~ 90°
チルトスピード	0.1° / s ~ 80° / s まで設定可能 プリセット速度: 80° / s
比例ズーム	サポート
プリセット	最大 300
パトロールスキャン	最大 8 パトロール, 各パトロール最大 32 のプリセット
パターンスキャン	最大 4 パターン, 各スキャン最大 10 分以上の時間記録
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
3D ポジショニング	対応
PTZ 位置表示	対応
プリセットフリーズ	対応
スケジュールタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリポート/ドーム調整/ AUX 出力
基本機能	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル

H.264+	対応
H.265 Type	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265+	対応
ビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
SVC	対応
スマート機能	
イベント	動体検出、ビデオ改ざん検出、例外
行動分析	侵入検知、ラインクロス検知、侵入検知、退出検知、物体除去検知、無人手荷物検知
スマート録画	ANR(自動ネットワーク補充)、デュアル VCA
関心領域(ROI)設定	メインストリーム、サブストリーム、サードストリームはそれぞれ4つの固定領域をサポート
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
イメージ エンハンスメント	HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大 256 GB までの Micro SD / SDHC / SDXC をサポート。NAS(NPS、SMB / CIFS)、ANR
プロトコル	IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP / IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF、ISAPI、および CGI のサポート、HIKVISION SDK およびサードパーティ管理プラットフォームのサポート
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー
セキュリティ対策	3 つのレベル: 管理者、オペレータとユーザー
クライアントソフトウェア	ユーザー認証(IDとPW)、ホスト認証(MACアドレス)。HTTPS 暗号化 IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御 IP アドレスフィルタリング
ウェブブラウザ	iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M イーサネット、Hi-PoE
全般	
電源	AC24 V or Hi-PoE 最大: 30 W (IR 最大 10 W)
動作環境(温度)	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
動作環境(湿度)	≤ 90%
保護レベル	IP66 規格、TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
材質	ADC 12, PC, PC+10% GF
寸法	Φ 208 mm × 345 mm (Φ 8.19" × 13.58")
重量	3.3 kg (7.28 lb)

型番

DS-2DE5225IW-AE, 24 VAC & Hi-PoE

寸法

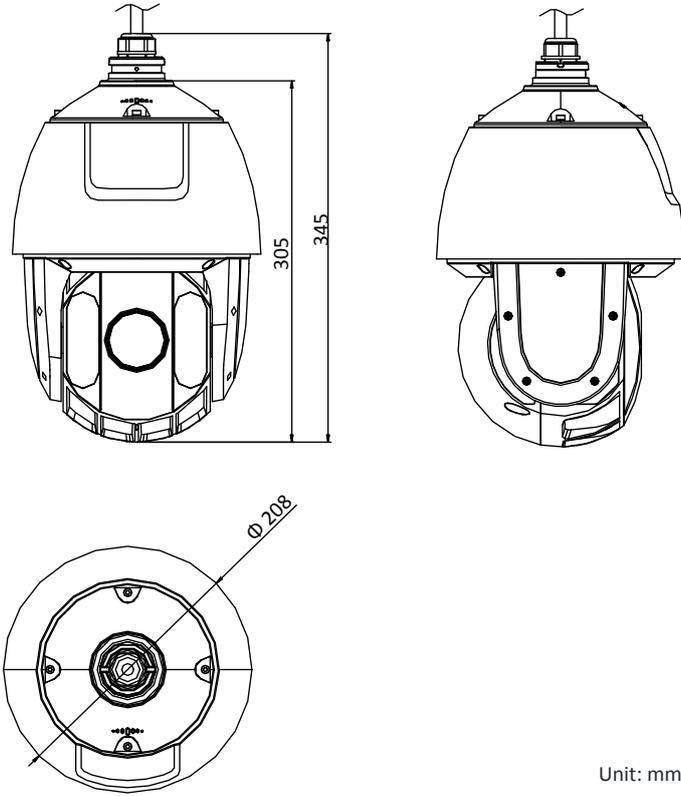

Unit: mm

金具

	DS-1602ZJ	壁面金具
	DS-1602ZJ-corner	コーナー金具
	DS-1602ZJ-pole	ポール壁面金具
	DS-1602ZJ-box	ジャンクションボックス付き壁面金具
	DS-1663ZJ	天吊金具
	DS-1661ZJ	天吊金具
	DS-1662ZJ	天吊金具
	DS-1619ZJ	グースネック金具
	DS-1100KI	ネットワークキーボード
	DS-1005KI	USB ジョイスティック

HIKVISION® 日本正規代理店

 **DS** ディーズセキュリティ株式会社
D'S SECURITY

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	