


(DS-PP2)DS-2PT3326IZ-DE3 (2.8-12mm) PanoVu ミニシリーズ 2MP ネットワーク PTZ カメラ

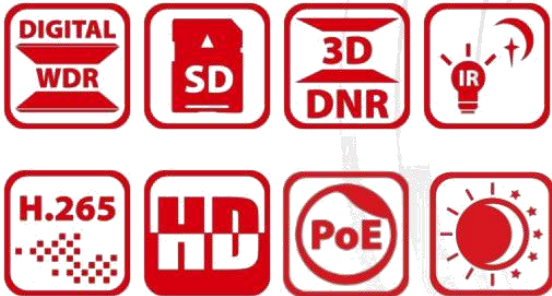

概要

Hikvision DS-2PT3326IZ-DE3 (2.8-12mm) 2MP ネットワーク PTZ カメラは、統合設計により、パノラマカメラで 360° の画像をキャプチャし、PTZ カメラでクローズアップ画像をキャプチャすることができます。

システム機能

- 異なる方向の 3ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像を提供
- PTZ 連携対応
- オーディオ入力 1-ch,オーディオ出力 1-ch
- H.265 ビデオ圧縮対応
- 内蔵メモ리카ードスロット対応(support Micro SD/SDHC/SDXC), 最大 256 GB
- オープンエンド API, ONVIF, ISAPI, CGI 対応, HIKVISION SDK とサードパーティの管理プラットフォーム対応
- IR 照射距離: 最大 10 m (半径)

パノラマカメラ

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS × 3 個
- 1920 × 1080 解像度@30fps × 3
- 最低照度:
カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON 時)
白黒: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON 時)
0 Lux with IR
- H.265 ビデオ圧縮対応
- 水平 FOV: 128.5° × 3

PTZ カメラ

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920 × 1080 解像度@30fps
- 最低照度:
カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON 時)
白黒: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON 時)
0 Lux with IR
- H.265 ビデオ圧縮対応



仕様

パノラマカメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS × 3 個
最低照度	カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON 時) 白黒: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON 時) 0 Lux with IR
シャッタータイム	50 Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s 60 Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s
デイナイト	自動 IR カットフィルター
ゲイン	自動/手動
WDR	デジタル WDR
画像エンハンスメント	HLC/BLC/3D DNR/デフォッグ/範囲露光
ホワイトバランス	自動/手動/ATW (オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外 /蛍光灯ランプ/ナトリウムランプ
プライバシーマスク	各カメラで 4 エリア対応
焦点距離	2 mm
絞り範囲	F2.0
FOV	水平視野: 128.5° × 3 垂直視野: 75.7° 対角視野: 144°
PTZ カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON 時) 白黒: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON 時) 0 Lux with IR
シャッタータイム	50 Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s 60 Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s
デイナイト	自動 IR カットフィルター
ゲイン	自動/手動
WDR	デジタル WDR
画像エンハンスメント	HLC/BLC/3D DNR/デフォッグ/範囲露光/範囲フォーカス
ホワイトバランス	自動/手動/ATW (オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外 /蛍光灯ランプ/ナトリウムランプ
プライバシーマスク	8 エリア対応
デジタルズーム	8 倍
フォーカスモード	半自動/手動
焦点距離	2.8 mm ~ 12 mm, 4 倍 光学ズーム
ズームスピード	約 5.4 s (光学, ワイド~テレ)
FOV	水平視野: 120° ~ 56.6° (ワイド~テレ) 垂直視野: 61.8° ~ 31.7° (ワイド~テレ) 対角視野: 149° ~ 65° (ワイド~テレ)
最小動作距離	10 mm ~ 1500 mm (ワイド~テレ)
絞り範囲	F2.0 ~ F2.4
パンチルト範囲	パン: 0° ~ 350° ; チルト: 0° ~ 90°
パンチルトスピード	パン速度: 0.1° /s ~ 30° /s, プリセット速度: 30° /s チルト速度: 0.1° /s ~ 30° /s, プリセット速度: 30° /s
比例ズーム	対応
プリセット数	300
パワーオフメモリ	対応
PTZ ステータス表示	対応


プリセット固定	対応
スケジュールタスク	プリセット/ドームリブート /ドーム調整

Dual-VCA	対応
スマートイベント検出	音声異常検知, 侵入検知, ラインクロス検知
システム	
IR	最大 10 m (半径)
PTZ リンゲージ	対応
SVC	対応
ROI	メインストリームで 8 エリア対応.
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264/MJPEG H.264: Main Profile/High Profile
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8192 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps MP212: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps
解像度	メインストリーム: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
イベント検出	動体検知, タンパリング検出, 例外
ネットワーク	
スマート録画	ANR (自動ネットワーク補充)
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット(Micro SD/SDHC/SDXC), 最大 256 GB
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンド API, ONVIF, ISAPI, CGI 対応, HIKVISION SDK とサードパーティーを対応 管理プラットフォーム
同時ライブビュー	最大 4 × 4 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー. 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID と PW), ホスト認証 (MAC アドレス); HTTPS 暗号化 IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御; IP アドレスフィルタリング
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8+, Firefox 30+, Safari 8.0+
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M イーサネット
オーディオインターフェース	オーディオ入力 1-ch, オーディオ出力 1-ch
全般	
電源	12 VDC (最大 24 W), PoE+ (最大 25 W), IR 最大 6 W
動作環境(温度)	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)
動作環境(湿度)	≤ 90%
プロテクションレベル	TVS 2000V ライトニングプロテクション, サージ保護と電圧過度保護
材質	PC + ABS とアルミニウム合金
寸法	Φ 183 mm × 133.2 mm (Φ 7.20" × 5.24")
重量	0.9 kg (1.98 lb)

型番

DS-2PT3326IZ-DE3 (2.8-12mm), 12 VDC & PoE+

寸法

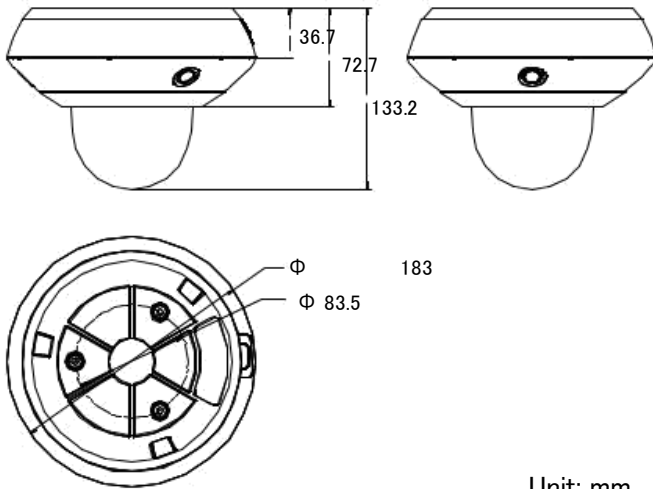

Unit: mm

金具



DS-1294ZJ-TRL

壁面金具



DS-1271ZJ-PT10

天吊金具

Distributed by

HIKVISION® 日本正規代理店



DS D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011	石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036	東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041	大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807	北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013	宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015	広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F	
福岡営業所	〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	