

(DS-Z05)

DS-1H31 HDTVI 分配機

概要

HD-DS-1H31 シリーズ HDTVI 分配機は、入力された 1 チャンネルの HDTVI ビデオ信号を 3 チャンネルに分配し、3 チャンネルの信号を並列に出力し、1 チャンネルの同軸出力をサポートし、複数の HDTVI 受信機器が共有できることを実現。

モデル


DS-1H31 HDTVI

特徴

- 入力された1チャンネルのHDTVIビデオ信号を3チャンネルの信号出力に分配します。
- HDTVI DVRや基盤などの端末機器に接続できます。
- 2.0ビデオ規格信号を含むすべてのHDTVI規格をサポート。
- 1チャンネル同軸出力に対応しています。
- ロスレスで非圧縮の伝送。
- 高温または低温での作業要件を満たします。
- 障害間の平均時間は最大10万時間です。


インターフェース

フロントパネル:

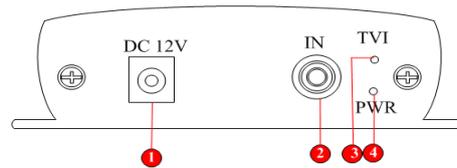

Index	名称
1	DC12V電源
2	1チャンネルHDTVIビデオ入力
3	ビデオソースLEDインジケータ
4	LED電源

リアパネル:

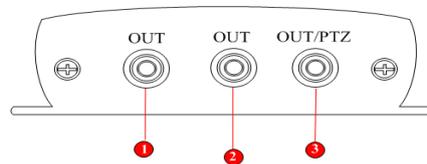

Index	名称
1	BNCインターフェース
2	BNCインターフェース
3	BNCインターフェース

仕様

モデル	DS-1H31 HDTV1
物理インターフェース	BNC, BNC (3)
入力レベル	> 500 mVp-p
出力レベル	1 Vp-p
入力オートケーブルイコライゼーション	1080 p、720 p、100 M の距離で 100 M 75-5 ケーブル入力をサポート
入力フォーマット	1080 p 25/30、720 p 25/30/50/60、V2.0 HDTV1 との互換性
入出力インピーダンス	75 Ω
出力フォーマット	1080 p 25/30、720 p 25/30/50/60、V2.0 HDTV1 との互換性
入出力インピーダンス	75 Ω
出力オートケーブルイコライゼーション	1080 p、720 p、100 M の距離で 100 M 75-5 ケーブル入力をサポート
LED	電源 LED、ビデオソース LED
電源	12 VDC, 1A
消費電力	≤ 8 W
使用湿度	10 % ~ 90 %
使用温度	-30° C ~ +75° C
寸法 (W×D×H)	50 × 30 × 25 mm
取付タイプ	独立型