

## (DS-P31)DS-2CD2655FWD-IZS 5 MP IR バリフォーカル ネットワーク バレットカメラ



### 機能

- 1 / 2.9 "プログレッシブスキャン CMOS
- 2944 × 1656 @20fps
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP66, IK10
- IR 照射距離: 50 m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- スマートエンコーディング:  
低ビットレートをサポート
- 4つの行動分析と顔検出
- カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON 時), 0  
Lux with IR  
カラー: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 0  
Lux with IR



## 仕様


| カメラ           |  |
|---------------|--|
| イメージセンサー      | 1 / 2.9 "プログレッシブスキャン CMOS  |
| 最低照度          | カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON 時), 0 Lux with IR<br>カラー: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 0 Lux with IR  |
| シャッタースピード     | 1/3 s ~ 1/100,000 s  |
| スローシャッター      | 対応   |
| デイナイト         | 自動 IR カットフィルター   |
| デジタルノイズリダクション | 3D DNR   |
| WDR           | 120dB  |
| 3 軸調整         | パン:0° ~ 360°、チルト:0° ~ 90°、回転:0° ~ 360°   |
| レンズ           |  |
| 焦点距離          | 2.8 ~ 12 mm  |
| レンズタイプ        | 電動式  |
| 絞り            | F1.4   |
| フォーカス         | 自動   |
| FOV           | 水平視野:88° ~ 27°<br>垂直視野:48° ~ 16°<br>対角線視野:104° ~ 32°   |
| レンズマウント       | Φ14  |
| IR            |  |
| IR 照射距離       | 最大 50 m  |
| 波長            | 850nm  |
| 圧縮標準          |  |
| ビデオ圧縮         | メインストリーム: H.265/H.264<br>サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG<br>サードストリーム: H.265/H.264   |
| H.264 タイプ     | メインプロファイル/ハイプロファイル   |
| H.264+        | メインストリームサポート   |
| H.265 タイプ     | メインプロファイル  |
| H.265+        | メインストリームサポート   |
| ビデオビットレート     | 32 Kbps ~ 16 Mbps  |
| オーディオ圧縮       | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM  |
| オーディオビットレート   | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)  |
| スマート機能        |  |
| 行動分析          | ラインクロス検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知   |
| 例外検出          | シーンチェンジ検出  |
| 顔検出           | 対応   |
| 関心領域          | メインストリームとサブストリームの 1 つの固定領域をサポート  |
| 画像            |  |
| 最大解像度         | 2944 × 1656  |
| メインストリーム      | 50Hz: 20 fps (2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60Hz: 20 fps (2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| サブストリーム       | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)<br>60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)   |

|  |  |
|--|--|
| サードストリーム   | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)<br>60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)                                 |
| イメージエンハンスメント   | BLC/3D DNR/HLC   |
| 画像設定   | クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザーで調整可能な回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス  |
| デイ/ナイトスイッチ   | デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラーム入力によりトリガー   |
| *注意: メインストリームの解像度が 2944 × 1656 の場合、すべてのストリームの最大フレームレートは 20 fps です。 |  |
| <b>ネットワーク</b>  |  |
| ネットワークストレージ  | Micro SD / SDHC / SDXC カード(128G)、ローカルストレージ、NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR をサポート   |
| アラームトリガー   | 動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー、アラーム入力、アラーム出力   |
| プロトコル  | TCP/IP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| 一般的な機能   | ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター   |
| ファームウェアバージョン   | V5.5.80  |
| API  | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI  |
| 同時ライブビュー   | 最大 6 チャンネル   |
| ユーザー/ホスト   | 最大 32 ユーザー<br>3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー   |
| クライアントソフトウェア   | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500   |
| ウェブブラウザ  | IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11   |
| <b>インタフェース</b>   |  |
| オーディオ  | 入力 × 1 (ライン入力、3.5 mm)、出力 × 1 (3.5 mm)、モノラルサウンド   |
| 通信インターフェース   | 1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート   |
| アラーム   | 入力 × 1、出力 × 1 (最大 12 VDC、30 mA)、端子台  |
| ビデオ出力  | 1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω) (調整のみ)   |
| オンボードストレージ   | 内蔵 Micro SD / SDHC / SDXC スロット、最大 128 GB   |
| SVC  | H.264 および H.265 エンコーディングをサポート  |
| リセットボタン  | 対応   |
| <b>オーディオ</b>   |  |
| 環境ノイズフィルタリング   | 対応   |
| オーディオサンプリングレート   | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz   |
| <b>全般</b>  |  |
| 操作条件   | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F)、湿度 95% 以下 (結露しないこと)   |
| 電源   | 12 VDC ± 25%、PoE (802.3at)<br>DC 入力用端子台  |
| 消費電力と電流  | 12 VDC、1.3A、最大 15.5W<br>PoE (802.3at、42.5V ~ 57V)、0.5A ~ 0.1A、最大 17.5W   |
| 保護レベル  | IP66, IK10   |
| 材質   | メタル  |
| 寸法   | Φ 144.13 × 332.73 mm (Φ 5.67" × 13.10")  |
| 重量   | カメラ: 1893 g (4.17 lb.)   |

型番:

DS-2CD2655FWD-IZS

寸法

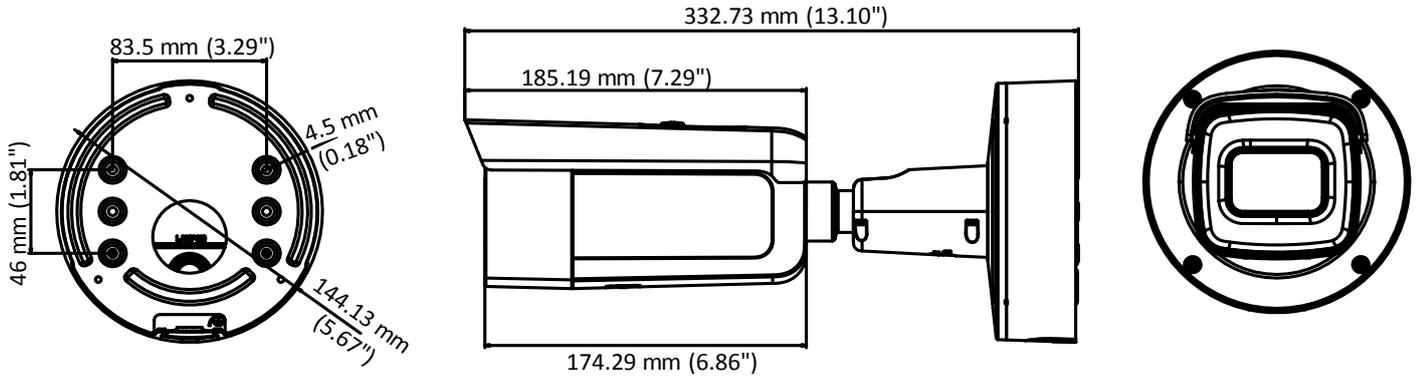

DS-1475ZJ-SUS  
垂直ポール金具



DS-1476ZJ-SUS  
コーナー金具



DS-1275ZJ-S-SUS  
垂直ポール金具

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| 本社    | 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180                    | TEL:076-291-4001 |
| 東京支店  | 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F             |                  |
| 大阪支店  | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F    |                  |
| 名古屋支店 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F     |                  |
| 札幌営業所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F         |                  |
| 仙台営業所 | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F |                  |
| 広島営業所 | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F             |                  |
| 福岡営業所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F    |                  |