

(DS-N128)(DS-N256)

DS-96000NI-I24/H SERIES NVR



特徴と機能

信頼性

- ・ RAID0、RAID1、RAID5、RAID 6、および RAID10 ストレージスキームを構成可能。
- ・ N + 1 ホットスペアシステムを構成するために、通常またはホットスペアの動作モードを設定できます。

ビデオ入力および伝送

- ・ 最大 128/256 の IP カメラを接続できます。
- ・ 最大 12 メガピクセルの解像度で、接続されたカメラのライブビュー、保存、再生をサポートします。
- ・ 4 つの自己適応型 10M / 100M / 1000M ネットワークインターフェイス。
- ・ TLS 暗号化技術を介したストリームの採用（拡張 SDK サービスおよび RTP over HTTPS プロトコル）
- ・ ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO などのサードパーティネットワークカメラに接続可能。

HD 出力

- ・ メイン出力としての HDMI 1 / VGA 同時出力と HDMI 2 が補助出力として機能します。
- ・ デフォルトでは、HDMI と VGA1 の同時出力。構成可能な非同期出力。
- ・ 最大 4K (4096×2160) 解像度のビデオ出力。
- ・ 1080p 解像度で最大 20 チャンネルのデコードをサポートします。

HD ストレージ

- ・ HDD 接続用に最大 24 個の SATA インターフェイスと 1 個の eSATA インターフェイスが提供されます。
- ・ 各 HDD に 10 TB の容量。
- ・ HDD ヘルスモニタリング。
- ・ HDD クォータおよびグループモードをサポート。異なるチャンネルに異なる容量を割り当てることができます。

さまざまな用途

- ・ 設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向オーディオ、アップグレードなど、IP カメラの集中管理がサポートされます。
- ・ Hikvision のスマート IP カメラに接続可能で、VCA アラームの記録、再生、バックアップを実現できます。
- ・ VCA 検出アラームがサポートされています。
- ・ 顔検出、行動分析、人数カウント、ヒートマップの VCA 検索。
- ・ 1 つのキーで開始レコードをサポートします。
- ・ マルチチャンネル表示モード中に割り当てられたチャンネルのインスタント再生を実現します。
- ・ ビデオ内の選択された領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生。



仕様


モデル		DS-96128NI-I24/H	DS-96256NI-I24/H
ビデオ 音声入力	IP ビデオ入力	128-ch	256-ch
	着信/発信帯域幅	768 Mbps/512 Mbps	768 Mbps/768 Mbps
	着信/発信帯域幅 RAID	768 Mbps/512 Mbps	768 Mbps/768 Mbps
	TLS 発信帯域幅	128 Mbps, or 64 Mbps (RAID が有効な場合)	
	プロトコル	HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO	
ビデオ 音声出力	HDMI 出力	4K 解像度の 2 つの独立した HDMI 出力。解像度: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA (1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz	
	VGA 出力	1-ch. 解像度: 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA (1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz	
	LCD (optional)	One 7 inch LCD	
	音声出力	1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
ビデオ オーディオデコード	圧縮方式	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG (HIK_IPC のみ)	
	解像度	12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同時再生	Up ~ 16 channels	
	性能	3-ch@12 MP (30fps), 5-ch@8 MP (30fps), 6-ch@6 MP (30fps), 10-ch@4 MP (30fps), 20-ch@1080p (30 fps)	
HDD	インターフェース	24 SATA ホットプラグをサポートするインターフェース	
	容量	各ディスク最大 10 TB まで	
	ストレージ拡張	1 × eSATA インターフェース, 2 × mini SAS インターフェース (optional)	
RAID	RAID 対応	RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10	
ネットワーク マネジメント	プロトコル	IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS	
	ネットワーク	4, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース	
外部 インター フェース	双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
	シリアルポート	RS-232; RS-485; キーボード	
	USB インターフェース	フロントパネル: 1 × USB 2.0; 背面パネル: 2 × USB 3.0	
	アラーム入力/出力	16/8	
	デコードボード	1	
	拡張ボード (optional)	1 つの拡張ボードは、4 つの 10M / 100M / 1000M 光インターフェース (1.25 Gbps SFP モジュール) 、8 つの RS-485 インターフェース、および 32 のアラーム入力と 16 のアラーム出力のアラームインターフェースでサポートされます。	
一般	電源	100 ~ 240 VAC, 550W	
	ファン	冗長デュアルボールベアリングファン。速度調整可能; ホットプラグ	
	消費電力 (HDD なし)	≤ 140W	
	動作温度	0 °C ~ + 50 °C (32 °F ~ 122 °F)	
	動作湿度	10% ~ 90%	
	寸法 (W × D × H)	447 × 528 × 172mm (17.6 × 20.8 × 6.8 inch)	

	重量 (HDD なし)	≤ 23 kg (50.7 lb)
--	---------------	-------------------

HIKVISION

モデル		DS-96128NI-I24/H	DS-96256NI-I24/H
ビデオウォール管理	HDMI 出力／入力	6/1	
	HDMI 出力解像度	4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz, 1080p (1920x1080)/60Hz, SXGA (1280x1024)/60Hz, 720p (1280x720)/60Hz, XGA (1024x768)/60Hz	
	HDMI 入力解像度	1080p (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720p 1280x720), XGA (1024x768)	
	デコード性能	48-ch@1080p	
	デコード解像度	12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	コラージュ	対応	
	オートスイッチ	対応	
	オープンウィンドウ	対応	
	レイヤーオーバーレイ	対応	
	ウィンドウローミング	対応	
	ビデオウォールにローカル信号ソースを表示する	対応	

SS
D'S SECURITY

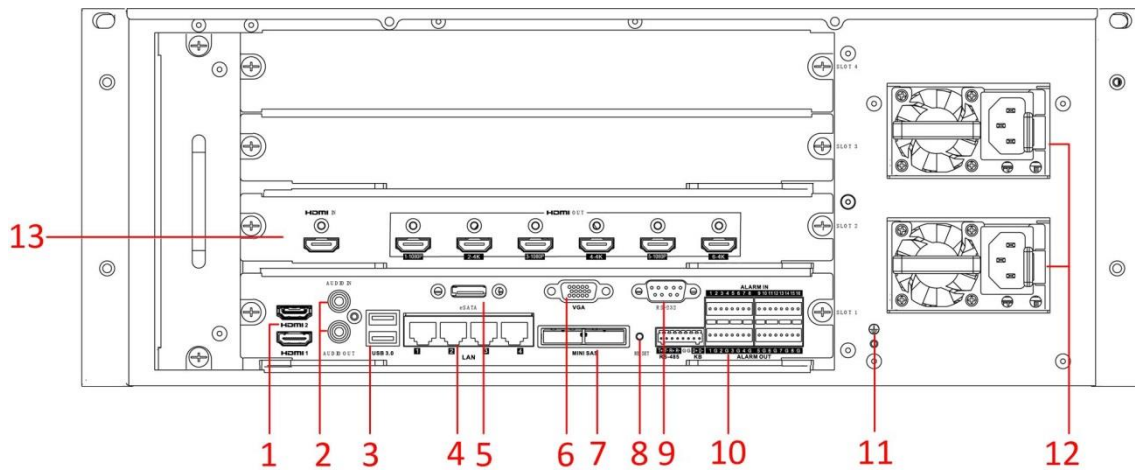

No.	Name	No.	Name
1	HDMI 1/2 ビデオ出力	9	RS-232 インターフェース
2	オーディオ入力	10	アラーム入力
	オーディオ出力		アラーム出力
3	USB 3.0		RS-485 インターフェース
4	LAN		キーボードインターフェース
5	eSATA インターフェース	11	グラウンド
6	VGA ビデオ出力	12	電源
7	Mini SAS (Optional)	13	デコーディングポート
8	リセットボタン		

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノビル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F