

## (DS-EP1)DS-2XE6222F-IS 2 MP 防爆ネットワークバレットカメラ



### 主な特徴

- 最大 2 MP の高解像度
- レンズ 4mm / 6mm / 8mm / 12mm
- 120dB の広いダイナミックレンジ
- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- 3つのビデオストリーム
- 6つの動作分析、2つの例外検出、1つの認

識



II 2 G D Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db IP68  
Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db IP68

D'S SECURITY

- オンボードストレージを最大 128GB までサポート
- ハウジング素材：ステンレス 304 および 316L、
- IR 範囲：30m
- AC 100V~240V / PoE
- IK10




## 仕様

カメラ	
イメージセンサ	1 / 2.7 "プログレッシブスキャン CMOS
超低照度	0.01Lux @ (F1.2、AGC ON) 、0Lux で IR オン
シャッタースピード	1 秒から 1 / 100,000 秒まで、スローシャッターをサポート
レンズ	4mm、水平視野：91° 6mm、水平視野：60° 8mm、水平視野：41.5° 12mm、水平視野：26.6°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	IR カットフィルタ
DNR	3D DNR
広いダイナミックレンジ	120dB
圧縮基準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps~16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
サードストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	回転モードをサポートします。彩度、明るさ、コントラストなど、クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
対象領域	各ストリームのカスタマイズされた 4 つの領域と顔の動的追跡をサポート
目標切り取り	対応
デイ/ナイトスイッチ	自動/スケジュール/アラームでトリガ
画像オーバーレイ	ロゴ画像は、128×128 の 24 ビット bmp 形式のビデオにオーバーレイすることができます
ネットワーク	
ネットワークストレージ	サポート microSD / SDHC / SDXC カード (最大 128 GB) ローカルストレージと NAS (NFS、SMB / CIFS) 、ANR

アラームトリガー	モーション検出、改ざんアラーム、HDD フル、HDD エラー、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正なログイン
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
標準	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般機能	ミラー、アンチフリッカー、ハートビート、透かし、パスワード保護、プライバシーマスク
<b>インタフェース</b>	
通信インタフェース	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
アラーム	2 アラーム入力、2 アラーム出力
オンボードストレージ	内蔵の microSD / SDHC / SDXC スロット、最大 128GB
<b>スマート機能</b>	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、領域進入検出、領域退出検出、無人荷物検出、物体除去検出
ラインクロス検出	あらかじめ定義された仮想線を通して時、検知する
侵入検知	あらかじめ定義された仮想領域を通して時、検知する
入口区域検出	あらかじめ定義された仮想領域を検出する
出口区域検出	あらかじめ定義された仮想領域を検出する
放置手荷物	手荷物、財布、危険物などのあらかじめ定義された領域に残された物
オブジェクトの削除	表示されている展示品など、あらかじめ定義された領域から削除されたオブジェクト。
例外の検出	シーンチェンジ検出、デフォーカス検出
認識	顔検出認識
<b>一般</b>	
操作条件	-30°C ~ + 60°C (湿度 95%以下 (結露しないこと))
電源	AC 100V ~ 240V, 0.1A, 端子台 PoE (802.3af, クラス 3) 、0.2A
消費電力	最大 7W
侵入保護	IK10
IR レンジ	30 m
ハウジング素材	DS-2XE6222-IS : ステンレス鋼 304 DS-2XE6222-IS / 316L : ステンレス鋼 316L
防爆	ATEX:  II 2 G D Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db IP68 IECEX: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db IP68
寸法	カメラ : 221.3×174×172mm (8.71 "×6.85"×6.77 ") パッケージ : 435×255×285 mm (17.1 "×10"×11.2 ")
重量	7.4 kg (3.4 lb.)

## 寸法

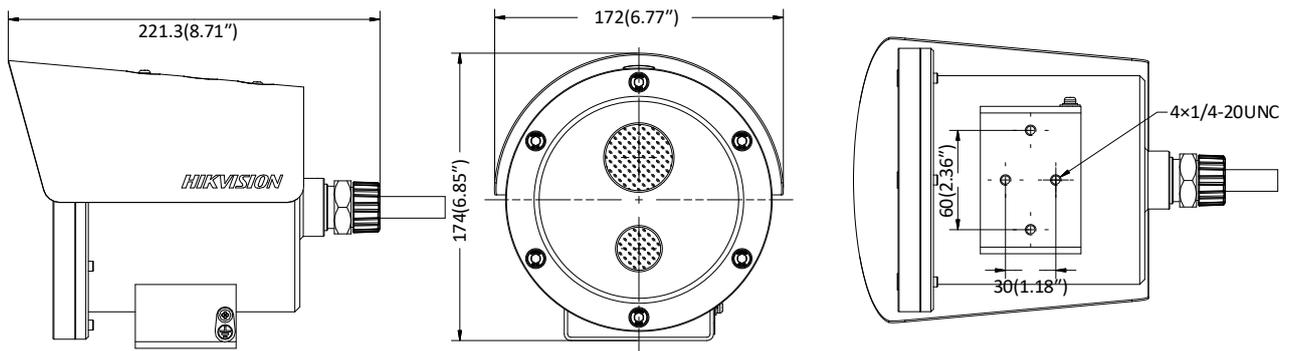

## アクセサリ



DS-1704ZJ  
Wall mount  
(304 stainless steel)



DS-1706ZJ  
PT joint  
(304 stainless steel)



DS-1712ZJ  
Pendant mount  
(304 stainless steel)



DS-1677ZJ-XS-1.0 (D)  
Flexible conduit



DS-2780ZJ-X, DS-2780ZJ-X/316L  
Explosion-proof terminal box



HIKVISION® 日本正規代理店



ディー・ズ・セキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F