

(DS-H35)DS-2CE56D0T-IRM
HD1080p IR ターレットカメラ



特徴

- 2メガピクセル 高性能 CMOS
- アナログ HD 出力, 最大解像度 1080p
- デイ/ナイト機能, スマート IR
- IR 最大距離 20 m IR
- 保護レベル IP66



www.hikvision.com


仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS イメージセンサー
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON 時), IR 使用時 0 Lux
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 固定レンズ
水平視野	103° (2.8 mm), 82.2° (3.6 mm), 54° (6 mm)
レンズマウント	M12
デイ & ナイト	IR カットフィルター
画角調整	パン: 0 ~ 360°, チルト: 0 ~ 75°, 回転: 0 ~ 360°
同期	内部同期
メニュー	
AGC	低/中/高
デイ/ナイト モード	スマート/カラー/白黒
逆光補正	対応
DWDR	対応
言語	英語
機能	明るさ, シャープネス, DNR, ミラー
インターフェイス	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
全般	
動作環境	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F), 湿度 90% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ±15%
消費電力	最大 4W
保護レベル	IP66
材質	金属
IR 距離	最大 20 m
寸法	89.6 mm × 59.1 mm (3.53" × 2.33")
重量	340 g (0.75 lb.)

型番

DS-2CE56D0T-IRM


寸法

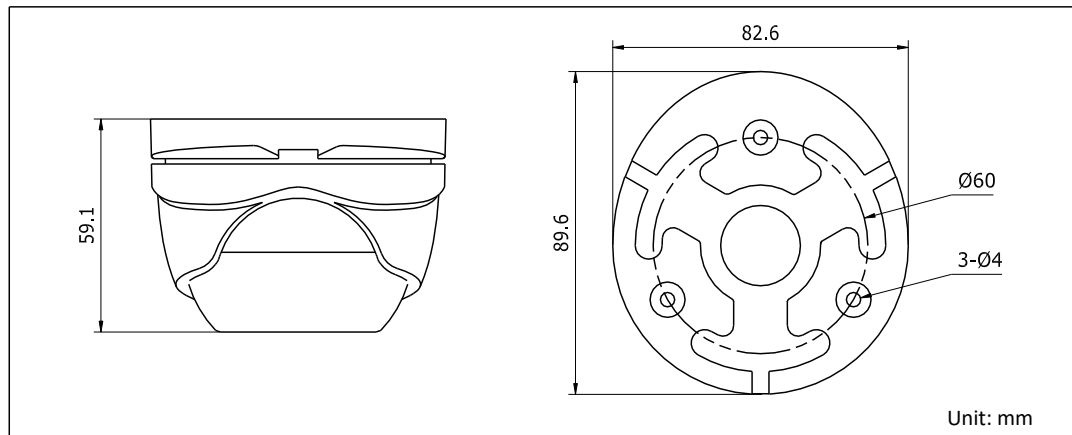


金具



DS-1272ZJ-110-TRS
壁面取付金具



DS-1275ZJ-SUS
垂直ポール金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



DS-1H18
ビデオバラン



DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス

HIKVISION 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F