

(DS-P13N) DS-2CD2723G1-IZS 2MP IR バリフォーカル ドーム ネットワークカメラ



特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8 ~ 12 mm バリフォーカルレンズ
- カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),
0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with
IR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3ストリーム
- 120dB WDR
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67, IK10
- 最大 128GB の SD/SDHC/SDXC カード
スロット内蔵
- 3軸調整



www.hikvision.com

仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター速度	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイ / ナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3軸調整	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 75° , 回転: 0° ~ 355°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
レンズタイプ	電動
絞り	F1.6
フォーカス	自動
視野	水平視野 : 110° ~ 31° 垂直視野: 58° ~ 18° 対角視野: 136° ~ 36°
レンズマウント	Φ 14
IR	
IR 距離	最大 30 m
波長	850nm
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知
顔認識	対応
関心領域	メインストリームとサブストリーム用の1つの固定領域
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像補正	BLC/3D DNR/HLC

画像設定	クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能な回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス
デイ/ナイト スイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラームによりトリガー
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128G), ローカルストレージ および NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR 対応
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3つのストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S, プロファイル G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 プラグインフリーのライブビュー: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
インターフェイス	
オーディオ (-S)	1 入力 (ライン入力/マイク入力), 1 出力 (ライン出力), モノラルサウンド、端子台
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム (-S)	1 入力, 1 出力 (最大 12 VDC, 30 mA), 端子台
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω) (調整専用)
オンボードストレージ	最大 128 GB Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット内蔵,
SVC	H.264 および H.265 エンコーディング
リセットボタン	対応
オーディオ (-S)	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
全般	
動作環境	-30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F), 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ± 25%, 端子台 PoE (802.3af, クラス 3)
消費電力	12 VDC, 0.8A, 最大 10W PoE (802.3af, 36V ~ 57V), 0.35A ~ 0.2A, 最大 12W
保護レベル	IP67, IK10
材質	金属
寸法	Φ 153.3 × 111.6mm (Φ 6" × 4.4")
重量	カメラのみ 835g (1.8 lb.) パッケージつき 1305g (2.9 lb.)

型番:

DS-2CD2723G1-IZ (2.8 ~ 12 mm), DS-2CD2723G1-IZS(2.8 ~ 12 mm)

寸法

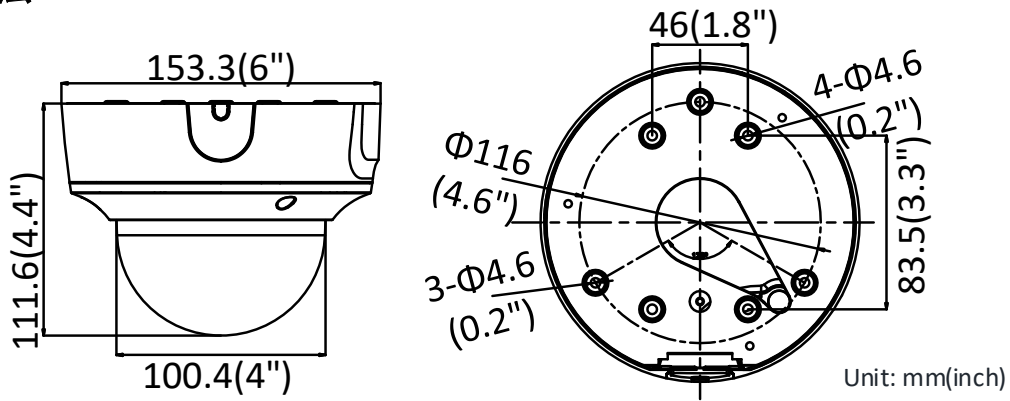

金具



DS-1471ZJ-155
天吊り金具



DS-1473ZJ-155
壁面金具



DS-1475ZJ-SUS
垂直ポール金具



DS-1476ZJ-SUS
コーナー金具



DS-1280ZJ-DM55
ジャンクション
ボックス



HIKVISION® 日本正規代理店



DS
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F