

(DS-P25N)DS-2CD6425G0-10
2 MP ピンホールネットワークカメラ



smart IPC

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 3ストリーム
- 120dB WDR
- 3D DNR
- 4つの行動分析
- オーディオおよびアラーム I/O
- スマートエンコード: 低ビットレート, 短い待機時間
- ROI



仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @(F2.0, AGC ON) 黒/白: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0003 Lux @(F2.0, AGC ON)
シャッター速度	1 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
オートアイリス	非対応
デイ & ナイト	電子制御
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
画角調整	非対応
レンズ	
焦点距離	2.8 mm/3.7 mm/4.0 mm/6.0 mm
絞り	L10, L20: F2.5 L30: F2.0
視野	ピンホール 2.8 mm @ F2.5, 水平視野 88.2° 3.7 mm @ F2.5, 水平視野 71° M12: 2.8 mm @ F2.0, 水平視野 104° 4.0 mm @ F2.0 水平視野 80° 6.0 mm @ F2.0, 水平視野 50°
レンズマウント	M12, ピンホール
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 Type	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	非対応
顔検出	対応
関心領域	メインストリームおよびサブストリーム用の1つの固定領域
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	H.265/H.264 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	H.265/H.264/MJPEG 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

		60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	H.265/H.264	50Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 240, 320 × 240)
画像補正	BLC, 3D DNR	
画像設定	回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、AGC、クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザーで調整可能なホワイトバランス	
トリミング	非対応	
SVC	H.264 および H.265 エンコード	
デイ/ナイト スイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/ アラーム入力によりトリガー	
画像オーバーレイ	非対応	
ネットワーク		
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128G), ローカルストレージ および NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR	
アラームトリガー	動体検知, ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	
一般的な機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター	
ファームウェアバージョン	V5.5.6	
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI	
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル	
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者, オペレーター および ユーザー	
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect	
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+	
インターフェース		
オーディオ	1 入力 (ライン入力), 1 出力 (ライン出力), モノサウンド	
アラーム	1 入力, 1 出力 (最大 24 VAC, 1A または 110 VAC, 500mA)	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート 1 VIN ポート 1 RS-485	
オンボードストレージ	最大 128 GB micro SD/SDHC/SDXC カードスロット内蔵,	
リセットボタン	対応	
オーディオ		
環境ノイズフィルタリング	対応	
オーディオサンプリングレート	最大: 48kHz	
全般		
動作環境	-10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F), 湿度: 5% ~ 95% (結露なきこと)	
電源	12 VDC ± 20%、2 コア端子台 PoE: (802.3af, クラス 2)	
消費電力と電流	12 VDC ± 20%, 0.25 A, 最大 3 W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A ~ 0.1A, 最大: 3.5W	
保護レベル	非対応	
材質	カメラ: プラスチック レンズ: 金属	

寸法	カメラ: 77.5 × 71 × 33.5 mm (3.1" × 2.8" × 1.3") L10: 26 × 51.35 mm (1.02" × 2.02") L20: 37 × 26 × 19.1 mm (1.57" × 1.02" × 0.75") L30: 26 × 51.35 mm (1.02" × 2.02")
重量	カメラ: 87 g (0.19 lbs.) パッケージつき: 220 g (0.49 lbs)

型番

DS-2CD6425FWD-L10: 1つのシリンダリカルレンズ


DS-2CD6425G0-10: 1つのシリンダリカルレンズつきメインユニット

**接続ケーブルは各センサーユニットにふくまれています*



L10

寸法

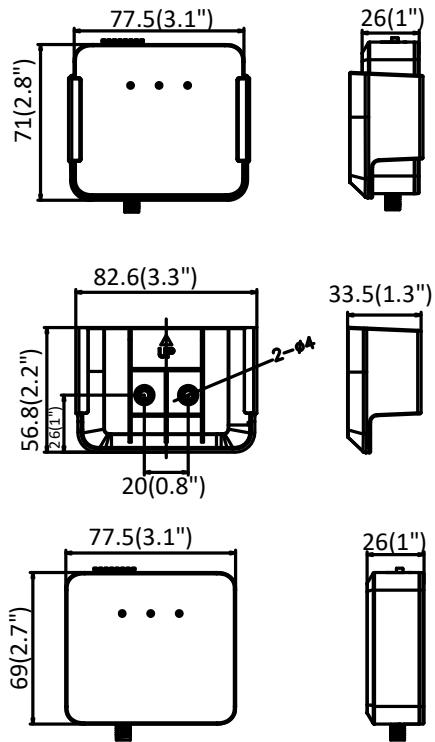

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F

