

(DS-P29)DS-2CD2T45FWD-I5/I8 4 MP IR 単焦点バレットネットワークカメラ



主な機能

- 1 / 2.5 "プログレッシブスキャン CMOS
- 2688 × 1520 @30 fps
- 単焦点 2.8 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 4 行動分析
- 120dB WDR
- ダークファイター搭載
- IR 範囲: 50 m、80 m、オプション
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67
- 最大 128 GB の microSD / SDHC / SDXC カードスロット内蔵可能
- カラー: 0.008 lux @0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR



仕様


カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.5 インチプログレッシブスキャン CMOS
超低照度	0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR
シャッター速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3 軸調整	パン : 0°~360°、チルト : 0°~100°、回転 : 0°~360°
レンズ	
焦点距離	2.8mm
絞り	F1.6
フォーカス	固定
FOV	2.8 mm、水平 FOV : 109°、垂直 FOV : 60°、対角 FOV : 131°
レンズマウント	M12
IR	
IR 範囲	I5:最大 50 m I8:最大 80 m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームサポート
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームサポート
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、物体除去検知、無人手荷物検知
例外検出	シーンチェンジ検出
顔検出	対応
関心領域	メインストリームとサブストリームに対して 1 つの固定領域をサポート
画像	
最大解像度	2688 × 1520
メインストリーム	50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
サブストリーム	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
イメージエンハンスメント	BLC/3D DNR/HLC
画像設定	クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスを調整可能

ターゲットトリミング	非対応
SVC	H.264 および H.265 エンコーディングのサポート
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード (128G) 、ローカルストレージと NAS (NFS、SMB / CIFS) 、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G) 、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル : 管理者、オペレータとユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
ウェブブラウザ	プラグイン必須ライブビュー : IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 プラグインフリーライブビュー : Chrome 45.0+、Firefox 52.0+
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	最大 128 GB の microSD / SDHC / SDXC スロット内蔵可能
リセットボタン	対応
一般	
操作条件	-30°C ~ + 60°C (-22°F ~ + 140°F) 、湿度 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%、Φ 5.5 mm 同軸プラグ電源 PoE(802.3af, class 3)
消費電力と電流	I5: DC12 V, 0.7 A, 最大 7.5 W PoE (802.3af, 36V ~ 57V), 0.3 A ~ 0.1 A, 最大 9.5 W I8: DC12 V, 1 A, 最大 11.5 W PoE (802.3af, 36V ~ 57V), 0.4 A ~ 0.2 A, 最大 12.9 W
保護レベル	IP67
素材	メタル
寸法	カメラ: Φ104.8 mm × 299.7 mm (Φ4.1" × 11.8") パッケージ: 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
重量	カメラ: 1200 g (2.7 lb.)

モデル

DS-2CD2T45FWD-I5(2.8/4/6/8/12 mm)、DS-2CD2T45FWD-I8(2.8/4/6/8/12 mm)

寸法

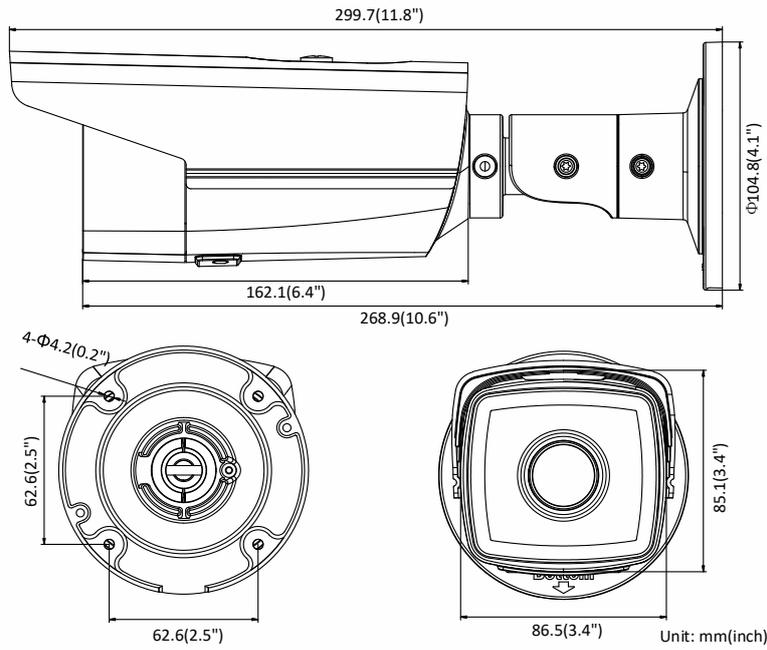

アクセサリー



DS-1260ZJ
Junction Box



DS-1275ZJ-S-SUS
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ-SUS
Corner Mount

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F