

(DS-P36)DS-2CD2721G0-I(Z)(S) 2 MP IR VF ドーム ネットワーク カメラ



特徴

- 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8 ~ 12 mm バリフォーカルレンズ
- カラー: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON),
0.028Lux @(F2.0, AGC ON);
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120dB WDR
- 2 行動分析
- BLC/3D DNR/ROI
- 最大 128 GB microSD/SDHC/SDXC
カードスロット内蔵
- IP67, IK10



仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); 白黒: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター速度	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
オートアイリス	非対応
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
3 軸調整	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 75° , 回転: 0° ~ 355°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
絞り	F2.0
フォーカス	-Z: 自動 -Z なし: 手動
視野	水平視野: 99.6° ~ 35° , 垂直視野: 53.5° ~ 20° , 対角視野: 118.6° ~ 40.2°
レンズマウント	Φ 14
IR	
IR 距離	最大 30 m
波長	850nm
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知
関心領域	メインストリーム用の1つの固定領域
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像補正	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、輝度、コントラスト、クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザーで調整可能なシャープネス
トリミング	非対応

デイ/ナイト スイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームによりトリガー (-S)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵 microSD / SDHC / SDXC カード(128G)、ローカルストレージ、NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANRをサポート
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、フリッカー対策、ハートビート、3つのストリーム、ミラー、パスワード保護、プライベートマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.6
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル:管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェース	
オーディオ (-S)	1 入力 (ライン入力), 1 出力 (ライン出力), モノサウンド
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム (-S)	2 入力, 2 出力
ビデオ出力 (-S)	CVBS
オンボードストレージ	最大 128 GB micro SD/SDHC/SDXC スロット内蔵
SVC	H.264 および H.265 エンコードサポート
リセットボタン	対応
オーディオ (-S)	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
全般	
動作環境	-30 ° C ~ +60 ° C (22 ° F ~ +140 ° F), 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
Power Supply	12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm 同軸プラグ電源 PoE (802.3af, クラス 3)
消費電力と電流	-Z: 12 VDC, 0.8 A, 最大 10 W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.4 A ~ 0.2 A, 最大 12 W -Z なし: 12 VDC, 0.5 A, 最大 6 W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.3 A ~ 0.1 A, 最大 8 W
保護レベル	IP67, IK10
材質	フロントカバーおよびベース: 金属、バブル: プラスチック
寸法	Φ 153.3 × 111.6 mm (Φ 6" × 4.4")
重量	カメラ 880 g (1.9 lb.) パッケージ付き 1300 g (2.9 lb.)

型番:

DS-2CD2721G0-I(2.8 ~ 12 mm), DS-2CD2721G0-IZ(2.8 ~ 12 mm), DS-2CD2721G0-IS(2.8 ~ 12 mm), DS-2CD2721G0-IZS(2.8 ~ 12 mm)

寸法

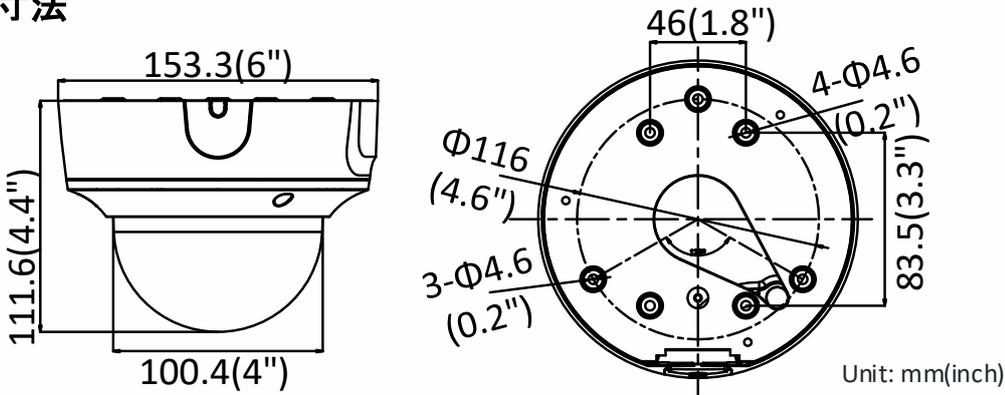

金具



DS-1471ZJ-155

天吊り金具



DS-1473ZJ-155

壁面金具



DS-1475ZJ-SUS

垂直ポール金具



DS-1476ZJ-SUS

コーナー金具



Distributed by

DS-1280ZJ-DM55

ジャンクションボックス

HIKVISION® 日本正規代理店



DS SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名 古 屋 支 店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F